屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81010
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176421(0)DR1
BZ分類	BZ5/1.1/BZ4

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	51	40	34	29	50	40	33	29	48	39	33	29	46	38	33	28	27
	中 0.63		0.8	60	50	43	38	59	50	43	38	57	48	42	38	54	47	42	38	36
	否 0.56		1.0	66	57	50	45	65	56	50	45	62	55	49	45	60	53	48	44	42
下方投影面積	cm^2		1.25	72	63	57	52	70	62	56	52	68	61	56	51	65	59	55	51	49
			1.5	75	68	62	57	74	67	61	57	71	65	60	56	69	64	59	56	54
等価発光面積	cm^2		2.0	80	74	69	65	79	73	68	64	76	71	67	63	74	70	66	63	61
			2.5	84	78	74	70	82	77	73	69	80	75	72	68	77	74	70	68	65
			3.0	86	81	77	73	84	80	76	73	82	78	75	72	79	76	74	71	69
			4.0	89	85	82	79	87	84	81	78	85	82	79	77	82	80	78	76	73
			5.0	90	87	84	82	89	86	84	81	86	84	82	80	84	82	80	79	76
			7.0	92	90	88	86	91	89	87	85	89	87	85	84	86	85	83	82	80
			10.0	94	92	90	89	92	91	89	88	90	89	88	86	88	87	86	85	82

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

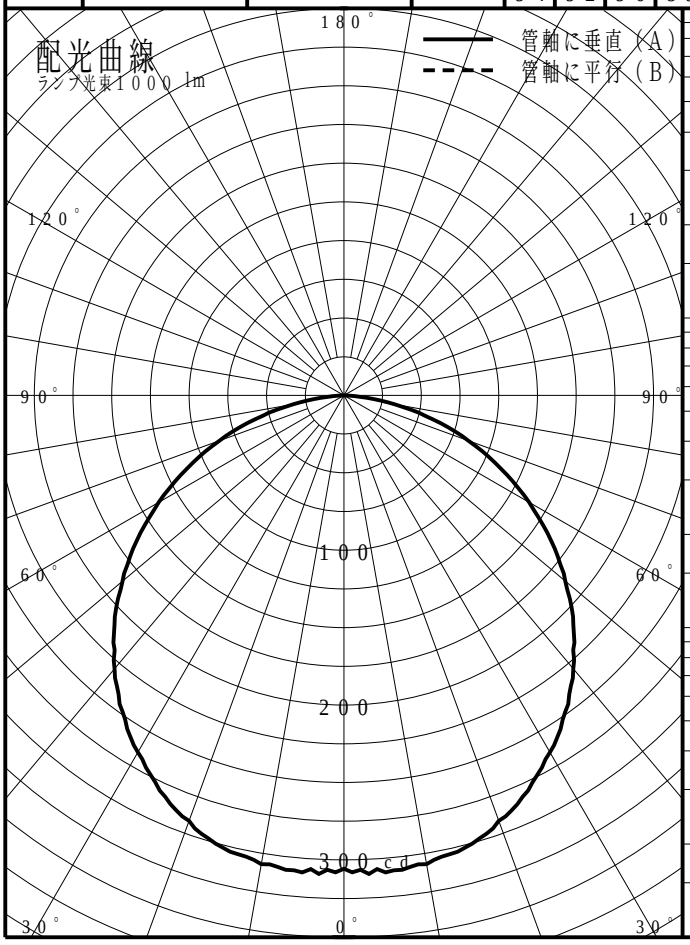

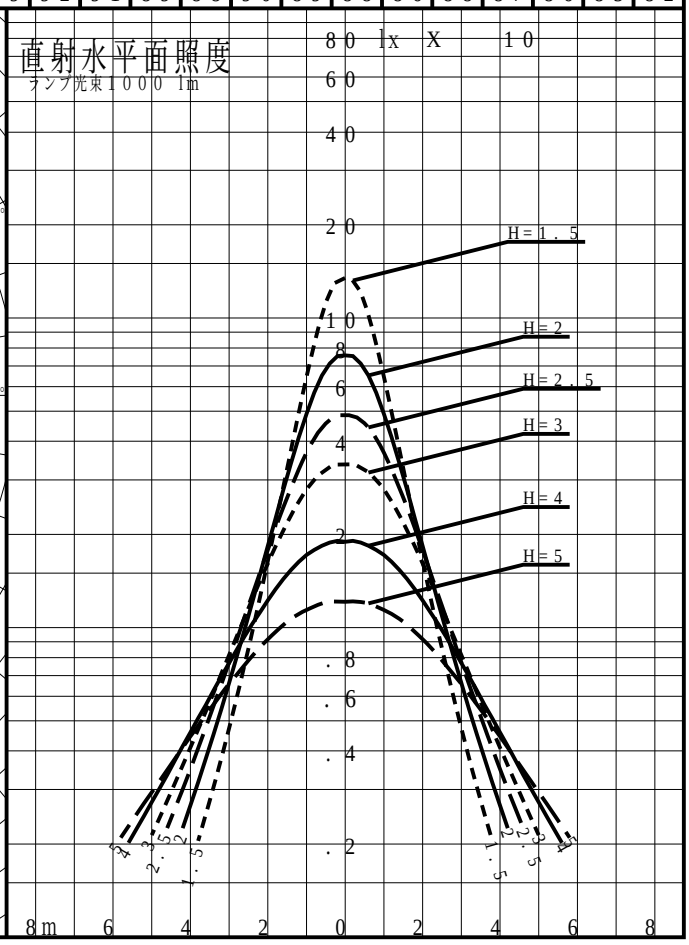

309.5
305.8

パナソニック株式会社