


屋外照明器具特性

品番(品名)	XYG2021N		
光源	LED5000_85_1850 ×1	1850.0 lm	
管理番号	K0161464(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	99.9%	直下光度	397.2 cd/1000lm
上方光束	1.4%	最大光度	397.2 cd/1000lm
下方光束	98.6%		





鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	397	387	382	374	360	345	327	306	279	249	215	181	146	114	86	60	37	18	7
90°	397	386	378	366	347	325	301	274	243	209	172	140	120	104	80	50	26	12	6
180°	397	387	383	375	361	347	330	309	283	252	218	183	147	114	86	60	37	18	7
270°	397	386	378	366	347	325	301	274	243	209	172	140	120	104	80	50	26	12	6
I _{max} を含む鉛直面	397	387	382	374	360	345	327	306	279	249	215	181	146	114	86	60	37	18	7

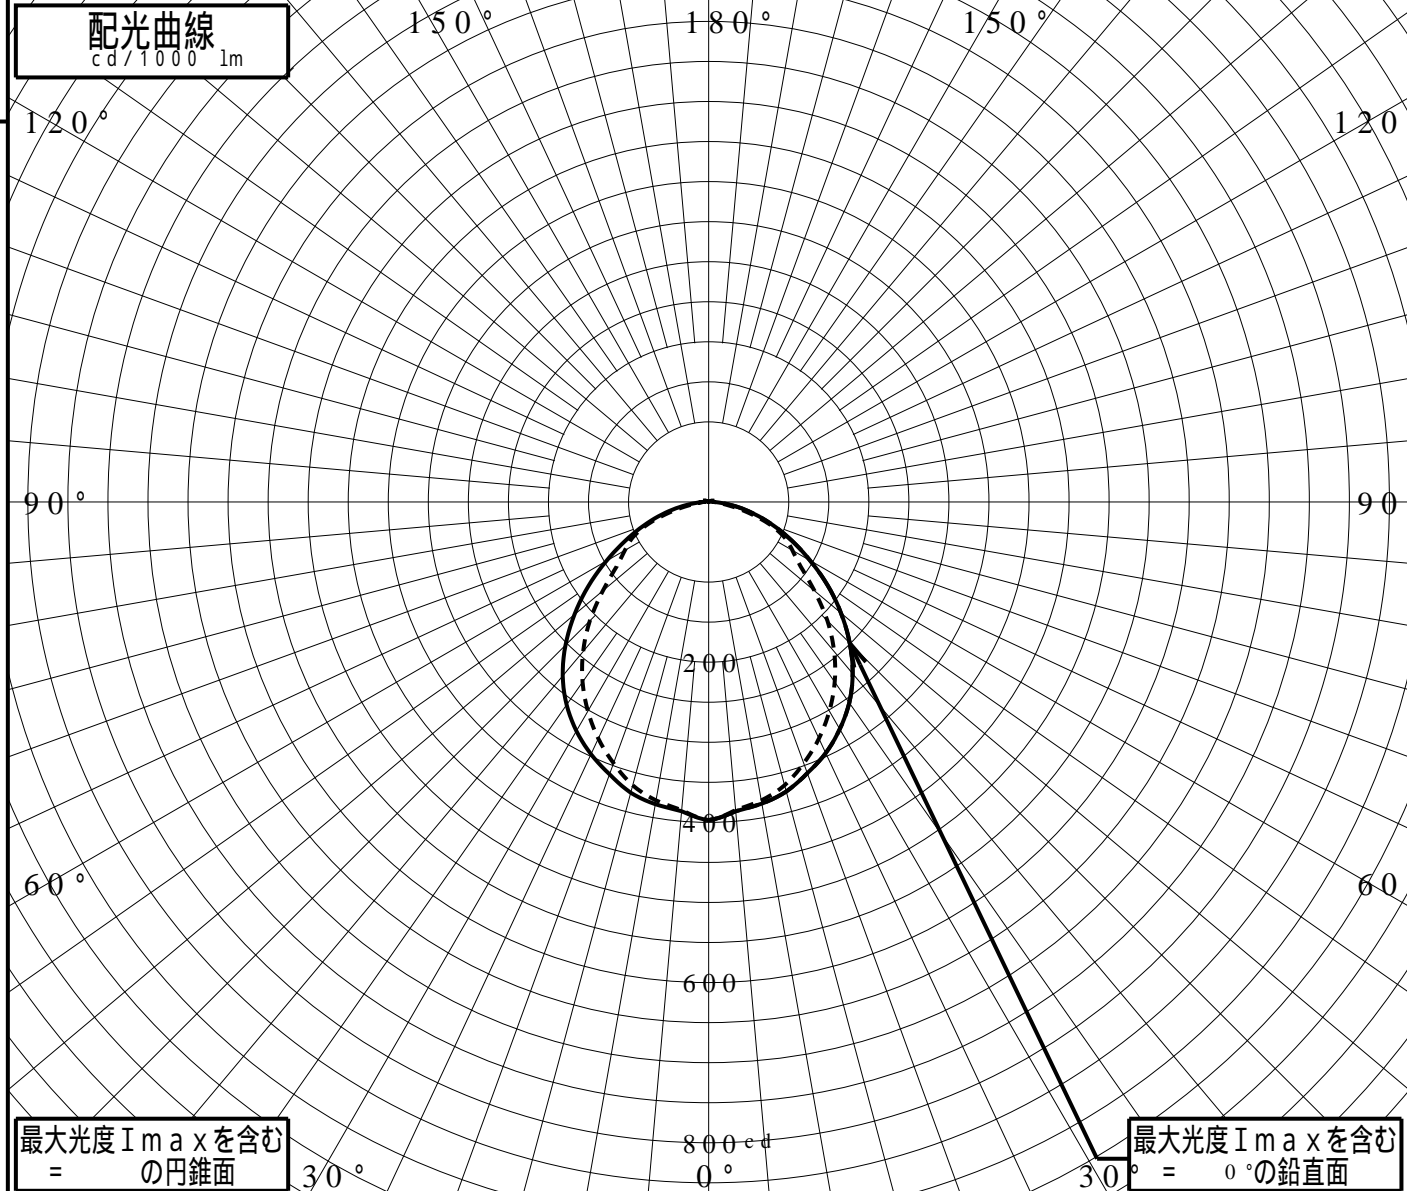

正弦等光度曲線

品番(品名)	XYG2021N	光源	LED5000_85_1850 ×1
管理番号	K0161464(0)DB 1		

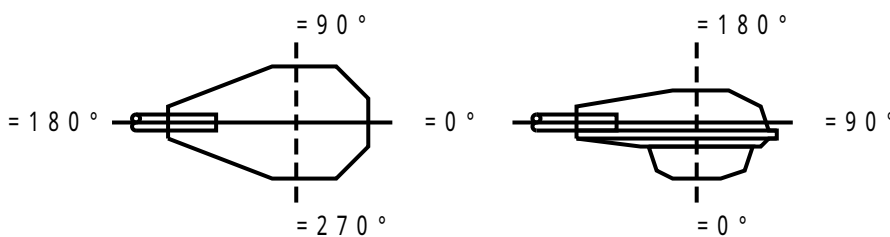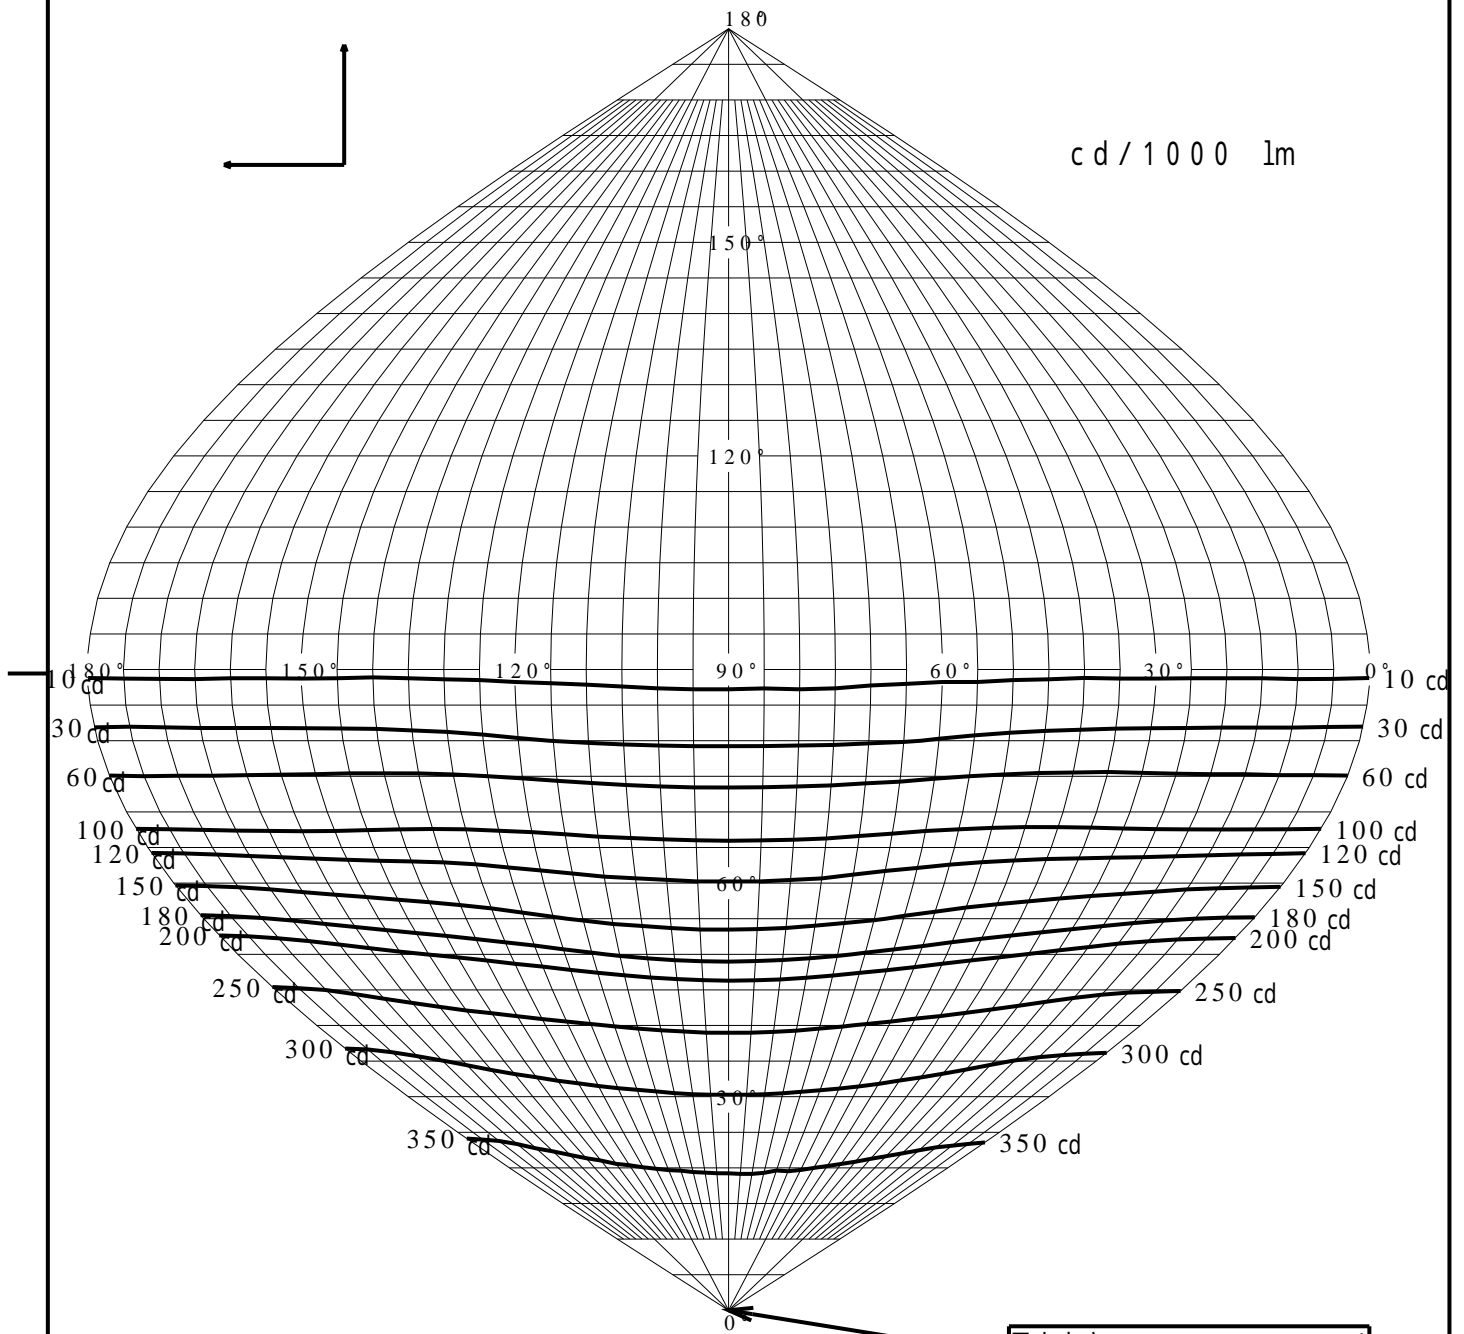

最大光度 I_{max} 397.2 cd

直下光度 I_0 397.2 cd