屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10635K
光源	LED6200_70_416 x1　　416.0 lm
管理番号	K0152475(0)DB1
BZ分類	BZ2/0.9/BZ3/2.3/BZ4/6.0/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	17 %
下方光束	83 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.12Hm	1.12Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	64	54	48	43	62	53	47	43	58	51	46	42	55	49	44	41	38
0.8	71	62	56	51	69	61	55	50	65	58	53	49	61	55	51	48	44
1.0	76	68	61	57	74	66	60	56	69	63	58	54	65	60	56	52	49
1.25	81	73	67	62	78	71	66	61	73	67	63	59	69	64	60	57	53
1.5	84	77	71	67	81	75	70	65	76	71	66	63	71	67	63	60	56
2.0	89	82	77	73	86	80	75	71	80	76	72	68	75	71	68	66	60
2.5	91	86	81	77	88	83	79	76	83	79	75	72	78	74	72	69	63
3.0	93	88	84	81	90	86	82	79	85	81	78	75	79	77	74	72	66
4.0	96	92	88	85	93	89	86	83	87	84	82	79	82	79	77	75	69
5.0	97	94	91	88	94	91	89	86	89	86	84	82	83	81	79	78	71
7.0	99	97	94	92	96	94	92	90	90	89	87	85	85	83	82	81	74
10.0	101	99	97	95	98	96	94	93	92	90	89	88	86	85	84	83	76

配光曲線
ランプ光束1000 lm

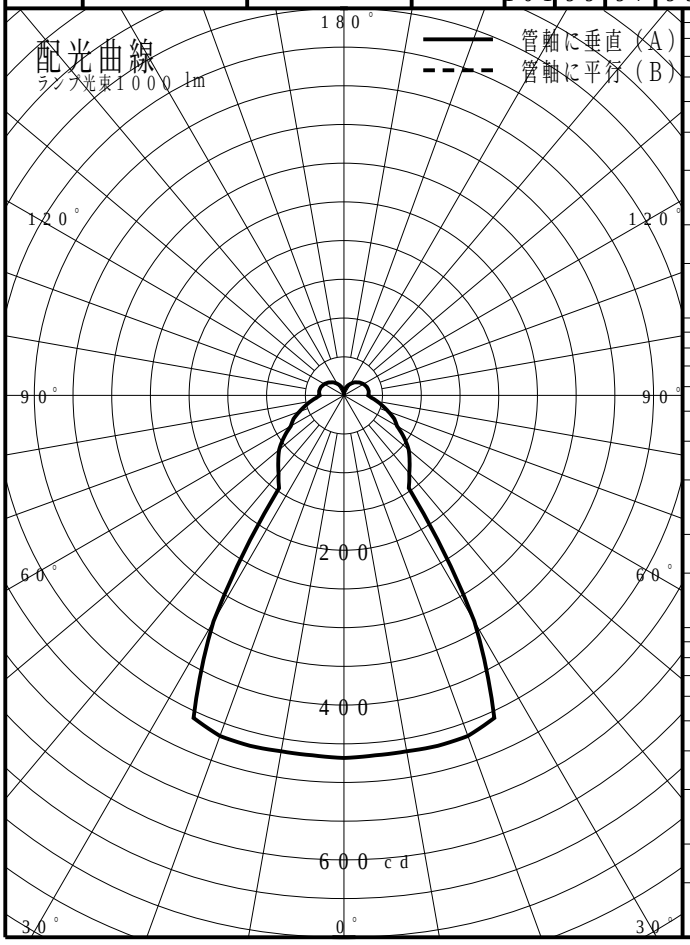

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

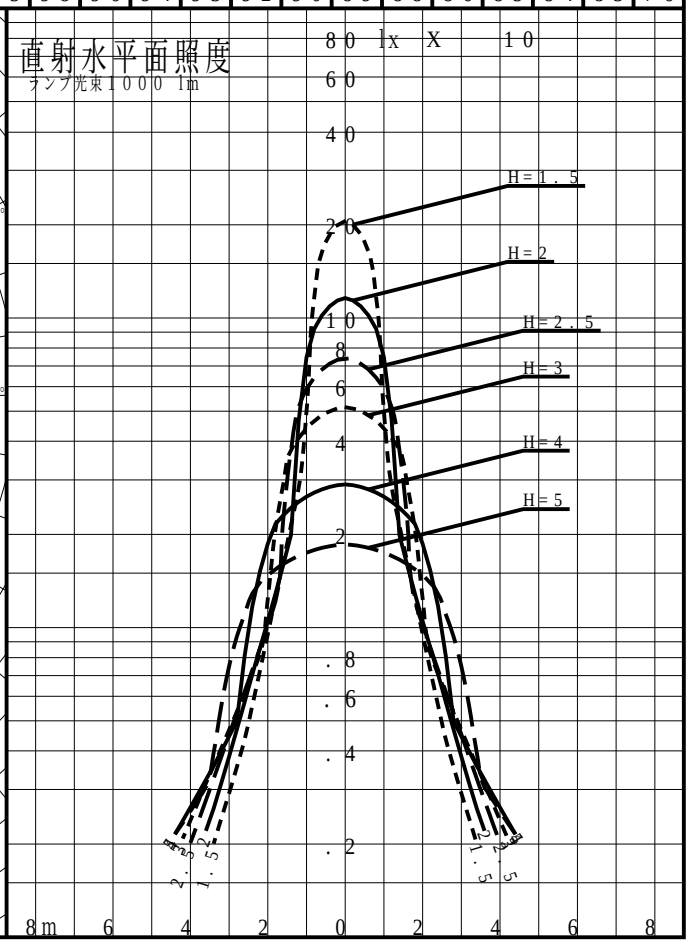

468.7
468.4

パナソニック株式会社