屋内照明器具特性

品番（品名）	NNFW2 2020 J
光源	LDL20S.N/11/12-K(960) x2　　960.0 lm
管理番号	K0140082(1)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	16 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	73 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	45	34	27	22	43	33	26	21	39	31	25	20	36	28	23	19	16
	中 0.81	0.8	53	43	35	30	51	41	34	29	47	38	32	28	43	35	30	26	23
	否 0.77	1.0	59	49	41	36	56	47	40	35	51	44	38	33	47	40	35	31	27
下方投影面積	cm^2	1.25	64	55	47	42	61	53	46	41	56	49	43	38	51	45	40	36	32
		1.5	68	59	52	46	65	57	50	45	59	53	47	43	54	49	44	40	36
等価発光面積	cm^2	2.0	73	65	59	54	70	63	57	52	64	58	54	49	59	54	50	47	41
		2.5	76	69	64	59	73	67	62	57	67	62	58	54	62	58	54	51	45
		3.0	79	73	67	63	76	70	65	61	70	65	61	58	64	61	57	54	49
		4.0	82	77	73	69	79	74	70	67	73	69	66	63	67	64	62	59	53
		5.0	84	80	76	72	81	77	74	70	75	72	69	66	69	67	65	62	56
		7.0	86	83	80	77	83	80	78	75	77	75	73	71	72	70	68	66	60
		10.0	88	86	84	81	85	83	81	79	79	78	76	74	74	73	71	70	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.12 m	1.9 m
2	2.81	2.49
2.5	3.51	3.09
3	4.23	3.7

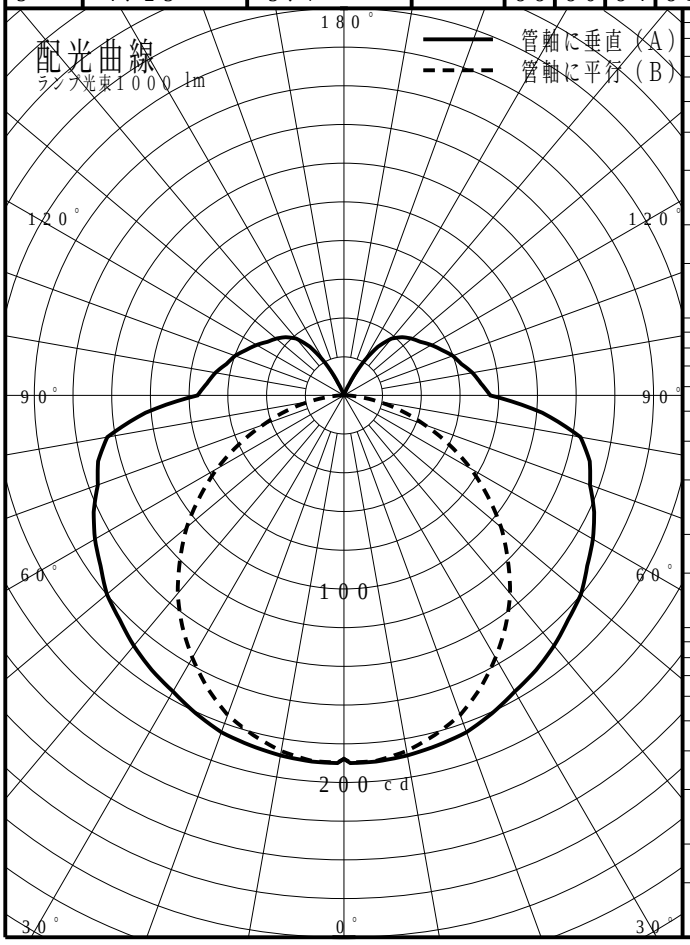

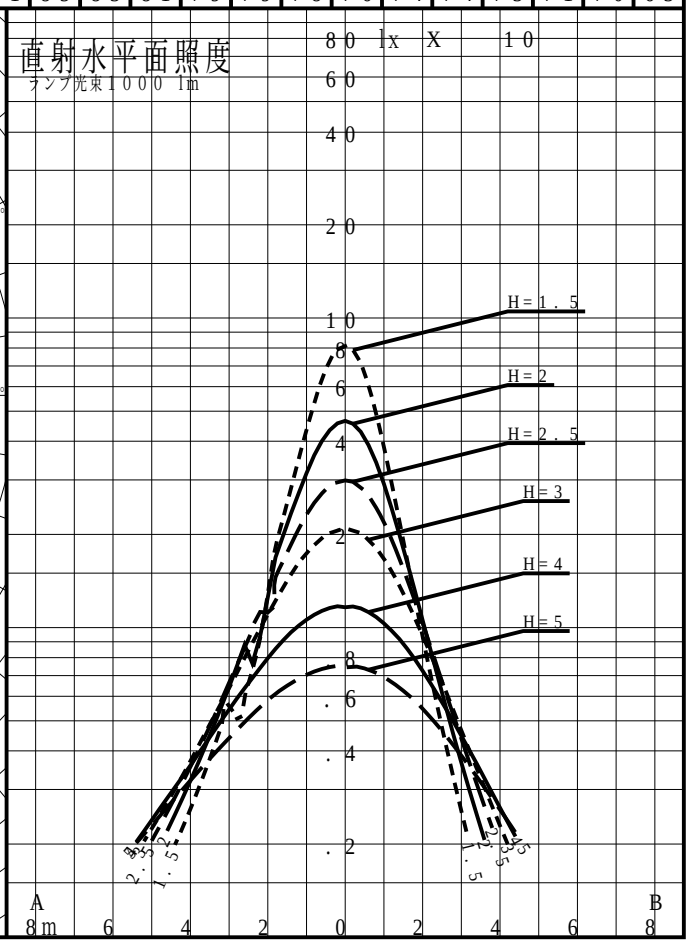

190.2
187.8

パナソニック株式会社