屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB52608
光源	LED3500_70_1525 x1　　1525.0 lm
管理番号	K0189467(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	12 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	88 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	53	41	33	28	52	40	33	27	48	38	31	26	45	36	30	26	23
	中 0.6	0.8	63	51	43	37	61	50	42	37	57	47	41	36	53	45	39	34	31
	否 0.56	1.0	69	58	50	44	67	57	49	43	62	54	47	42	58	51	45	41	37
下方投影面積	cm^2	1.25	75	65	57	51	73	63	56	50	68	60	54	49	63	57	51	47	43
		1.5	79	70	63	57	77	68	61	56	72	64	59	54	67	61	56	52	48
等価発光面積	cm^2	2.0	85	77	70	65	82	75	69	64	77	71	66	61	72	67	63	59	54
		2.5	88	81	76	70	86	79	74	69	80	75	71	66	76	71	67	64	59
		3.0	91	85	79	75	88	83	78	73	83	78	74	70	78	74	71	68	62
		4.0	94	89	85	81	92	87	83	79	86	82	79	76	81	78	75	73	67
		5.0	96	92	88	85	94	90	86	83	88	85	82	79	83	81	78	76	71
		7.0	99	95	92	90	96	93	90	88	91	88	86	84	86	84	82	80	74
		10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	93	91	89	88	88	87	85	84	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

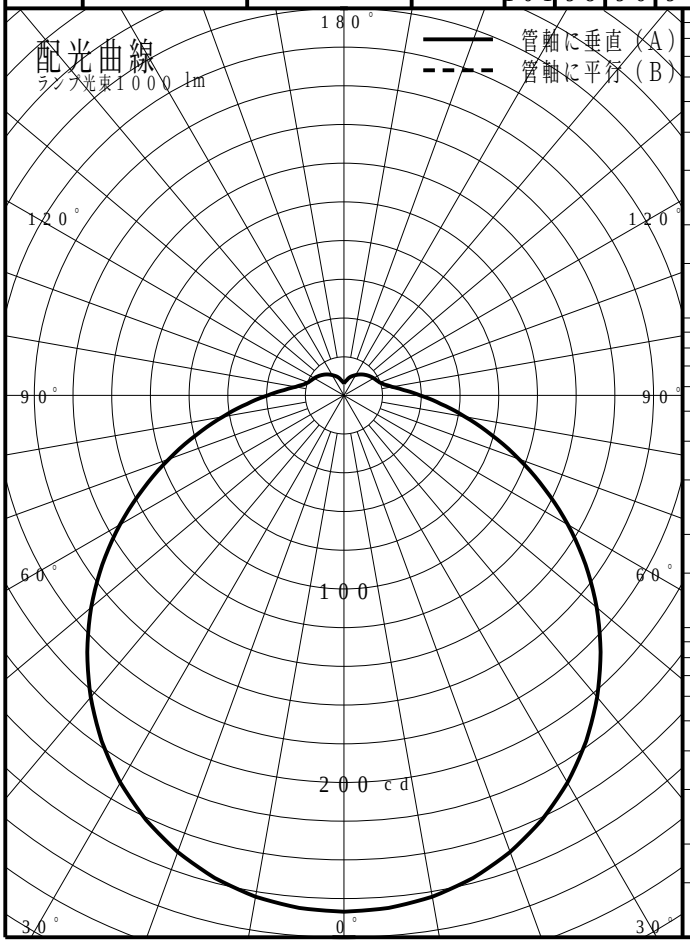

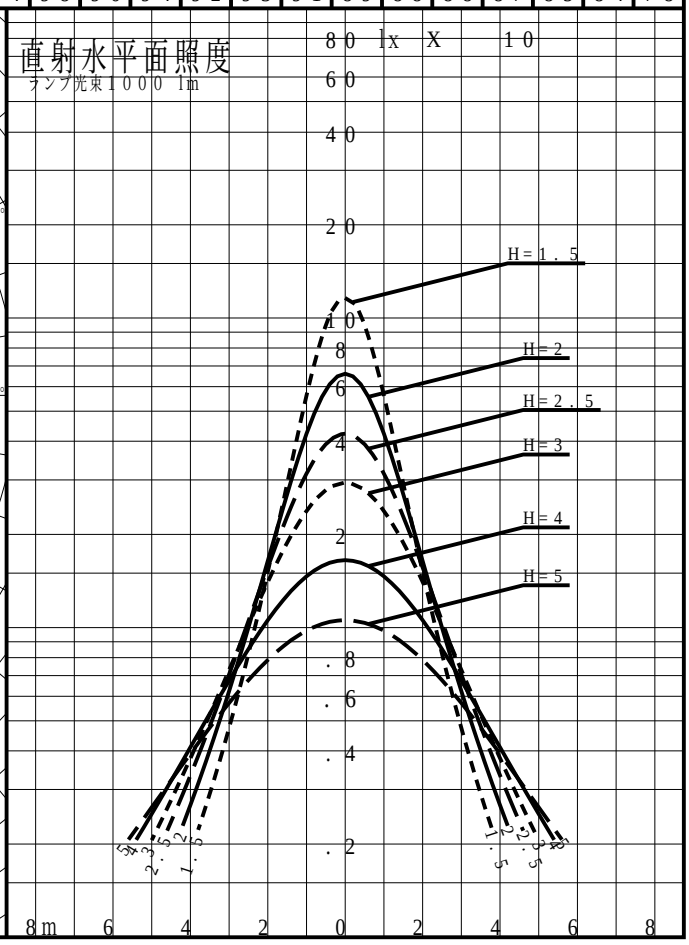

266.8
266.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社