# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGS9000 |
| 光源 | LLD2000CU1 x1　　566.0 lm |
| 管理番号 | K0179100(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 99 % |
| 上方光束 | 1 % |
| 下方光束 | 98 % |
| 保守率 | 良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.29Hm | 1.29Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 56 | 44 | 36 | 30 | 54 | 43 | 36 | 30 | 52 | 42 | 35 | 30 | 50 | 41 | 35 | 30 | 28 |
| 0.8 | 66 | 54 | 46 | 41 | 64 | 53 | 46 | 40 | 61 | 52 | 45 | 40 | 59 | 51 | 45 | 40 | 38 |
| 1.0 | 72 | 61 | 54 | 48 | 71 | 61 | 53 | 48 | 68 | 59 | 52 | 47 | 65 | 57 | 52 | 47 | 45 |
| 1.25 | 78 | 68 | 61 | 55 | 76 | 67 | 61 | 55 | 73 | 66 | 59 | 55 | 70 | 64 | 58 | 54 | 52 |
| 1.5 | 82 | 73 | 66 | 61 | 80 | 72 | 66 | 61 | 77 | 70 | 65 | 60 | 74 | 68 | 63 | 59 | 57 |
| 2.0 | 88 | 80 | 74 | 69 | 86 | 79 | 74 | 69 | 83 | 77 | 72 | 68 | 80 | 75 | 71 | 67 | 64 |
| 2.5 | 91 | 85 | 80 | 75 | 90 | 84 | 79 | 74 | 86 | 81 | 77 | 73 | 83 | 79 | 76 | 72 | 70 |
| 3.0 | 94 | 88 | 83 | 79 | 92 | 87 | 82 | 79 | 89 | 85 | 81 | 77 | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 |
| 4.0 | 97 | 92 | 89 | 85 | 95 | 91 | 88 | 84 | 92 | 89 | 86 | 83 | 89 | 87 | 84 | 81 | 79 |
| 5.0 | 99 | 95 | 92 | 89 | 97 | 94 | 91 | 88 | 94 | 91 | 89 | 86 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 |
| 7.0 | 101 | 98 | 96 | 93 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 95 | 93 | 91 | 94 | 92 | 91 | 89 | 86 |
| 10.0 | 103 | 101 | 99 | 97 | 101 | 99 | 98 | 96 | 99 | 97 | 96 | 94 | 96 | 95 | 93 | 92 | 89 |

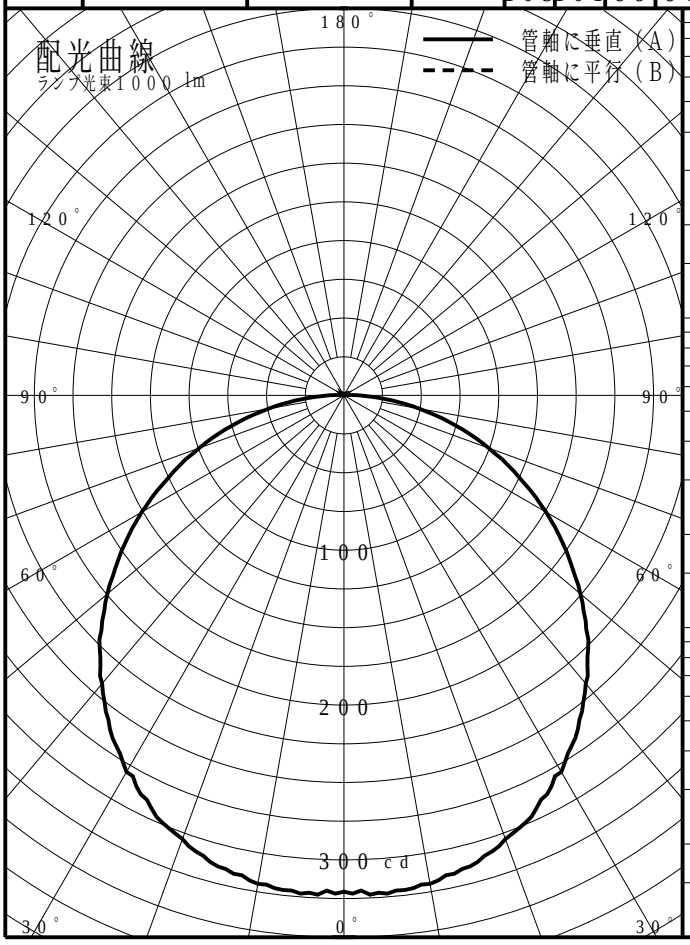


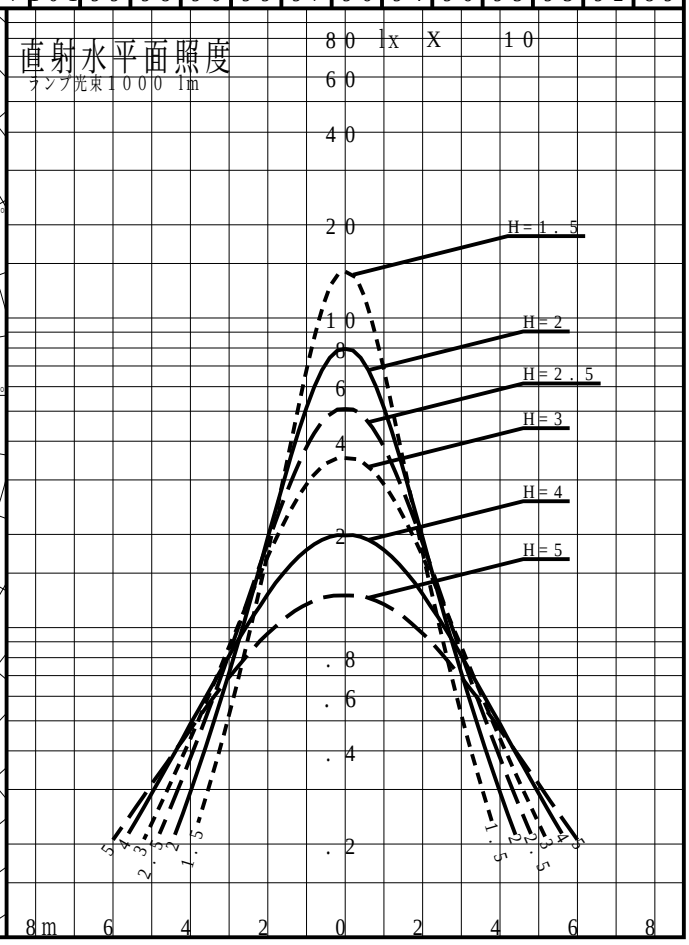


323.0
320.6

パナソニック株式会社