


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1073R		
光源	LED3000_70_7575 x1	7575.0 lm	
管理番号	K0164871(2)DJ1 TF		

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.1%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.0%	92.9%	97.0%
最大光度	2221 cd/1000 lm	ビ-ム角	36.0	73.8	81.1

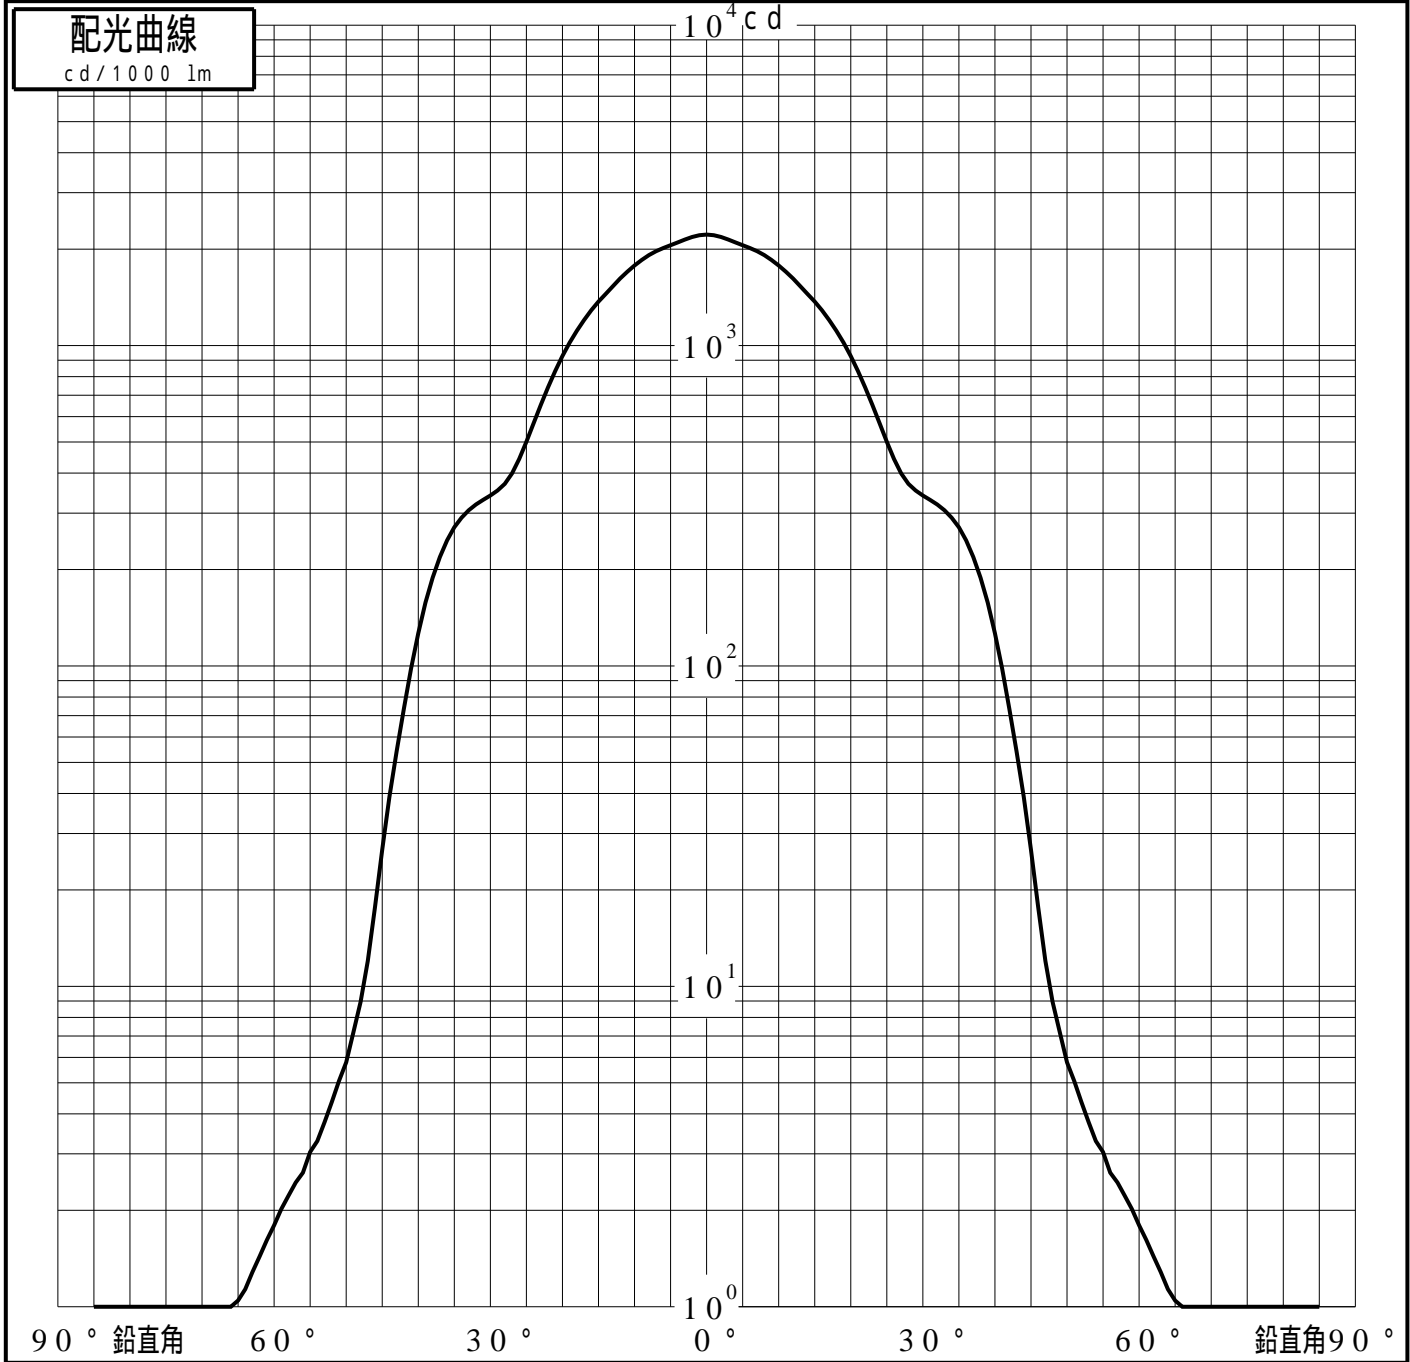

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1073R



光源

LED3000\_70\_7575 x1

管理番号


K0164871(2)DJ1 TF

## 累積光束曲線

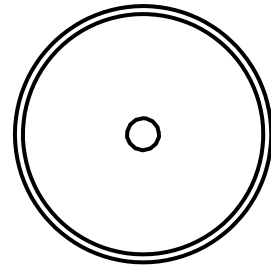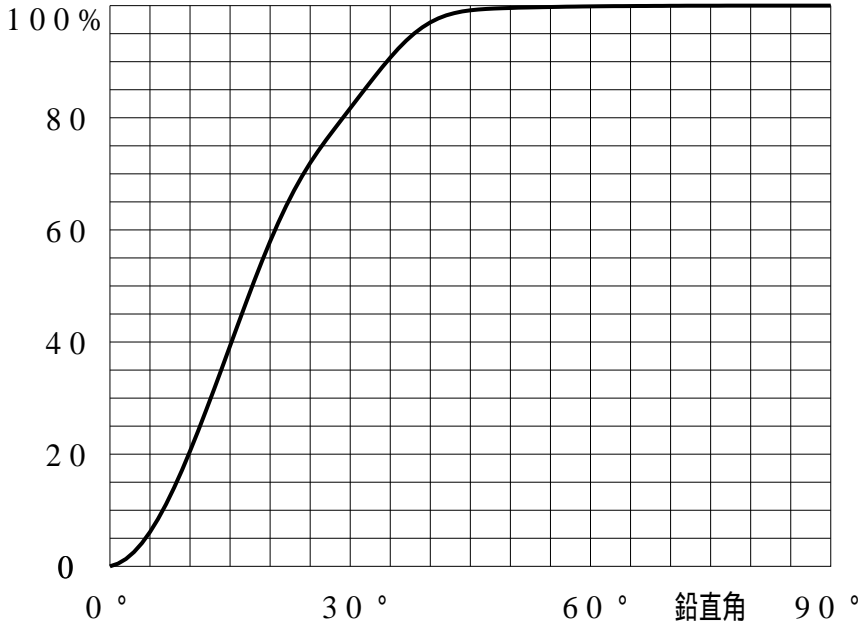

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

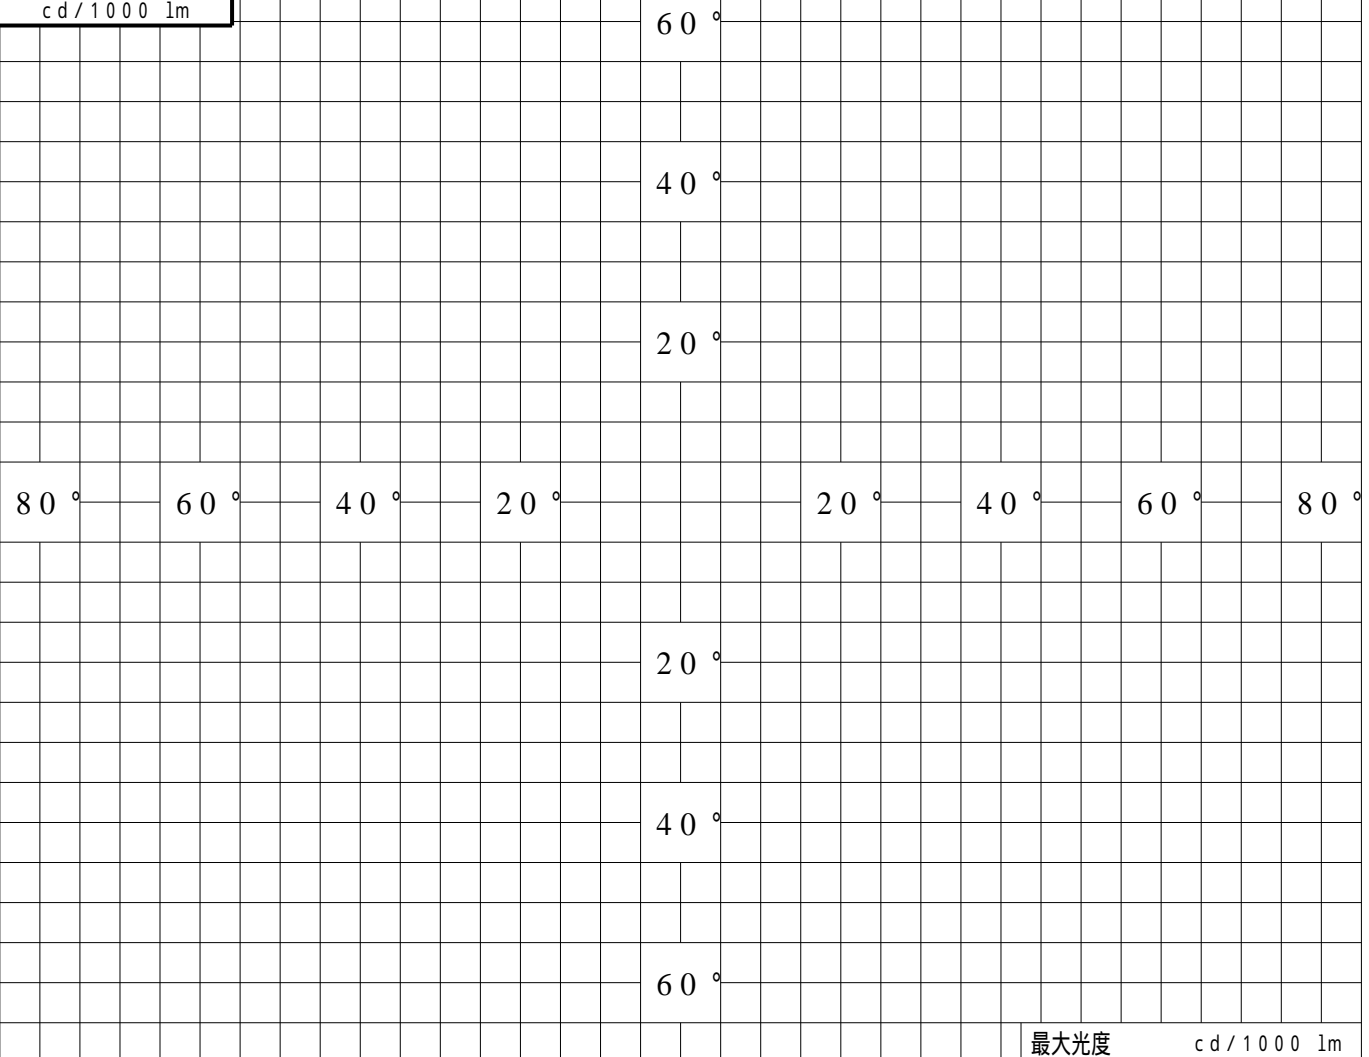

最大光度 cd/1000 lm