屋内照明器具特性

品番（品名）	LRD9100
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0175979(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	67 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	67 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	55	51	48	46	55	51	48	46	54	50	48	46	53	50	48	46	45
	中 0.6	0.8	59	56	53	51	59	55	53	51	58	55	52	51	57	54	52	51	50
	否 0.56	1.0	62	59	56	54	61	58	56	54	60	57	55	54	59	57	55	54	53
下方投影面積	cm^2	1.25	64	61	59	57	63	61	59	57	62	60	58	57	61	59	58	56	55
等価発光面積	cm^2	1.5	66	63	61	59	65	62	60	59	64	62	60	58	62	61	59	58	57
		2.0	67	65	63	62	67	65	63	62	65	64	62	61	64	63	62	60	59
		2.5	68	67	65	64	68	66	65	63	66	65	64	63	65	64	63	62	61
		3.0	69	68	66	65	68	67	66	65	67	66	65	64	66	65	64	63	62
		4.0	70	69	68	67	69	68	67	66	68	67	66	65	66	66	65	64	63
		5.0	70	69	69	68	70	69	68	67	68	68	67	66	67	66	66	65	64
		7.0	71	70	70	69	70	70	69	68	69	68	68	67	67	67	67	66	65
		10.0	72	71	70	70	71	70	70	69	69	69	69	68	68	68	67	67	65

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

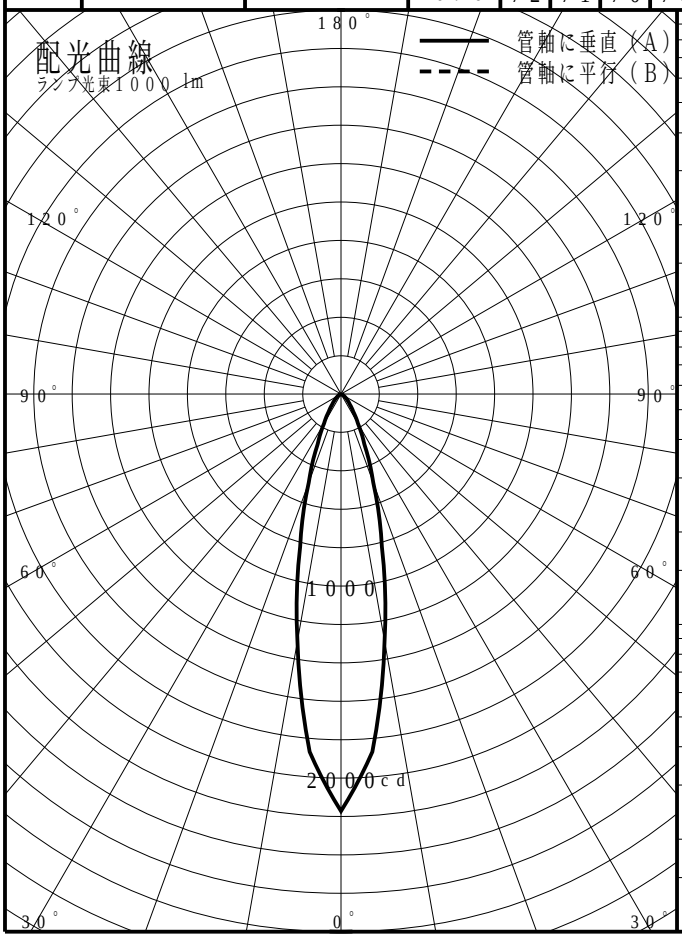

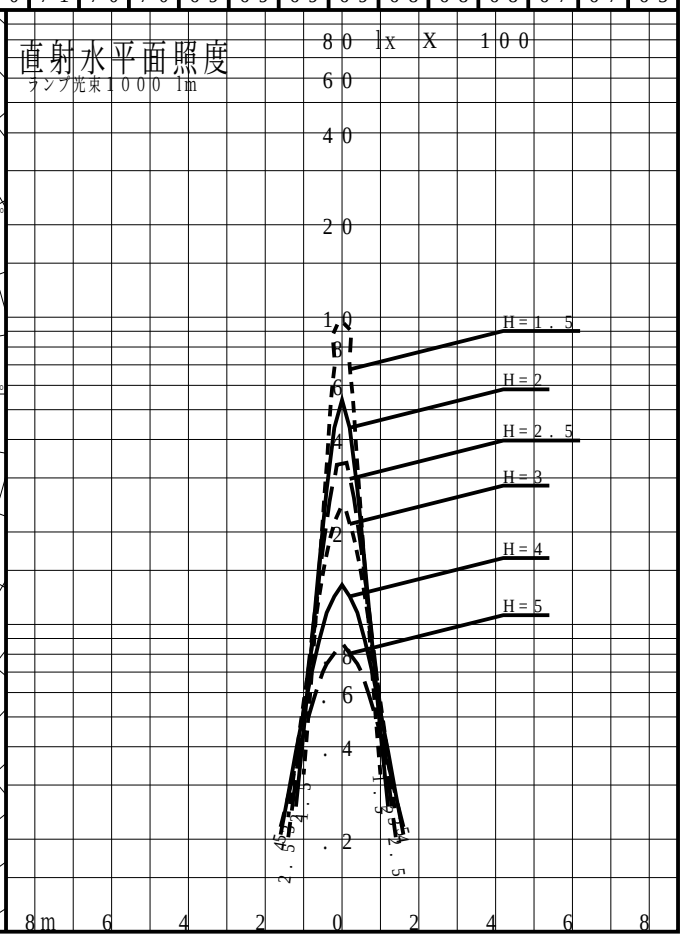

2172.1
2172.1

パナソニック株式会社