屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC32120
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0193364(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		55	43	35	29	53	42	34	29	51	40	34	29	48	39	33	28	26
0.8		65	53	45	39	63	52	45	39	60	50	44	38	57	48	42	38	35
1.0		72	61	53	47	70	59	52	46	66	57	51	45	62	55	49	45	42
1.25		77	67	60	54	75	66	59	54	71	64	57	53	68	61	56	52	48
1.5		82	72	65	60	79	71	64	59	75	68	63	58	72	66	61	57	53
2.0		87	79	73	68	85	78	72	67	81	75	70	66	77	72	68	64	61
2.5		91	84	78	74	89	82	77	73	85	79	75	71	81	76	73	69	66
3.0		93	87	82	78	91	86	81	77	87	83	79	75	83	80	76	73	69
4.0		96	92	88	84	94	90	86	83	90	87	84	81	87	84	81	78	74
5.0		98	94	91	88	96	93	89	86	92	89	87	84	89	86	84	82	78
7.0		101	98	95	92	99	96	93	91	95	93	90	88	91	89	88	86	82
10.0		103	100	98	96	101	99	97	95	97	95	94	92	93	92	91	89	85

配光曲線

ランプ光束1000 lm

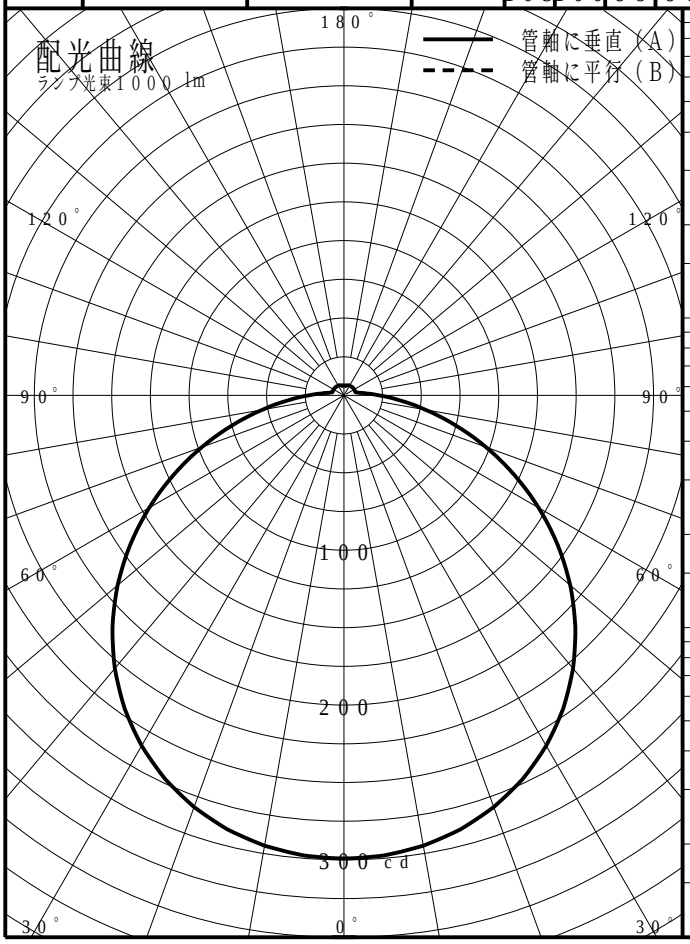

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

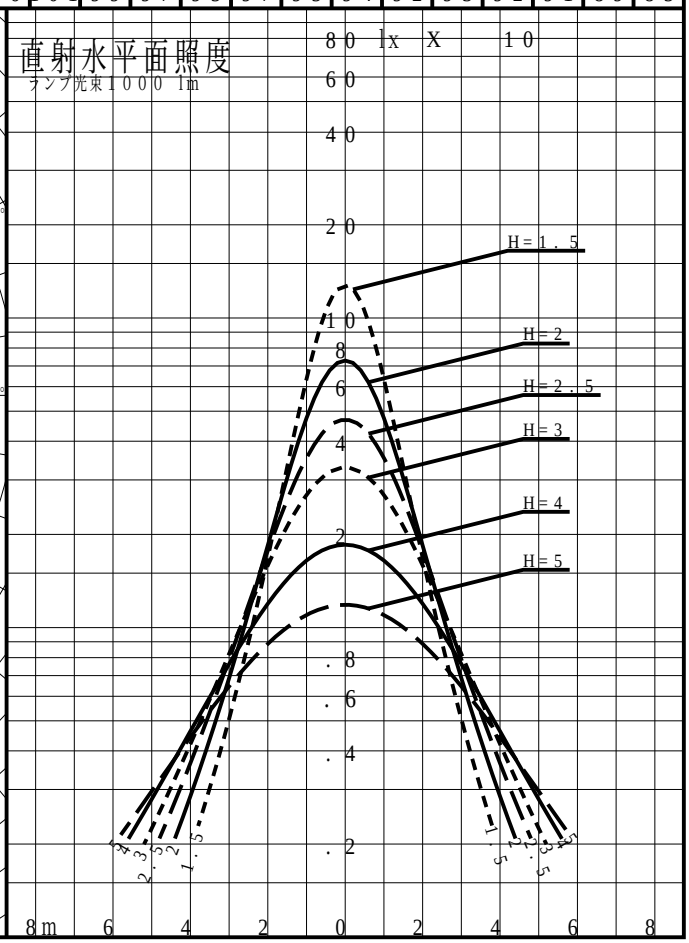

パナソニックエレクトリックワークス株式会社