屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD1023L
光源	LED2700_70_90 x1　　90.0 lm
管理番号	K0170887(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	98 %
上方光束	0 %
下方光束	98 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.21Hm	0.21Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	95	92	90	89	95	92	90	89	94	91	90	89	93	91	90	88	88
0.8	97	95	93	92	97	94	93	91	96	94	92	91	95	93	92	91	90
1.0	99	97	95	93	98	96	95	93	97	95	94	93	96	95	93	93	92
1.25	100	98	96	95	100	98	96	95	98	97	95	94	97	96	95	94	93
1.5	101	99	98	96	100	99	97	96	99	98	96	95	98	97	96	95	94
2.0	102	101	99	98	101	100	99	98	100	99	98	97	99	98	97	96	94
2.5	103	102	100	99	102	101	100	99	100	99	99	98	99	98	97	97	95
3.0	103	102	101	100	103	101	100	100	101	100	99	98	99	98	98	97	95
4.0	104	103	102	101	103	102	101	101	101	101	100	99	100	99	98	98	96
5.0	104	104	103	102	103	103	102	101	102	101	100	100	100	99	99	98	96
7.0	105	104	104	103	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	99	97	
10.0	105	105	104	104	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97	

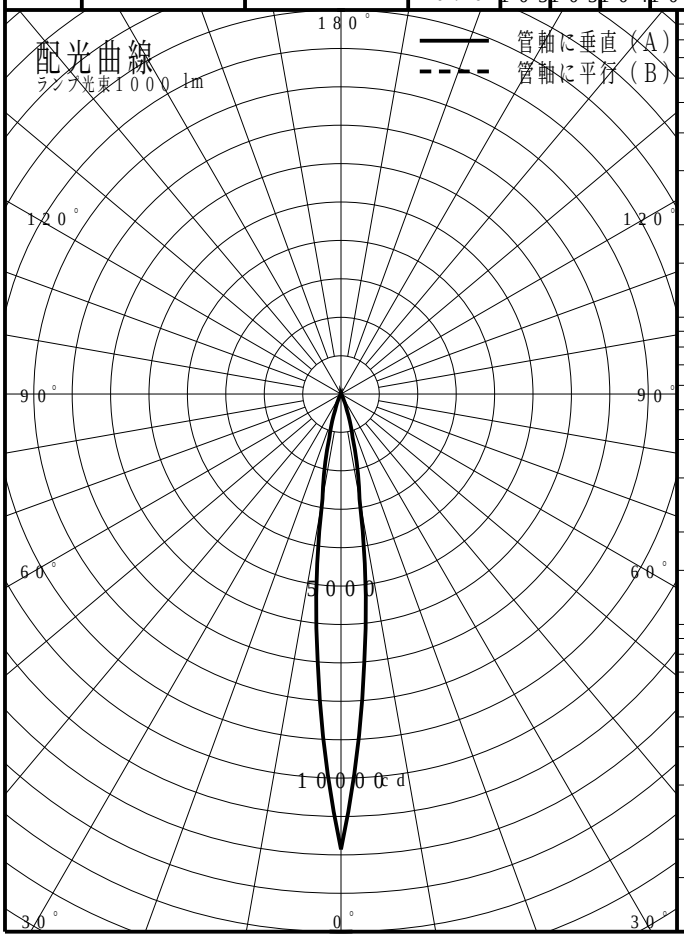

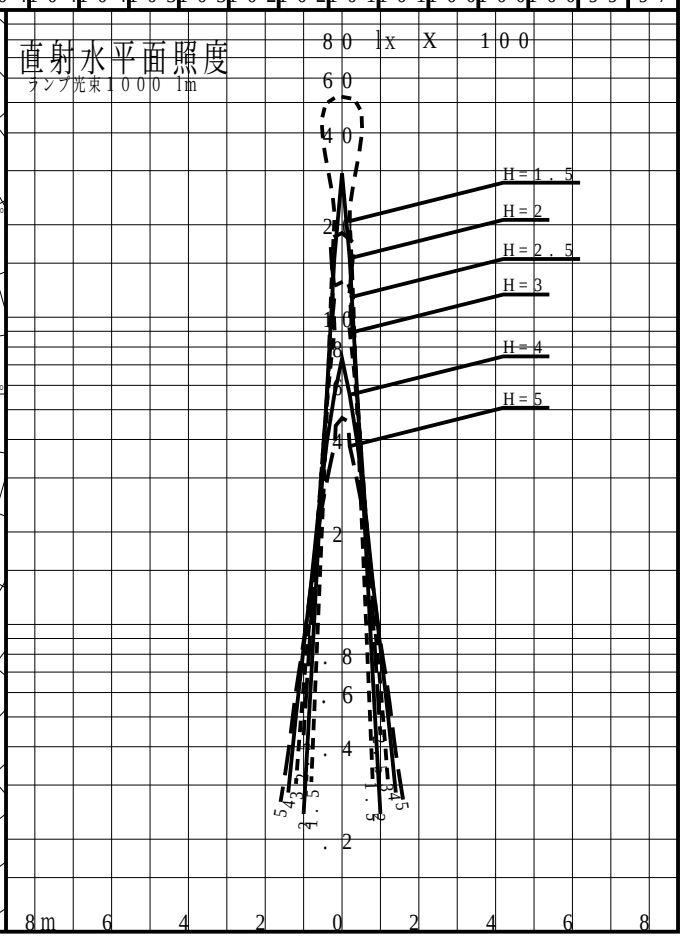

11855.7
11855.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社