屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD3100N
光源	LED5000_70_795 x1　　795.0 lm
管理番号	K0160104(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.19Hm	1.19Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	61	50	43	38	60	50	43	38	58	49	42	38	56	48	42	38	36			
0.8	72	62	55	50	71	61	55	50	68	60	54	49	66	59	53	49	47			
1.0	79	70	63	58	77	69	63	58	75	67	62	57	72	66	61	57	55			
1.25	85	76	70	66	83	76	70	65	80	74	69	65	78	72	68	64	62			
1.5	88	81	75	71	87	80	75	71	84	78	74	70	82	77	73	69	67			
2.0	93	87	83	79	92	86	82	78	89	85	81	77	87	83	79	77	74			
2.5	96	91	87	84	95	90	86	83	92	88	85	82	90	87	84	81	79			
3.0	98	94	90	87	97	93	90	87	94	91	88	85	92	89	87	84	82			
4.0	101	98	95	92	100	97	94	91	97	94	92	90	95	92	90	89	86			
5.0	102	100	97	95	101	99	96	94	99	97	95	93	96	95	93	91	89			
7.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	96	94	92			
10.0	105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	97	94			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

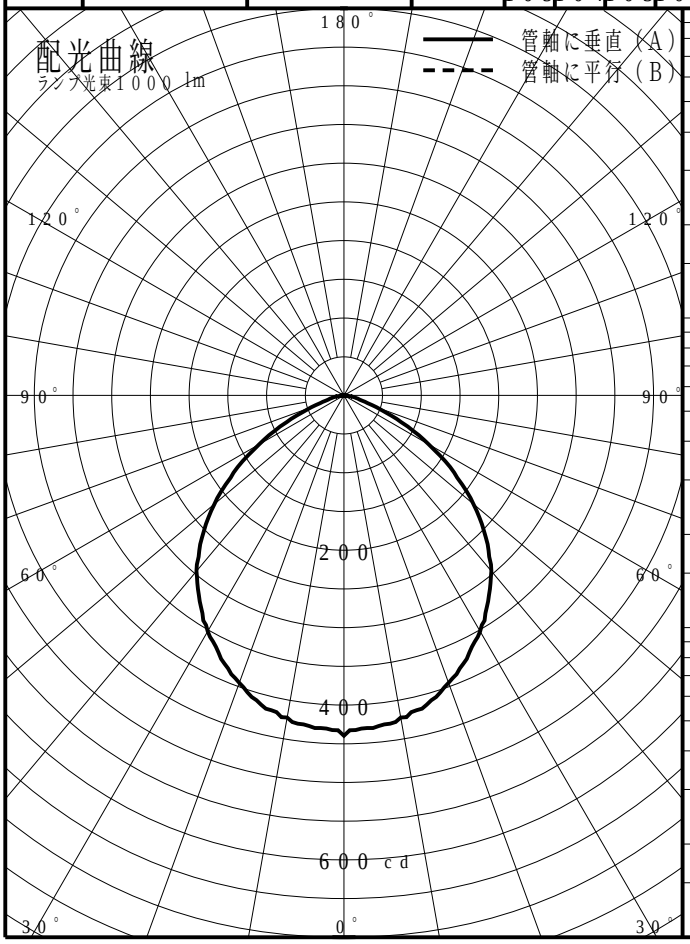

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

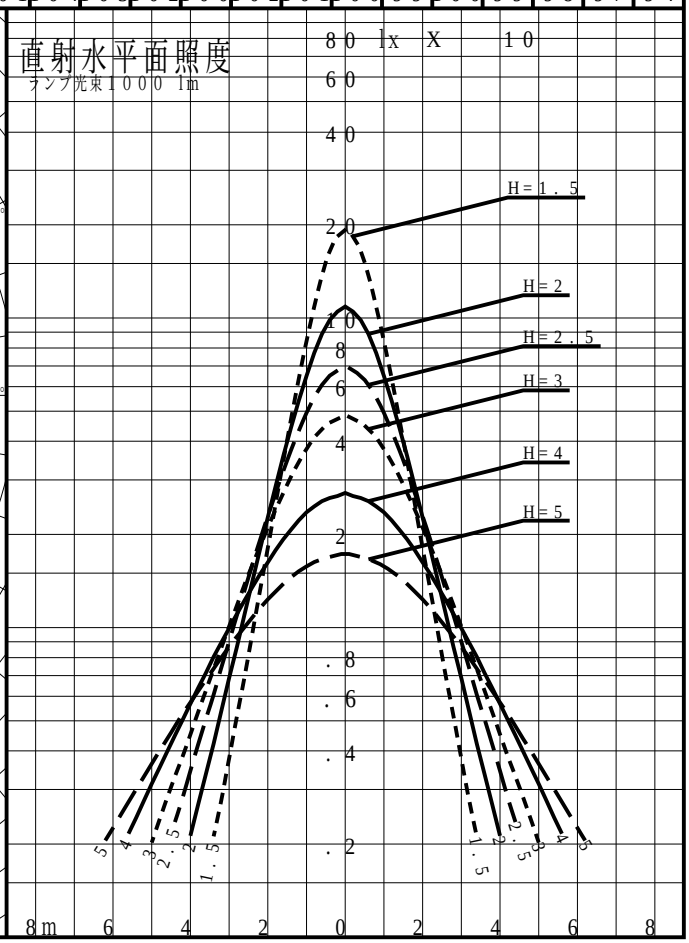

パナソニックエレクトリックワークス株式会社