屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9102K
光源	LLD2000LCT1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0189135(1)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	41	35	30	27	41	34	30	27	39	34	30	27	38	33	30	27	26
	中 0.63		0.8	47	41	37	34	47	41	37	34	45	40	37	34	44	39	36	34	33
	否 0.56		1.0	51	46	42	39	51	45	42	39	49	44	41	38	47	44	41	38	37
下方投影面積	cm^2		1.25	55	50	46	43	54	49	46	43	52	48	45	43	51	47	44	42	41
			1.5	57	52	49	46	56	52	49	46	54	51	48	46	53	50	47	45	44
等価発光面積	cm^2		2.0	60	56	53	51	59	55	53	50	57	54	52	50	55	53	51	49	48
			2.5	62	58	56	53	61	58	55	53	59	56	54	52	57	55	53	52	50
			3.0	63	60	58	56	62	59	57	55	60	58	56	54	59	57	55	54	52
			4.0	64	62	60	58	63	61	60	58	62	60	58	57	60	59	57	56	55
			5.0	65	63	62	60	64	63	61	60	63	61	60	59	61	60	59	58	56
			7.0	66	65	64	62	65	64	63	62	64	63	62	61	62	61	61	60	58
			10.0	67	66	65	64	66	65	64	64	65	64	63	62	63	63	62	61	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.19H m	1.19H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

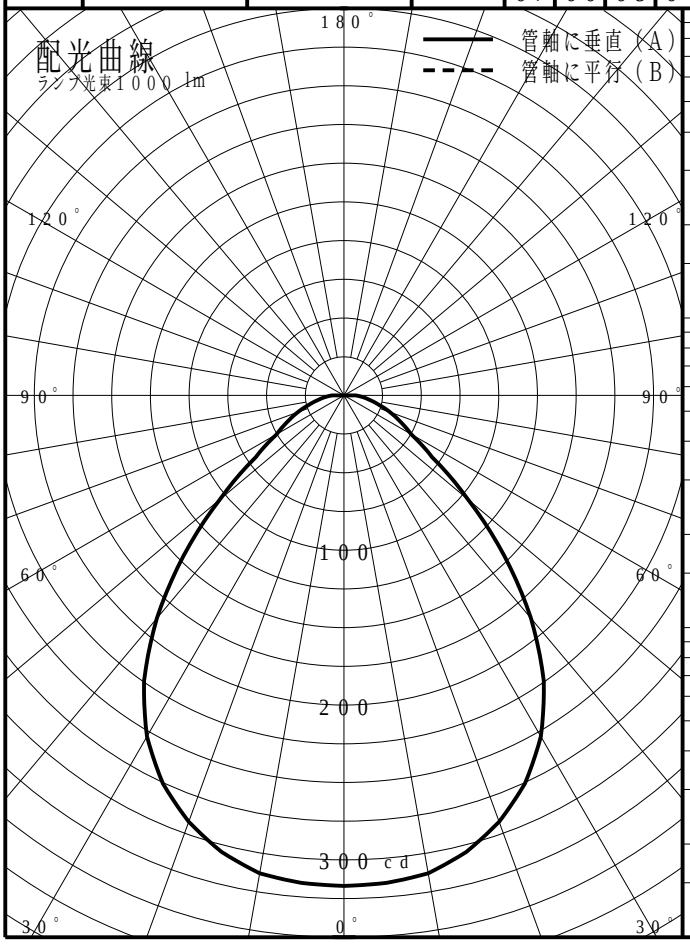

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

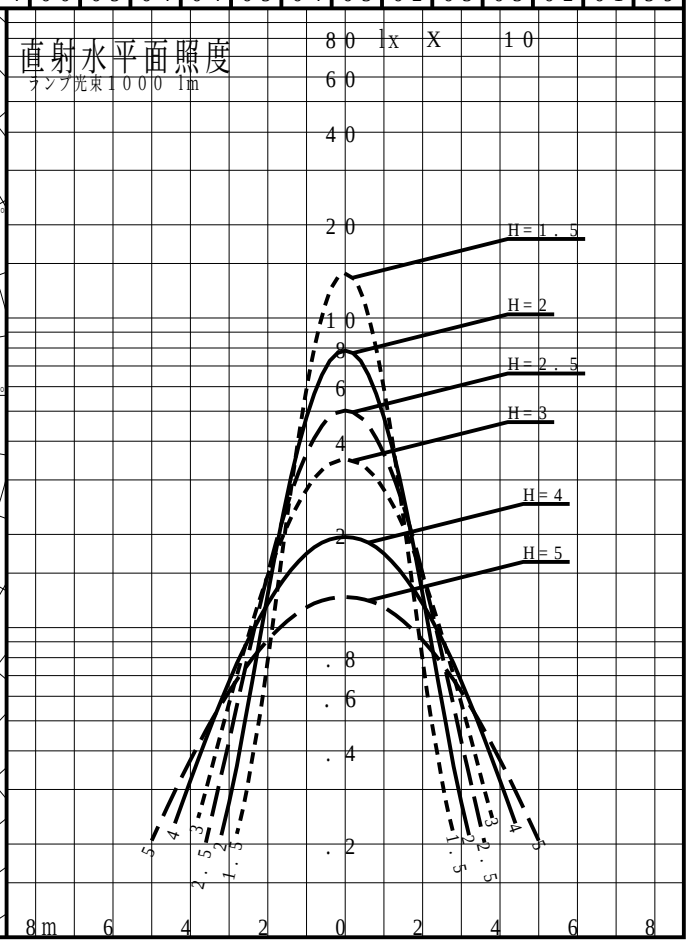

316.9
316.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社