


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS53412B+NTS90351	
光源	LED3500_70_2200 x1	2200.0 lm
管理番号	K0158477(3)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.7%	80.6%	87.2%
最大光度	13950 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.7	24.8	30.0

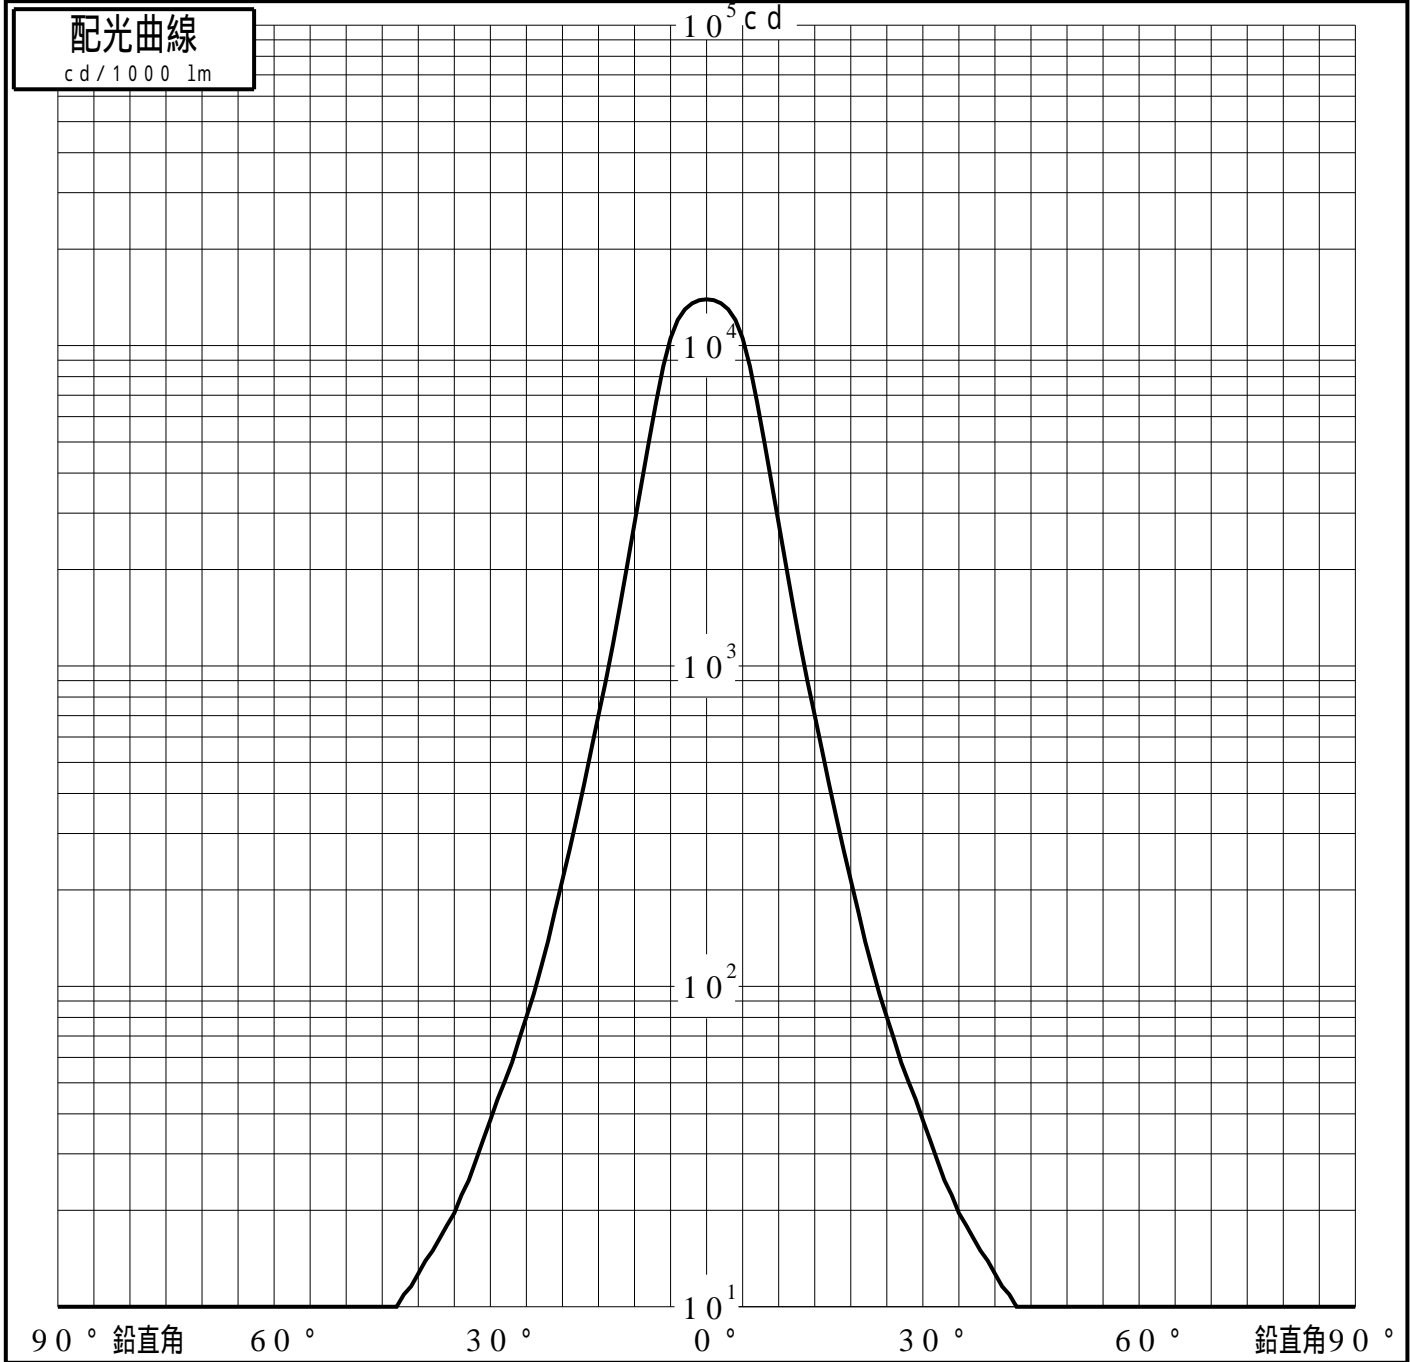

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS53412B+NTS90351	光源	LED3500_70_2200 ×1
管理番号	K0158477(3)DJ1 TF		

累積光束曲線

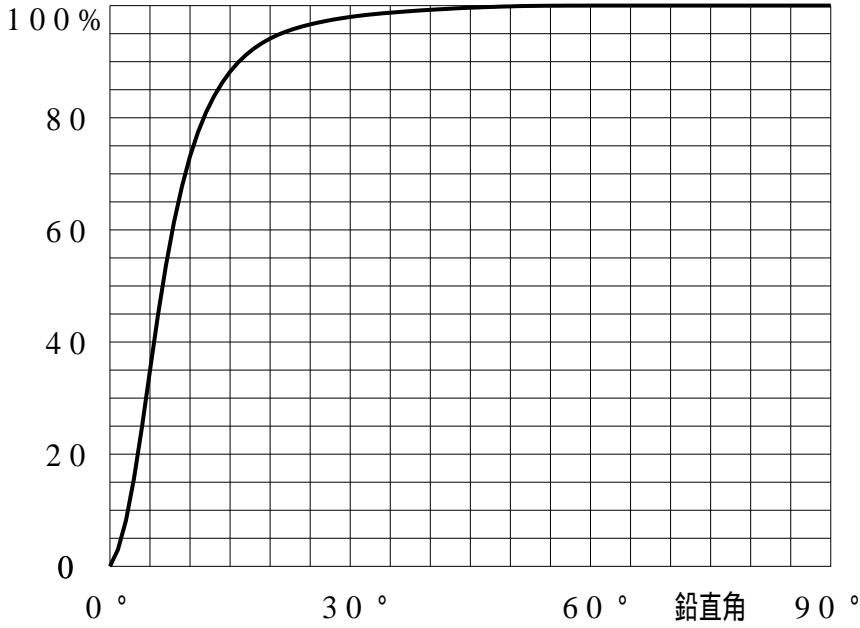

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm