屋内照明器具特性

品番（品名）	NTN83490
光源	LED5000_70_1330 x1　　1330.0 lm
管理番号	K0167959(0)DY1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	27 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	73 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.69	0.6	49	36	28	22	46	34	26	21	41	31	24	20	36	28	22	18	14
	中 0.67	0.8	58	45	37	30	54	43	35	29	48	39	32	27	43	35	29	25	20
	否 0.63	1.0	64	52	43	37	60	49	41	35	54	45	38	33	48	40	35	30	25
下方投影面積	cm^2	1.25	69	58	50	44	66	56	48	42	59	50	44	39	52	45	40	36	30
等価発光面積	cm^2	1.5	74	63	55	49	70	60	53	47	62	55	49	43	55	49	44	40	33
		2.0	79	70	63	57	75	67	60	55	67	61	55	51	60	55	50	47	39
		2.5	83	75	69	63	79	72	66	60	71	65	60	56	64	59	55	51	43
		3.0	86	79	73	67	82	75	70	65	73	68	64	60	66	62	58	55	47
		4.0	89	83	78	74	85	80	75	71	77	73	69	65	69	66	63	60	51
		5.0	91	87	82	78	87	83	79	75	79	75	72	69	71	69	66	63	54
		7.0	94	90	87	83	90	86	83	80	82	79	76	74	74	72	70	68	58
		10.0	96	93	91	88	92	89	87	85	84	82	80	78	76	75	73	71	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.55 m	2.29 m
2	3.35	2.84
2.5	4.17	3.42
3	4.98	4.02

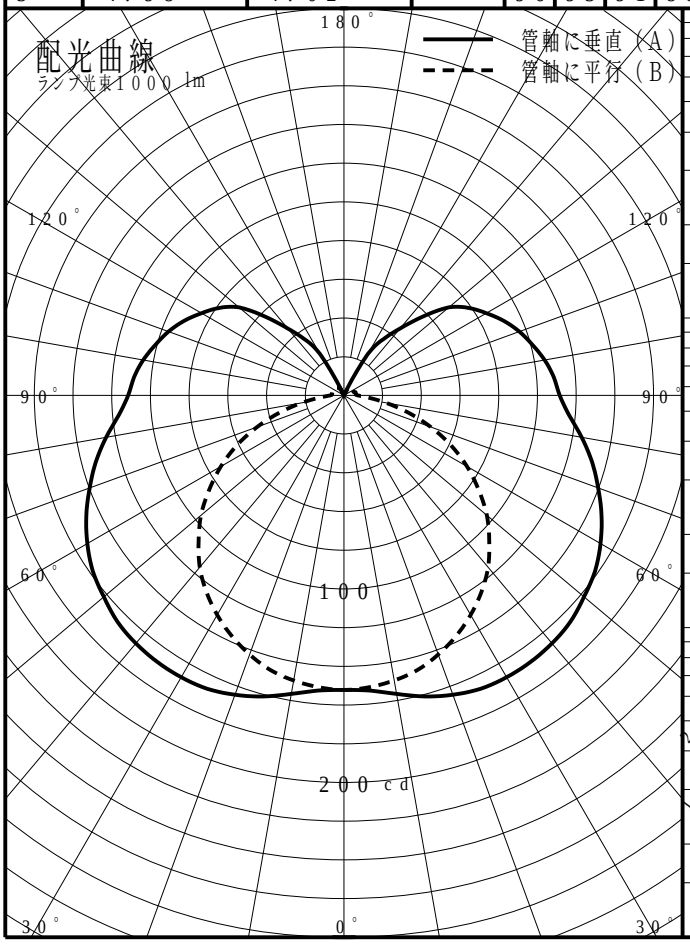

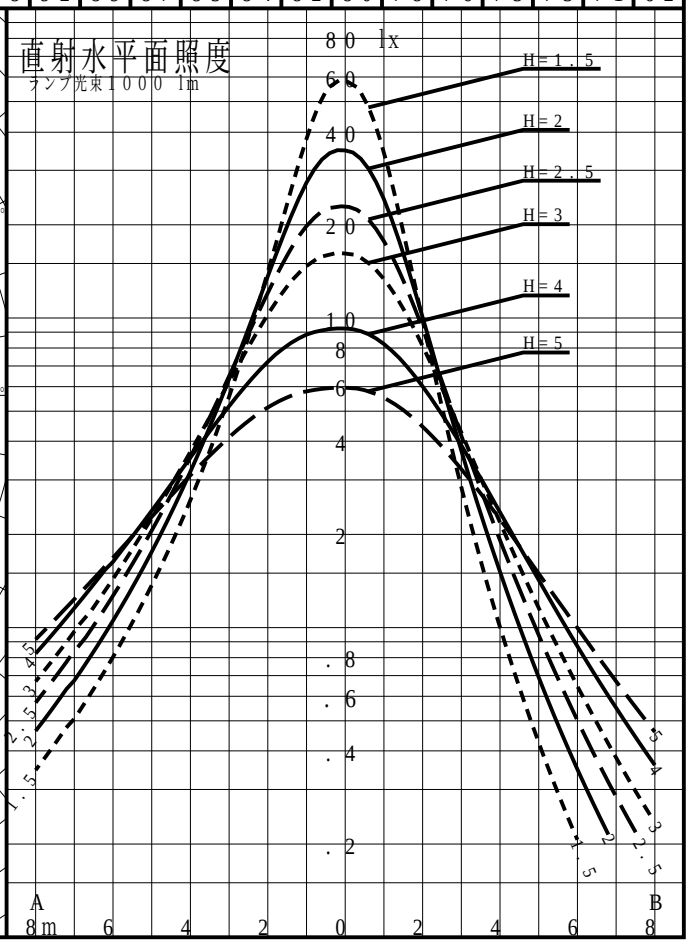

168.1
152.2

パナソニック株式会社