


投光照明器具特性	
品名(品番)	NY Y 1 2 0 0 3 + N T S 9 5 1 5 0
光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 5 0 x 1 1 5 0 . 0 l m
管理番号	K 0 1 7 1 9 0 9 (0) D J 1 T F

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	9 6 . 0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 1 0	I ₀ / 2 0
器具効率	9 9 . 8 %	ビ - ム効率	5 1 . 0 %	8 5 . 4 %	8 9 . 9 %
最大光度	3 3 7 8 0 cd / 1 0 0 0 l m	ビ - ム角	9 . 4	1 5 . 8	1 7 . 9

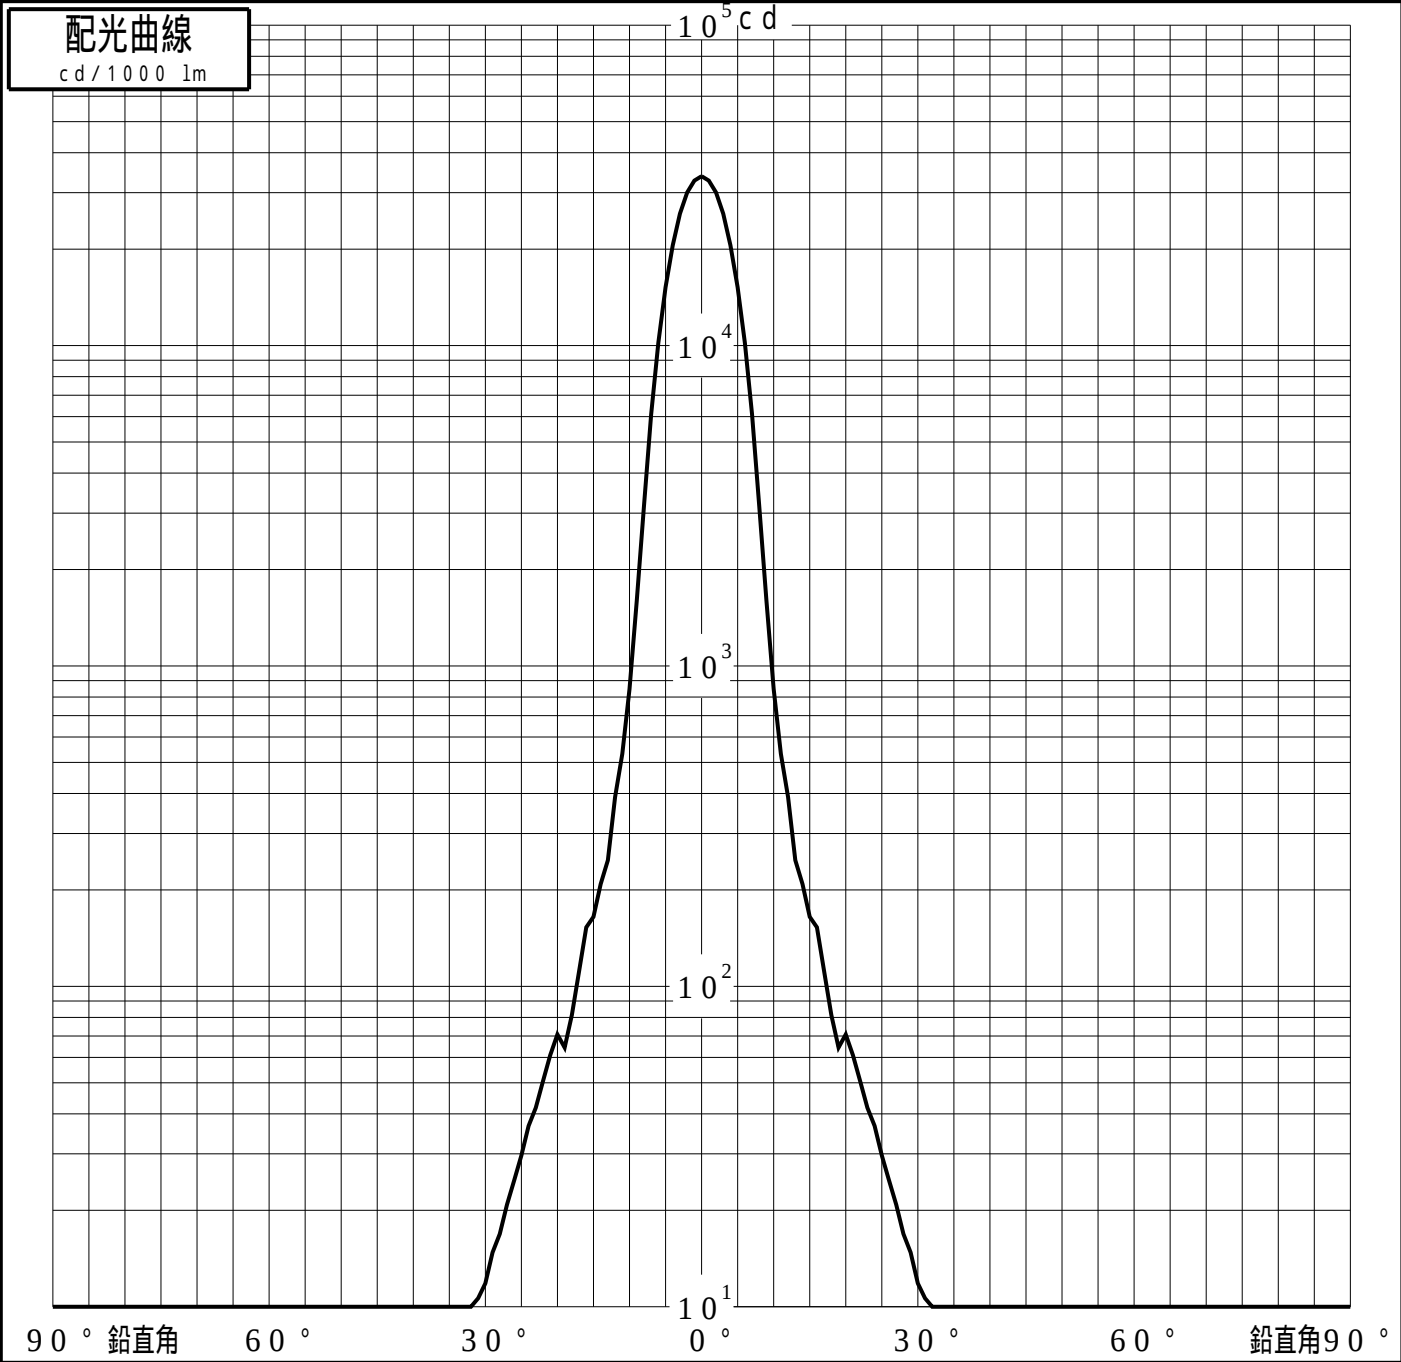

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y12003+NTS95150


光源

LED3000_70_150 ×1

管理番号

K0171909(0)DJ1 TF

累積光束曲線

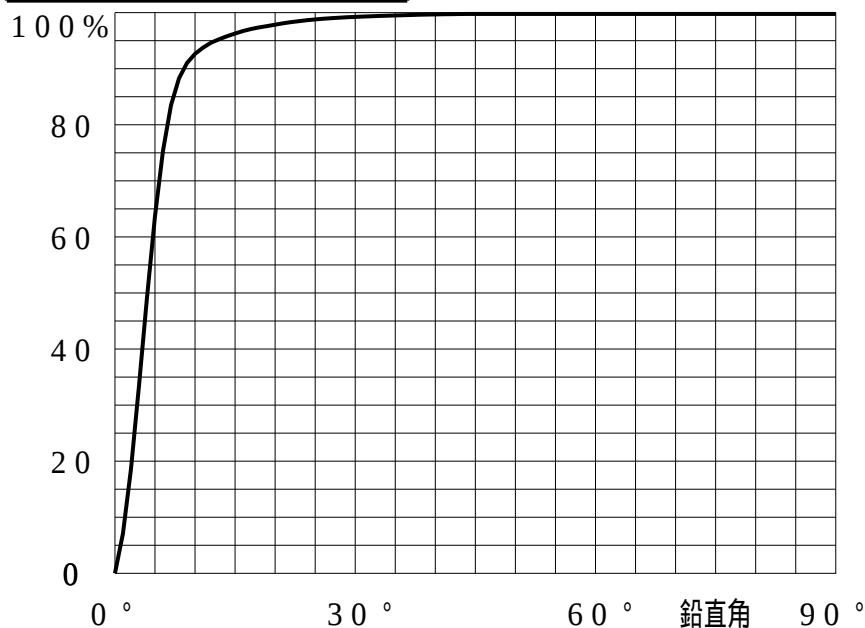

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm