


投光照明器具特性	
品名（品番）	NY Y 1 2 0 1 1 + N T S 9 5 1 0 0
光源	LED4000_70_340 x1 340.0 l m
管理番号	K0171912(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	8 7 . 0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 1 0	I ₀ / 2 0
器具効率	1 0 0 . 0 %	ビーム効率	5 0 . 9 %	8 4 . 7 %	8 9 . 4 %
最大光度	1 0 9 0 7 cd / 1 0 0 0 l m	ビーム角	1 6 . 2	2 8 . 2	3 2 . 4

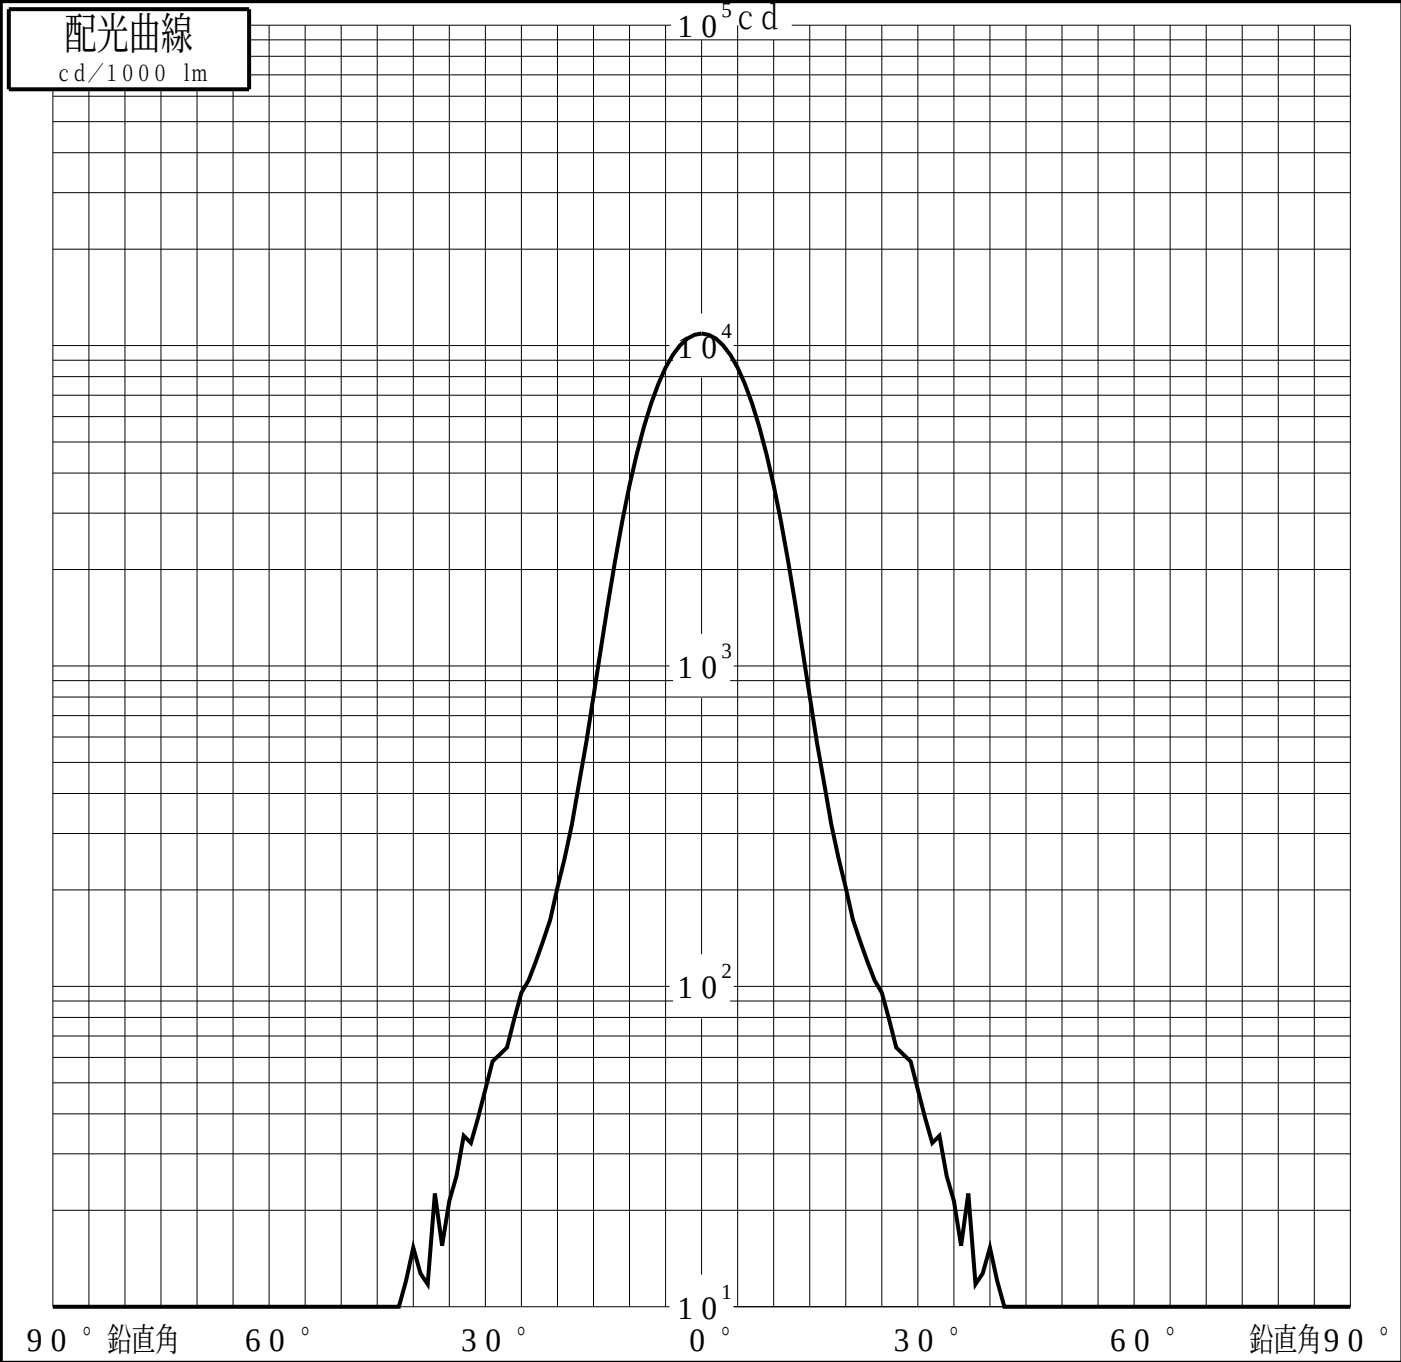

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 1 2 0 1 1 + N T S 9 5 1 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 4 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 1 9 1 2 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

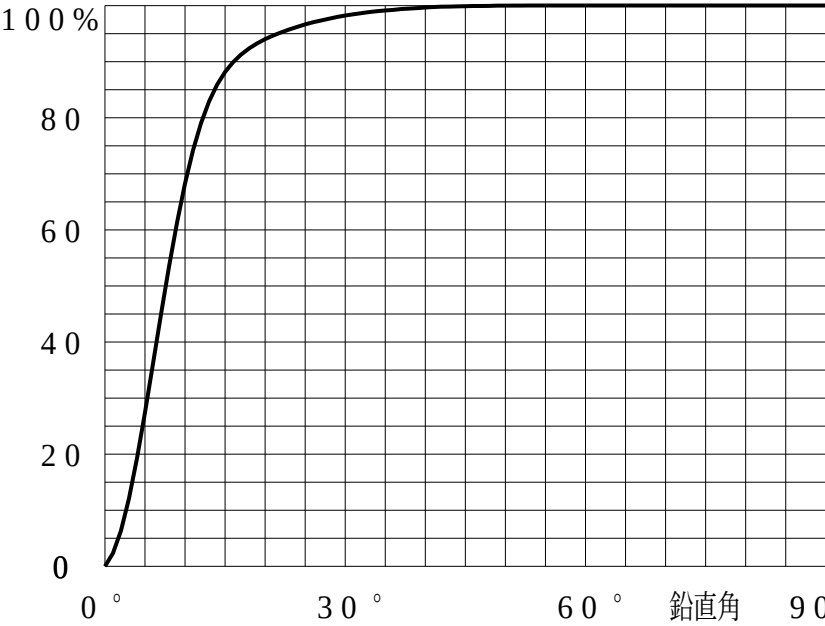

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

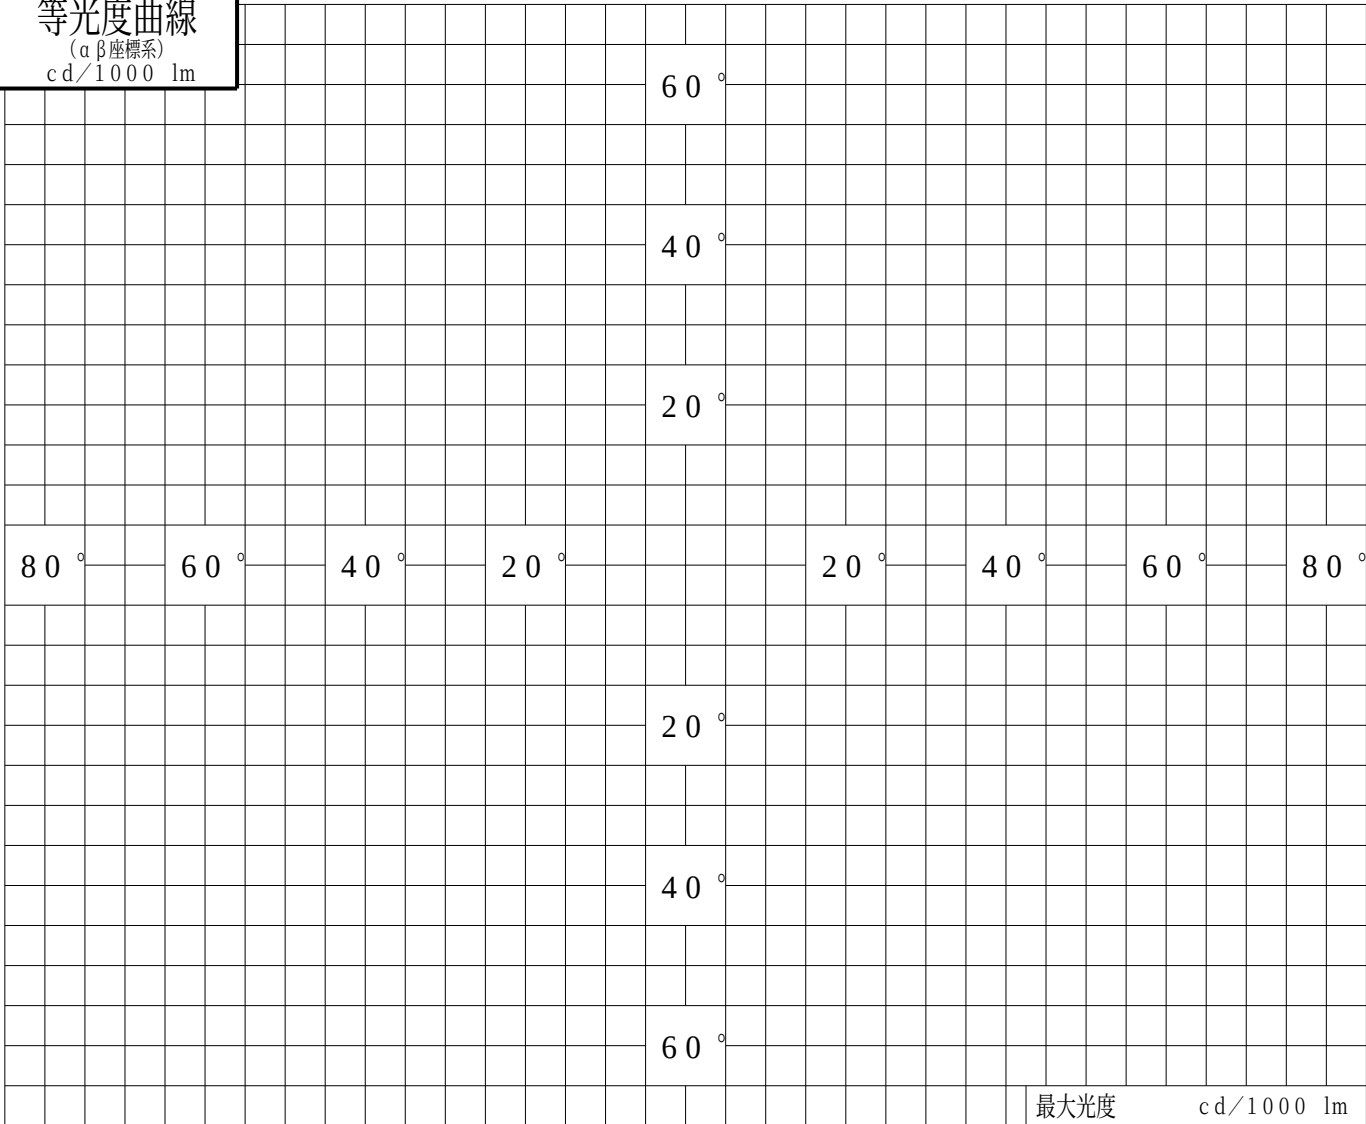

最大光度 cd / 1000 lm