


投光照明器具特性	
品名（品番）	NY Y1 2 0 1 1 + N T S 9 5 2 0 0
光源	LED4000_70_530 x1 530.0 l m
管理番号	K0171912(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.9 %	84.7 %	89.9 %
最大光度	10907 cd/1000 l m	ビーム角	16.2	28.2	32.4

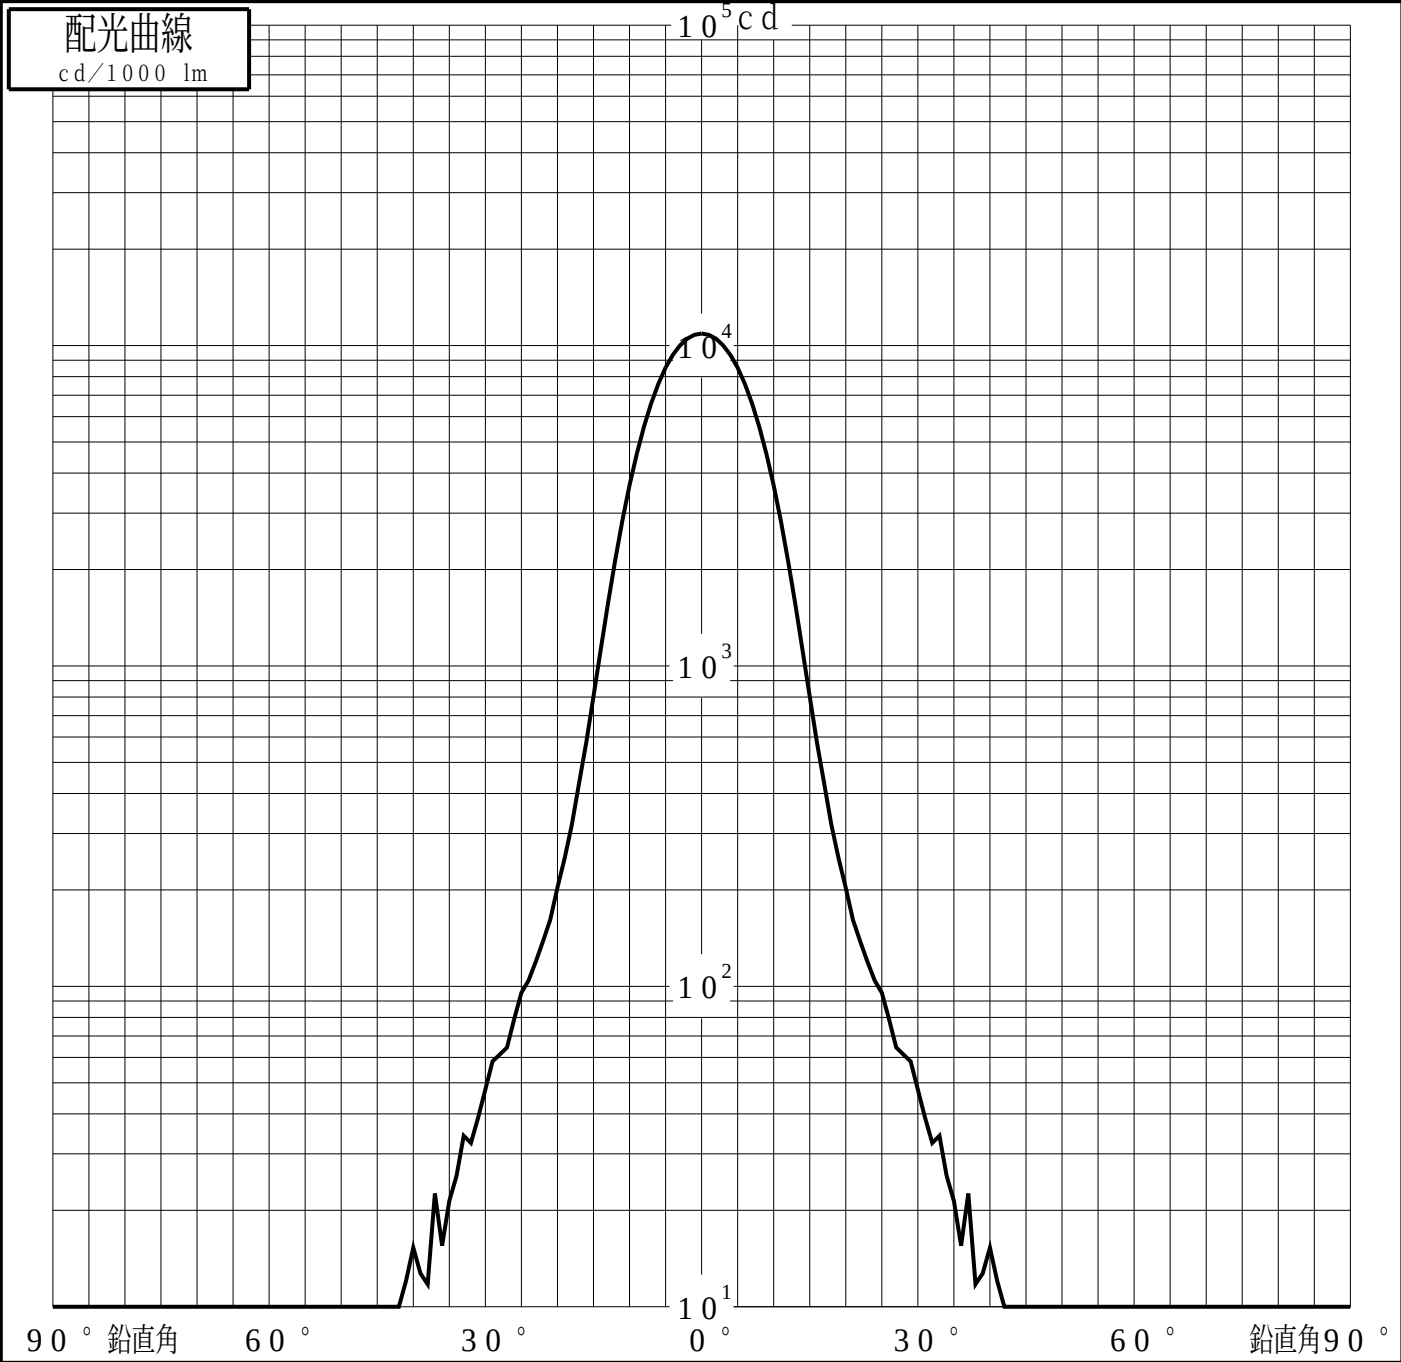

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 1 2 0 1 1 + N T S 9 5 2 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 5 3 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 1 9 1 2 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

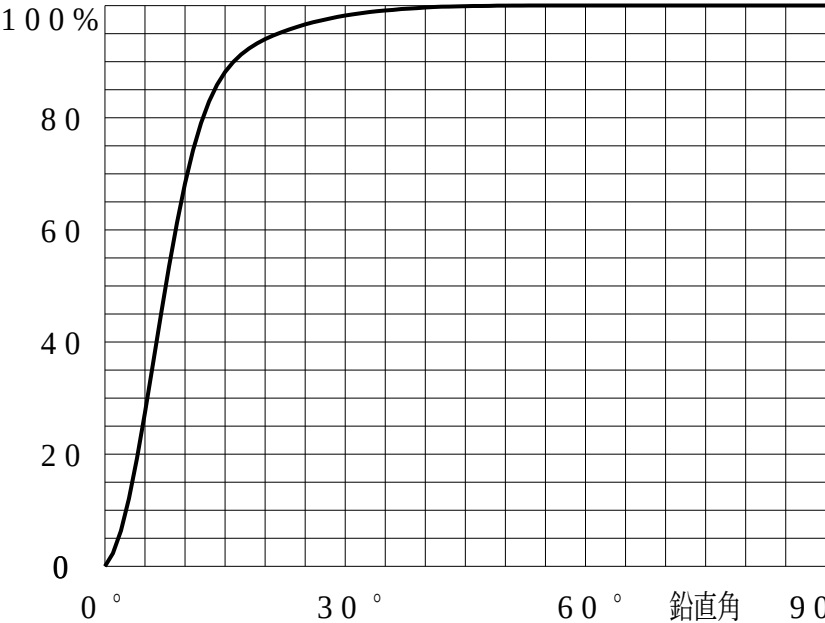

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

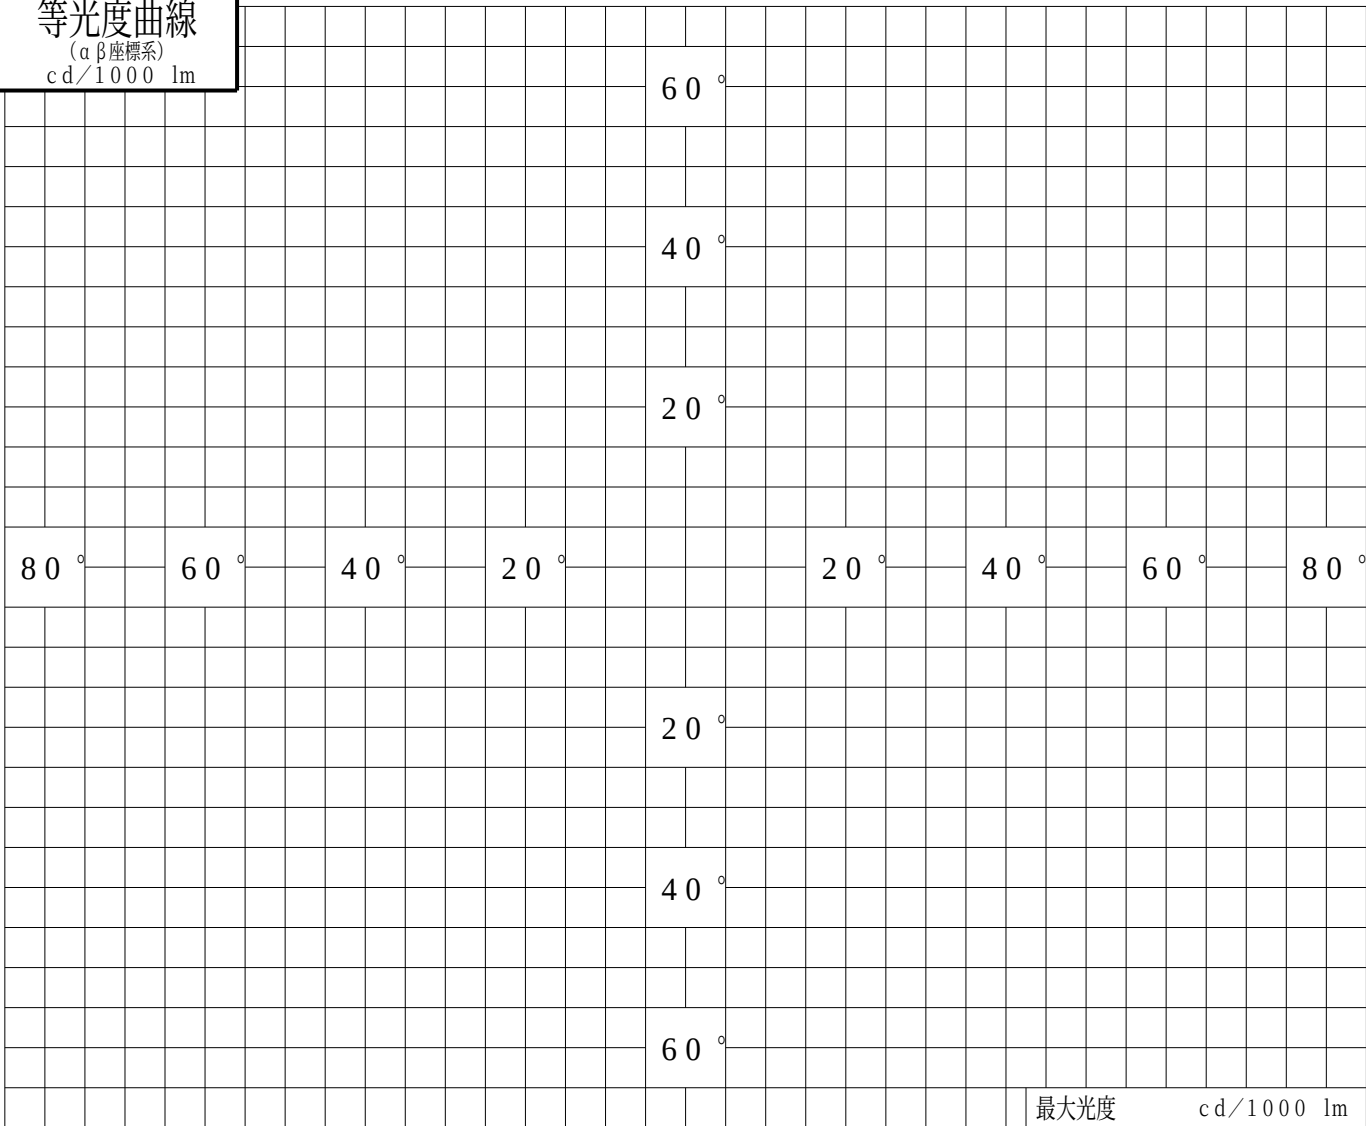

最大光度 cd / 1000 lm