屋内照明器具特性

品番（品名）	LRD9101
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0175976(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	53 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	53 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	44	40	38	37	43	40	38	37	42	40	38	36	42	39	38	36	36
	中 0.6	0.8	47	44	42	40	46	44	42	40	46	43	41	40	45	43	41	40	39
	否 0.56	1.0	49	46	44	43	48	46	44	43	48	45	44	43	47	45	43	42	42
下方投影面積	cm^2	1.25	51	48	47	45	50	48	46	45	49	47	46	45	48	47	45	44	44
等価発光面積	cm^2	1.5	52	50	48	47	51	49	48	47	50	49	47	46	49	48	47	46	45
		2.0	53	51	50	49	53	51	50	49	52	50	49	48	51	50	49	48	47
		2.5	54	53	51	50	53	52	51	50	52	51	50	50	51	50	50	49	48
		3.0	55	53	52	51	54	53	52	51	53	52	51	50	52	51	50	50	49
		4.0	55	54	53	53	55	54	53	52	54	53	52	52	53	52	51	51	50
		5.0	56	55	54	54	55	54	54	53	54	53	53	52	53	52	52	52	50
		7.0	56	56	55	55	56	55	55	54	54	54	54	53	53	53	53	52	51
		10.0	57	56	56	55	56	56	55	55	55	54	54	54	54	53	53	53	51

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

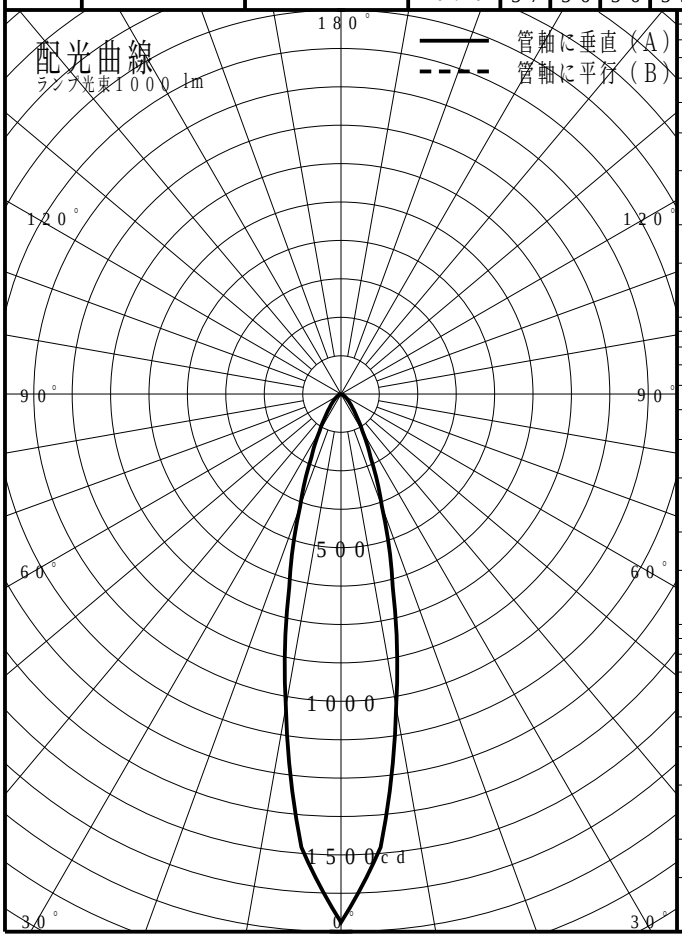

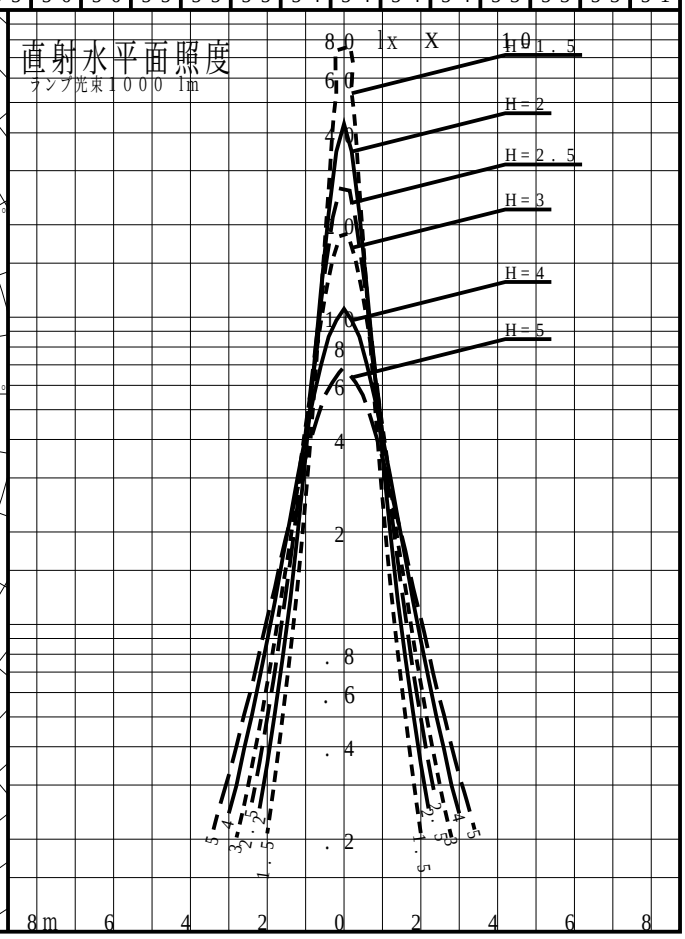

1719.6
1719.6

パナソニック株式会社