屋内照明器具特性

品番（品名）	LRD9102
光源	LLD2000LCB1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175961(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	57 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	57 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	36	29	25	23	35	29	25	23	34	29	25	23	33	28	25	22	21
	中 0.6		0.8	42	36	32	29	41	36	32	29	40	35	32	29	38	34	31	29	28
	否 0.56		1.0	45	40	37	34	45	40	36	34	43	39	36	33	42	38	35	33	32
下方投影面積	cm^2		1.25	49	44	41	38	48	44	40	38	46	43	40	38	45	42	39	37	36
			1.5	51	47	43	41	50	46	43	41	48	45	43	40	47	44	42	40	39
等価発光面積	cm^2		2.0	54	50	47	45	53	50	47	45	51	49	46	45	50	48	46	44	43
			2.5	55	52	50	48	54	52	50	48	53	51	49	47	52	50	48	47	45
			3.0	56	54	52	50	56	53	51	50	54	52	51	49	53	51	50	48	47
			4.0	58	56	54	53	57	55	54	52	56	54	53	52	54	53	52	51	49
			5.0	59	57	56	54	58	56	55	54	56	55	54	53	55	54	53	52	51
			7.0	60	59	57	56	59	58	57	56	58	57	56	55	56	55	55	54	53
			10.0	60	60	59	58	60	59	58	58	58	58	57	56	57	56	56	55	54

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.21H m	1.21H m

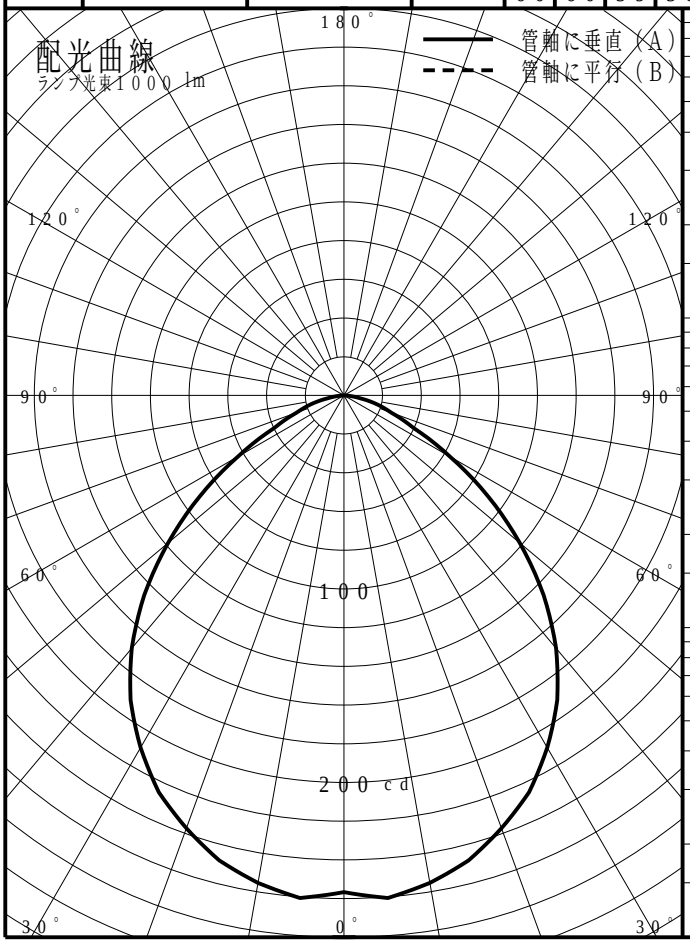

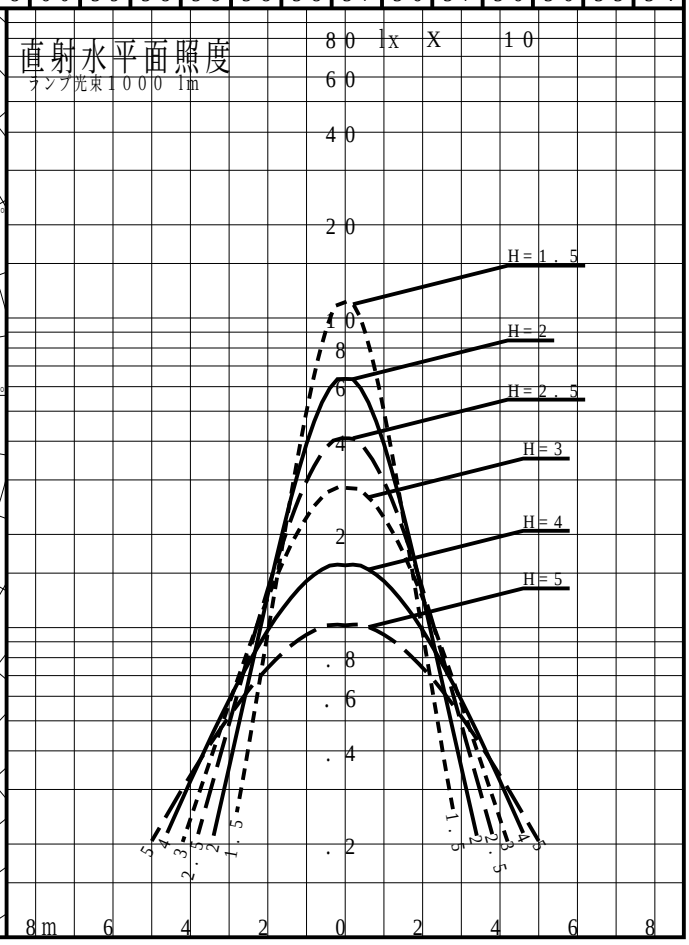

260.7
256.7

パナソニック株式会社