# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB16746 |
| 光源 | LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm |
| 管理番号 | K0176316(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 84 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 84 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.67 | 0.6 | 70 | 65 | 62 | 59 | 69 | 65 | 61 | 59 | 68 | 64 | 61 | 59 | 67 | 63 | 61 | 59 | 58 |
| | 中 0.63 | 0.8 | 75 | 70 | 67 | 65 | 74 | 70 | 67 | 65 | 73 | 69 | 67 | 65 | 72 | 69 | 66 | 64 | 63 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 78 | 74 | 71 | 69 | 77 | 73 | 71 | 69 | 76 | 73 | 70 | 68 | 75 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 81 | 77 | 74 | 72 | 80 | 76 | 74 | 72 | 78 | 75 | 73 | 71 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 |
| | | 1.5 | 82 | 79 | 77 | 75 | 81 | 79 | 76 | 74 | 80 | 77 | 75 | 74 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 84 | 82 | 80 | 78 | 84 | 81 | 79 | 78 | 82 | 80 | 78 | 77 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 |
| | | 2.5 | 86 | 84 | 82 | 80 | 85 | 83 | 81 | 80 | 83 | 81 | 80 | 79 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 |
| | | 3.0 | 87 | 85 | 83 | 82 | 86 | 84 | 82 | 81 | 84 | 83 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 79 | 77 |
| | | 4.0 | 88 | 86 | 85 | 84 | 87 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 |
| | | 5.0 | 88 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 80 |
| | | 7.0 | 89 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | 81 |
| | | 10.0 | 90 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 82 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 0.41H m | 0.41H m |
| | | |
| | | |
| | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm

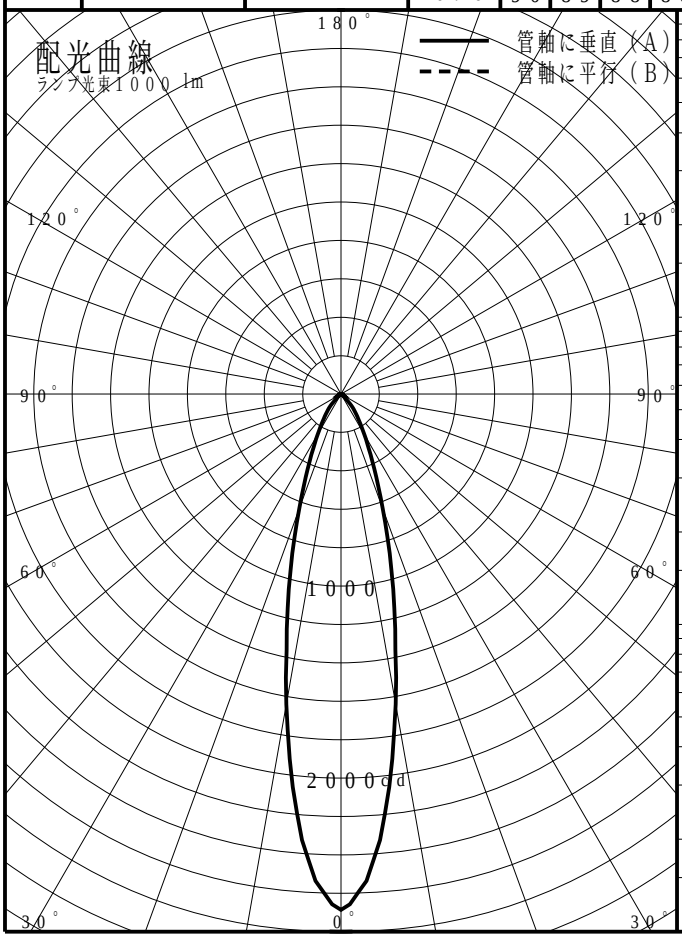


直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

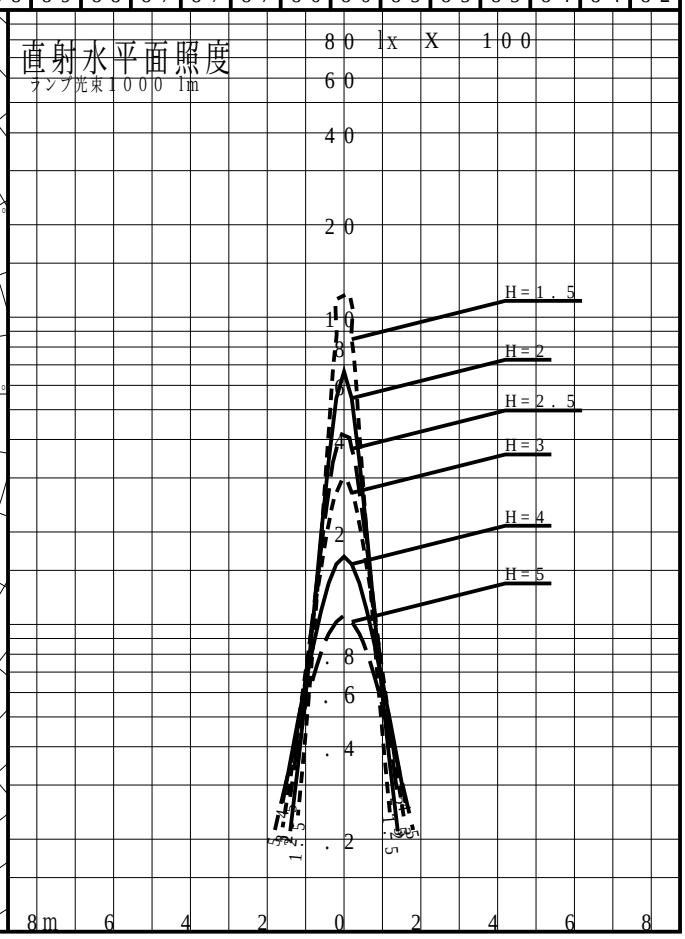


2686.3
2686.3

パナソニック株式会社