屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85036
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0123402（1）DB1
BZ分類	BZ10/0.9/BZ9

器具効率	44 %
上方光束	20 %
下方光束	24 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	2.58Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	19	13	9	7	17	12	9	6	14	10	7	5	11	8	6	4	2
0.8	23	17	13	10	21	16	12	9	17	13	10	8	14	11	8	6	4
1.0	25	20	16	13	23	18	14	12	19	15	12	10	15	12	10	8	5
1.25	28	22	19	15	25	21	17	14	21	17	14	12	17	14	12	10	6
1.5	29	25	21	18	27	23	19	16	22	19	16	14	18	16	13	12	7
2.0	32	28	24	21	29	26	22	20	25	22	19	17	20	18	16	14	9
2.5	34	30	27	24	31	28	25	22	26	23	21	19	21	19	18	16	11
3.0	35	31	28	26	32	29	26	24	27	25	23	21	23	21	19	17	12
4.0	37	34	31	29	34	31	29	27	29	27	25	23	24	22	21	20	14
5.0	38	35	33	31	35	33	31	29	30	28	26	25	25	23	22	21	15
7.0	39	37	35	33	36	34	33	31	31	30	28	27	26	25	24	23	17
10.0	40	38	37	36	37	36	35	33	32	31	30	29	27	26	25	25	18

配光曲線

ランプ光束1000 lm

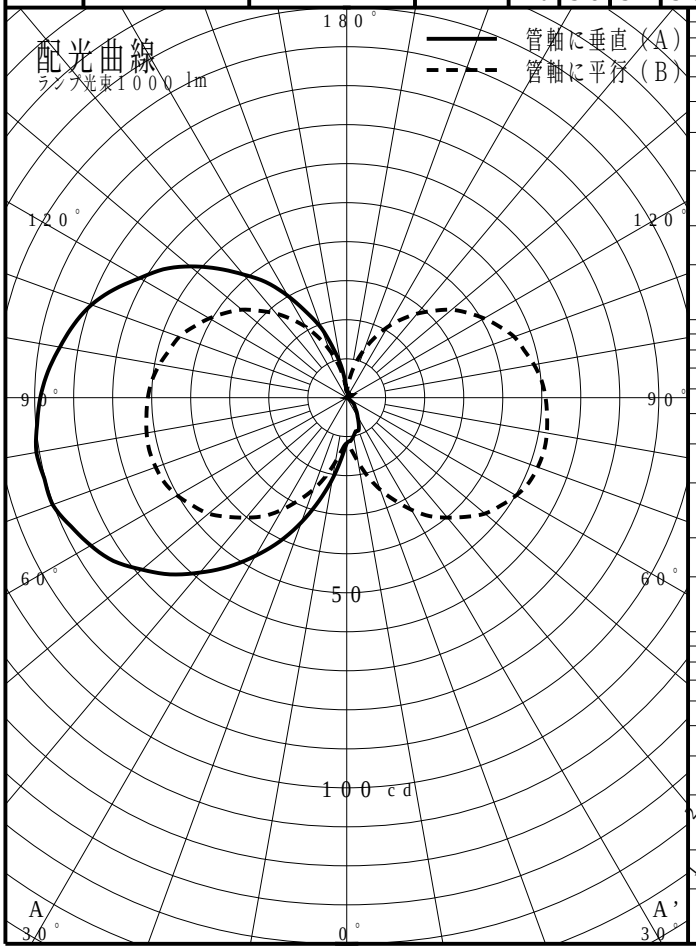

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

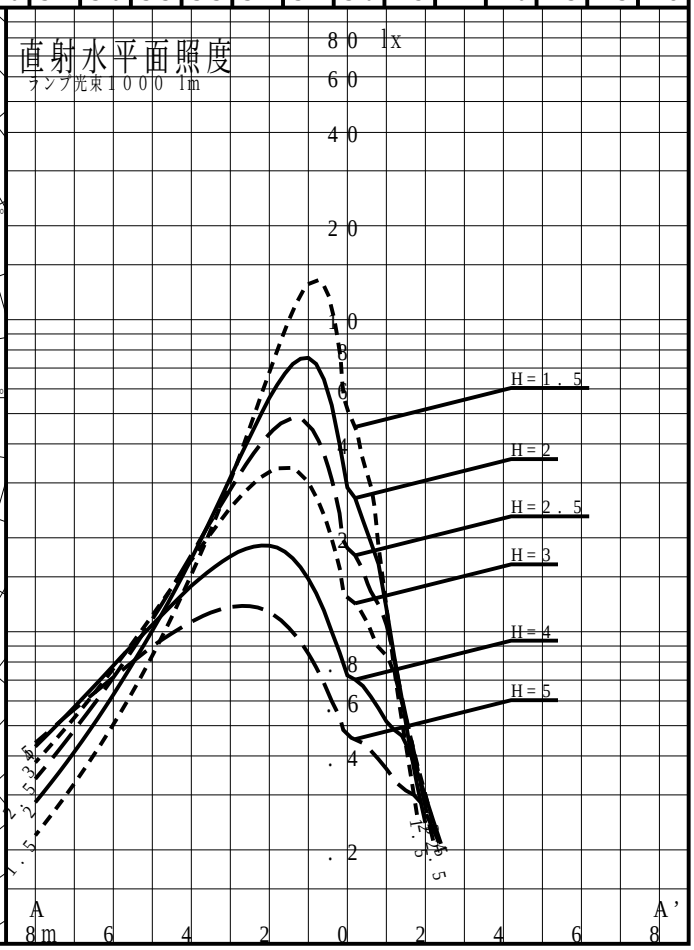

80.8
11.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社