屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16749
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176310(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	70 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	70 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.67	0.6	46	39	34	31	45	38	34	31	44	38	34	31	42	37	33	31	30
	中 0.63	0.8	52	46	42	38	52	45	41	38	50	45	41	38	48	44	40	38	37
	否 0.56	1.0	57	51	47	43	56	50	46	43	54	49	46	43	52	48	45	43	41
下方投影面積	cm^2	1.25	60	55	51	48	59	54	51	48	57	53	50	47	56	52	49	47	46
等価発光面積	cm^2	1.5	63	58	54	51	62	57	54	51	60	56	53	51	58	55	52	50	49
		2.0	66	62	59	56	65	61	58	56	63	60	57	55	61	59	56	54	53
		2.5	68	64	61	59	67	64	61	59	65	62	60	58	63	61	59	57	56
		3.0	69	66	64	61	68	65	63	61	66	64	62	60	64	63	61	59	58
		4.0	70	68	66	64	70	67	66	64	68	66	64	63	66	65	63	62	60
		5.0	71	70	68	66	71	69	67	66	69	67	66	65	67	66	65	64	62
		7.0	73	71	70	69	72	70	69	68	70	69	68	67	68	67	67	66	64
		10.0	73	72	72	71	73	72	71	70	71	70	69	69	69	69	68	67	65

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.39H m	1.39H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

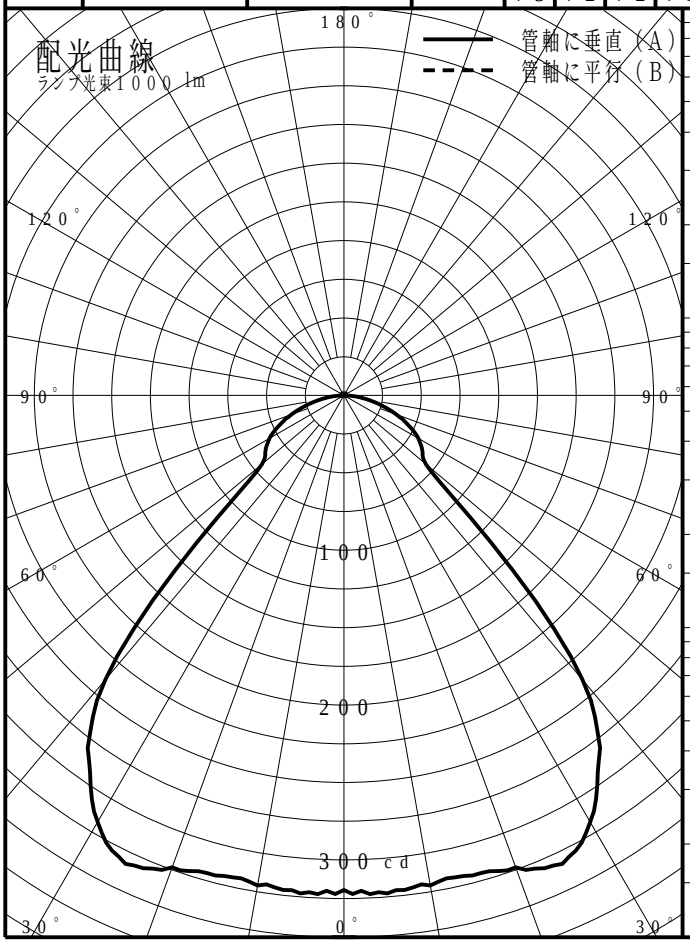

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

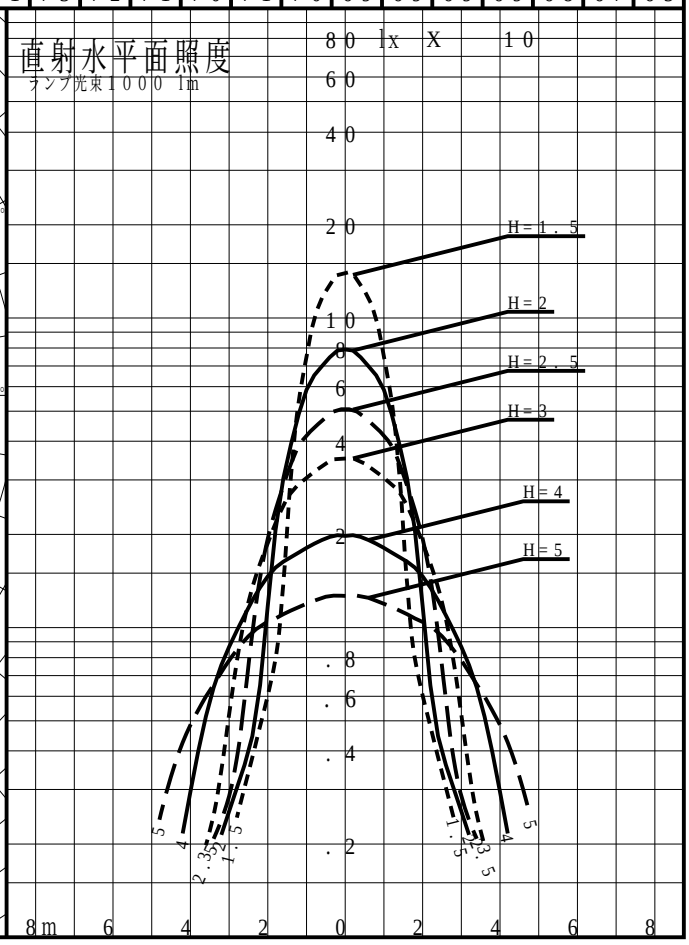

333.9
319.5

パナソニック株式会社