屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB58101
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0179119(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4

器具効率	81 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	46	36	30	26	45	36	30	26	43	35	30	26	41	34	29	26	24
	中 0.63		0.8	54	45	39	35	53	45	39	34	51	44	38	34	49	42	38	34	32
	否 0.56		1.0	60	51	45	41	58	51	45	41	56	49	44	40	54	48	44	40	38
下方投影面積	cm^2		1.25	65	57	51	47	63	56	51	47	61	55	50	46	59	53	49	46	44
			1.5	68	61	56	51	67	60	55	51	64	59	54	51	62	57	53	50	48
等価発光面積	cm^2		2.0	72	67	62	58	71	66	61	58	69	64	60	57	66	63	59	56	54
			2.5	75	70	66	63	74	69	66	62	71	68	64	61	69	66	63	61	59
			3.0	77	73	69	66	76	72	69	66	73	70	67	65	71	68	66	64	62
			4.0	80	76	73	71	78	75	73	70	76	73	71	69	74	72	70	68	66
			5.0	81	78	76	74	80	77	75	73	78	76	74	72	76	74	72	71	68
			7.0	83	81	79	77	82	80	78	76	79	78	76	75	77	76	75	74	71
			10.0	84	83	81	80	83	82	80	79	81	80	79	78	79	78	77	76	74

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.27H m	1.27H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

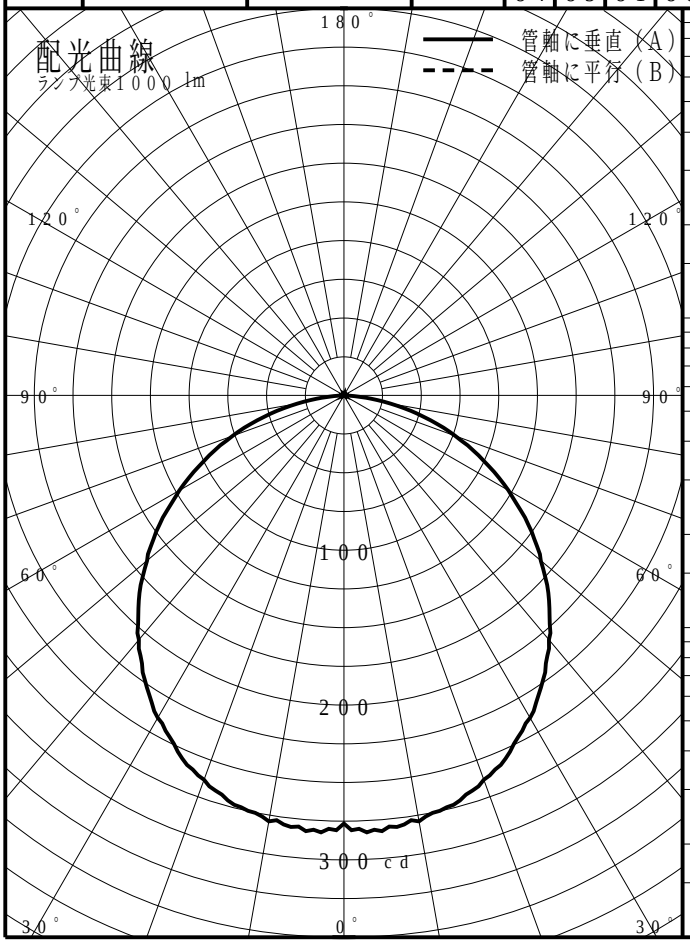

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

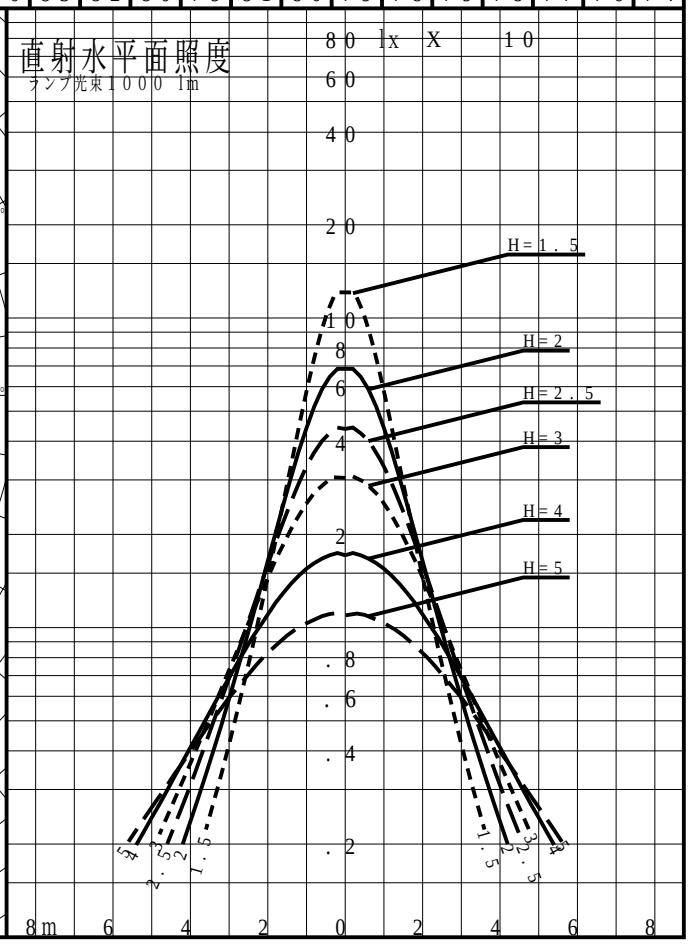

282.7
276.6

パナソニック株式会社