屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW40200
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178782(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	41	35	30	27	40	34	30	27	39	34	30	27	38	33	30	27	26
	中 0.6		0.8	48	42	38	35	47	41	38	35	45	41	37	35	44	40	37	34	33
	否 0.56		1.0	52	46	43	40	51	46	42	40	49	45	42	39	48	44	41	39	38
下方投影面積	cm^2		1.25	55	51	47	44	54	50	47	44	53	49	46	44	51	48	46	44	42
			1.5	57	53	50	47	57	53	50	47	55	52	49	47	53	51	48	46	45
等価発光面積	cm^2		2.0	60	57	54	52	59	56	54	52	58	55	53	51	56	54	52	51	49
			2.5	62	59	57	55	61	59	56	54	60	57	55	54	58	56	55	53	52
			3.0	63	61	59	57	62	60	58	56	61	59	57	56	59	58	56	55	54
			4.0	65	63	61	59	64	62	60	59	62	61	59	58	61	60	58	57	56
			5.0	65	64	62	61	65	63	62	61	63	62	61	60	62	61	60	59	57
			7.0	66	65	64	63	66	65	64	63	64	63	62	62	63	62	61	61	59
			10.0	67	66	66	65	66	66	65	64	65	64	64	63	63	63	62	62	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.17Hm	1.17Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

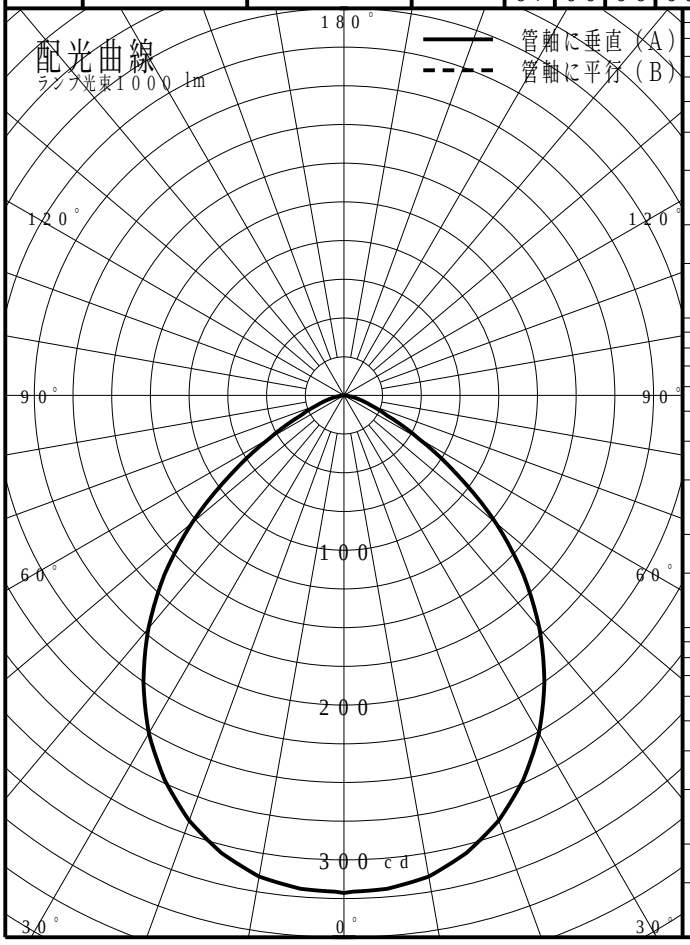

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

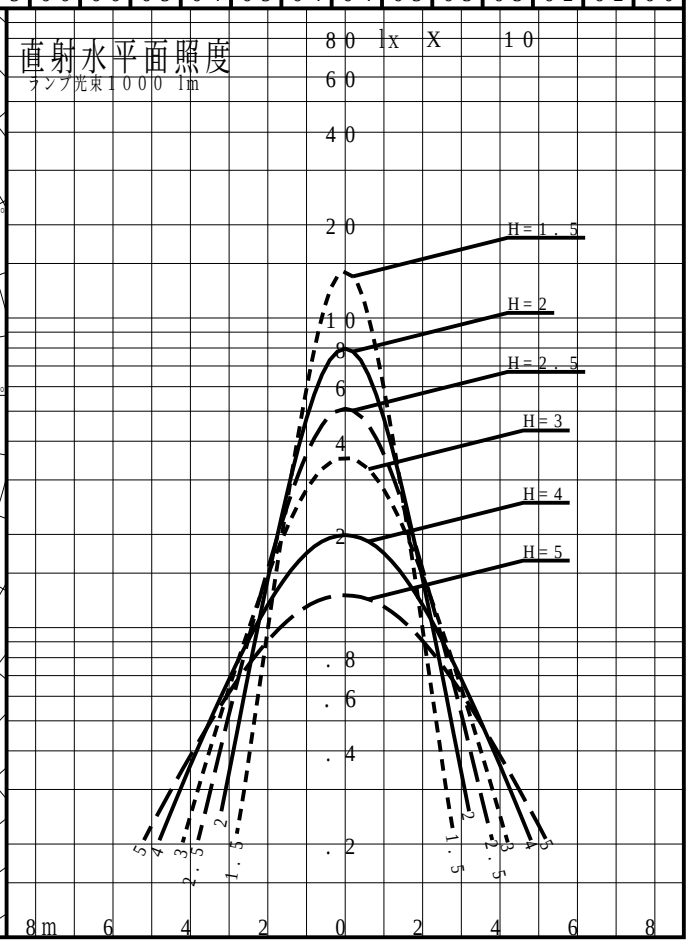

321.4
321.4

パナソニック株式会社