# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LSLG904 |
| 光源 | LLD2000LSCE1 x1　　531.0 lm |
| 管理番号 | K0175299(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 26 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 7 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 19 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | | 15 | 12 | 10 | 9 | 14 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| | 中 0.6 | 0.8 | | 17 | 15 | 13 | 11 | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| | 否 0.56 | 1.0 | | 19 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| | | 1.5 | | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | | 23 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 |
| | | 2.5 | | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 |
| | | 3.0 | | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 |
| | | 4.0 | | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 |
| | | 5.0 | | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| | | 7.0 | | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 |
| | | 10.0 | | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.60Hm | 1.22Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

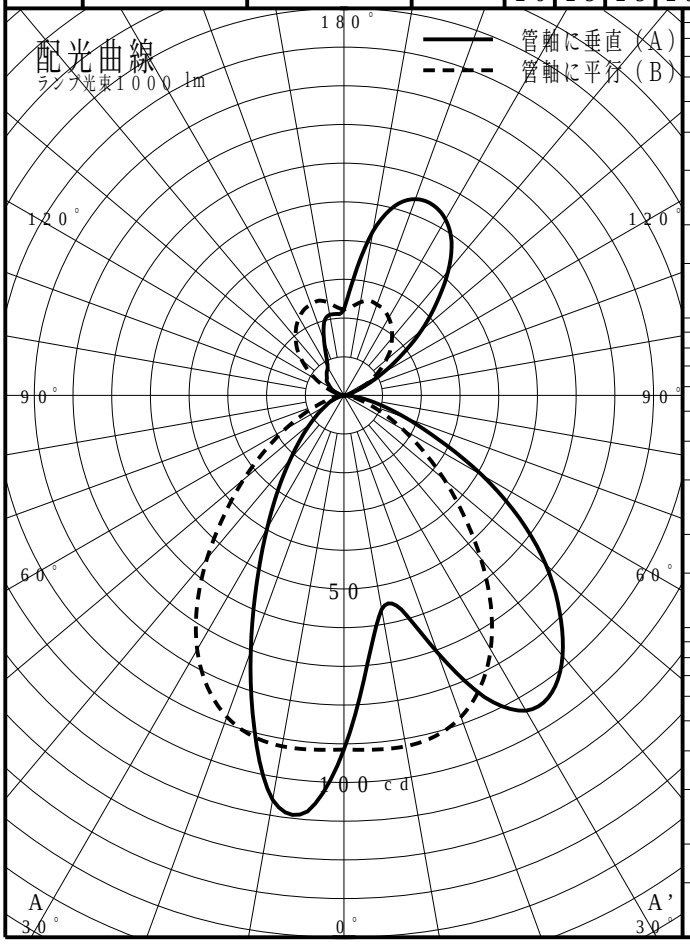


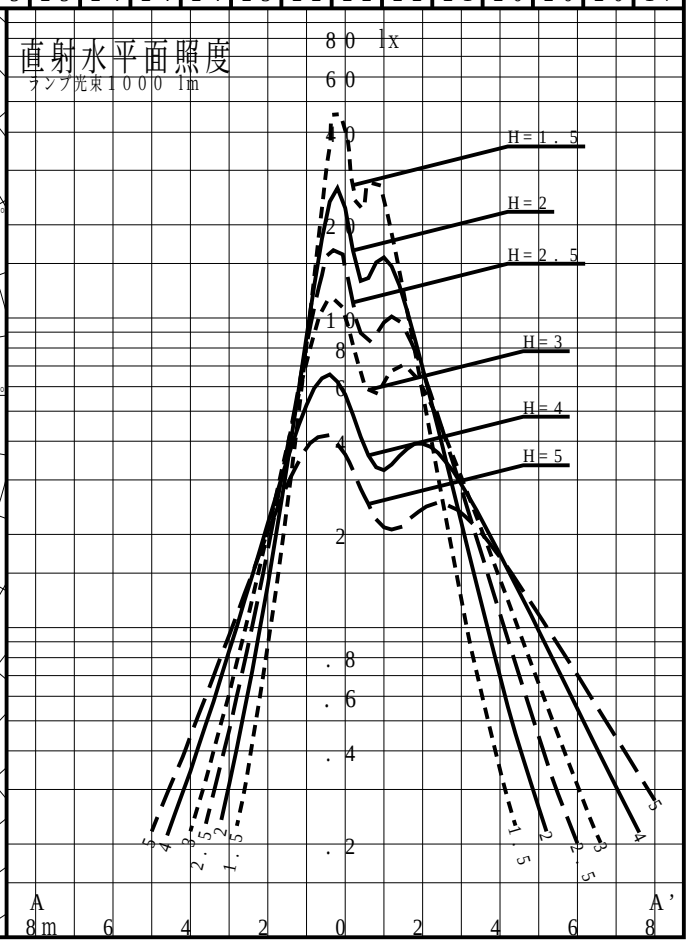


107.9
91.5

パナソニック株式会社