屋内照明器具特性

品番（品名）	LRD1202L
光源	LED2700_70_435 x1　　435.0 lm
管理番号	K0148419(0)DB1
BZ分類	BZ4/3.5/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.21Hm	1.21Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	59	47	40	35	58	47	40	35	55	46	39	34	53	45	39	34	32			
0.8	69	59	51	46	68	58	51	46	65	57	50	45	63	55	50	45	43			
1.0	76	66	59	54	75	65	59	54	72	64	58	53	69	62	57	53	51			
1.25	82	73	67	62	81	73	66	61	78	71	65	61	75	69	64	61	58			
1.5	86	78	72	67	85	78	72	67	82	76	71	67	79	74	70	66	64			
2.0	92	85	80	76	90	84	80	75	88	83	78	75	85	81	77	74	72			
2.5	95	90	85	81	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	77			
3.0	97	93	89	85	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	83	80			
4.0	100	97	93	91	99	95	93	90	96	93	91	89	94	91	89	87	85			
5.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	95	94	92	90	88			
7.0	104	101	100	98	102	100	99	97	100	98	97	95	97	96	95	94	91			
10.0	105	103	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93			

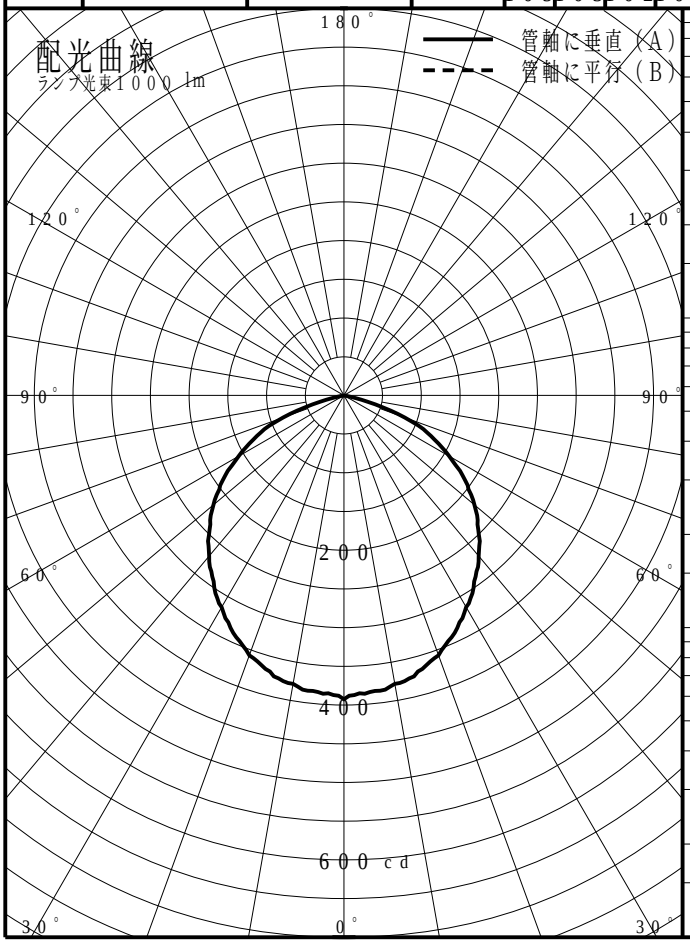

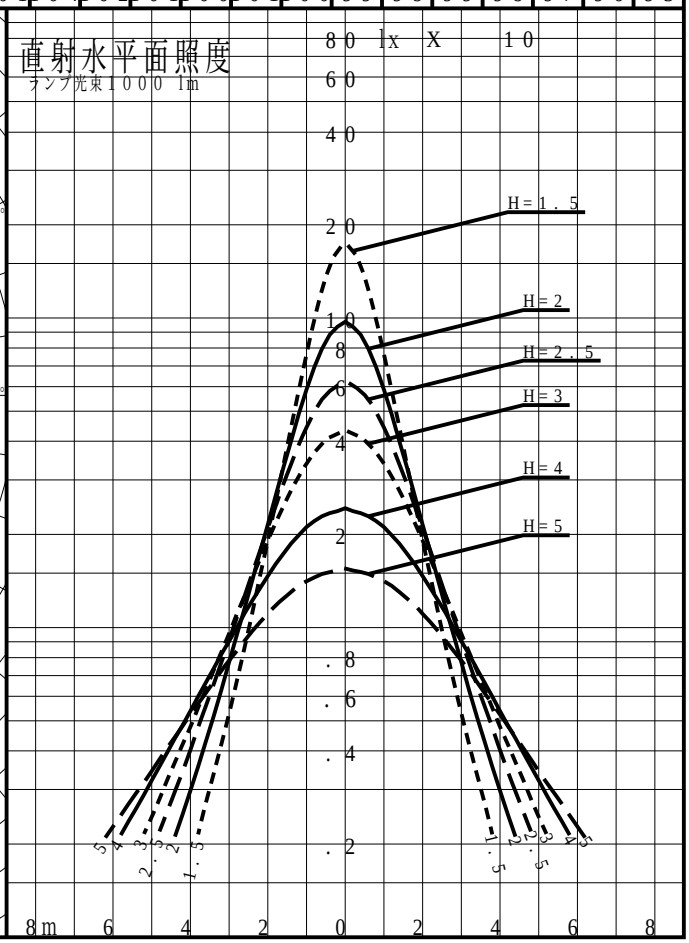

392.5
392.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社