


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	XYG1032W		
光源	LED4000_85_6300 ×1	6300.0 lm	
管理番号	K0172173(1)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	99.9%	直下光度	412.2 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	653.5 cd/1000lm
下方光束	99.9%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	412	407	389	353	298	238	196	173	157	139	121	102	84	68	58	43	22	9	0
90°	412	417	438	483	551	628	653	600	504	422	356	286	214	147	89	52	25	8	0
180°	412	405	388	354	300	239	192	167	151	134	115	95	76	59	50	28	13	4	0
270°	412	417	438	483	551	628	653	600	504	422	356	286	214	147	89	52	25	8	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	412	417	438	483	551	628	653	600	504	422	356	286	214	147	89	52	25	8	0

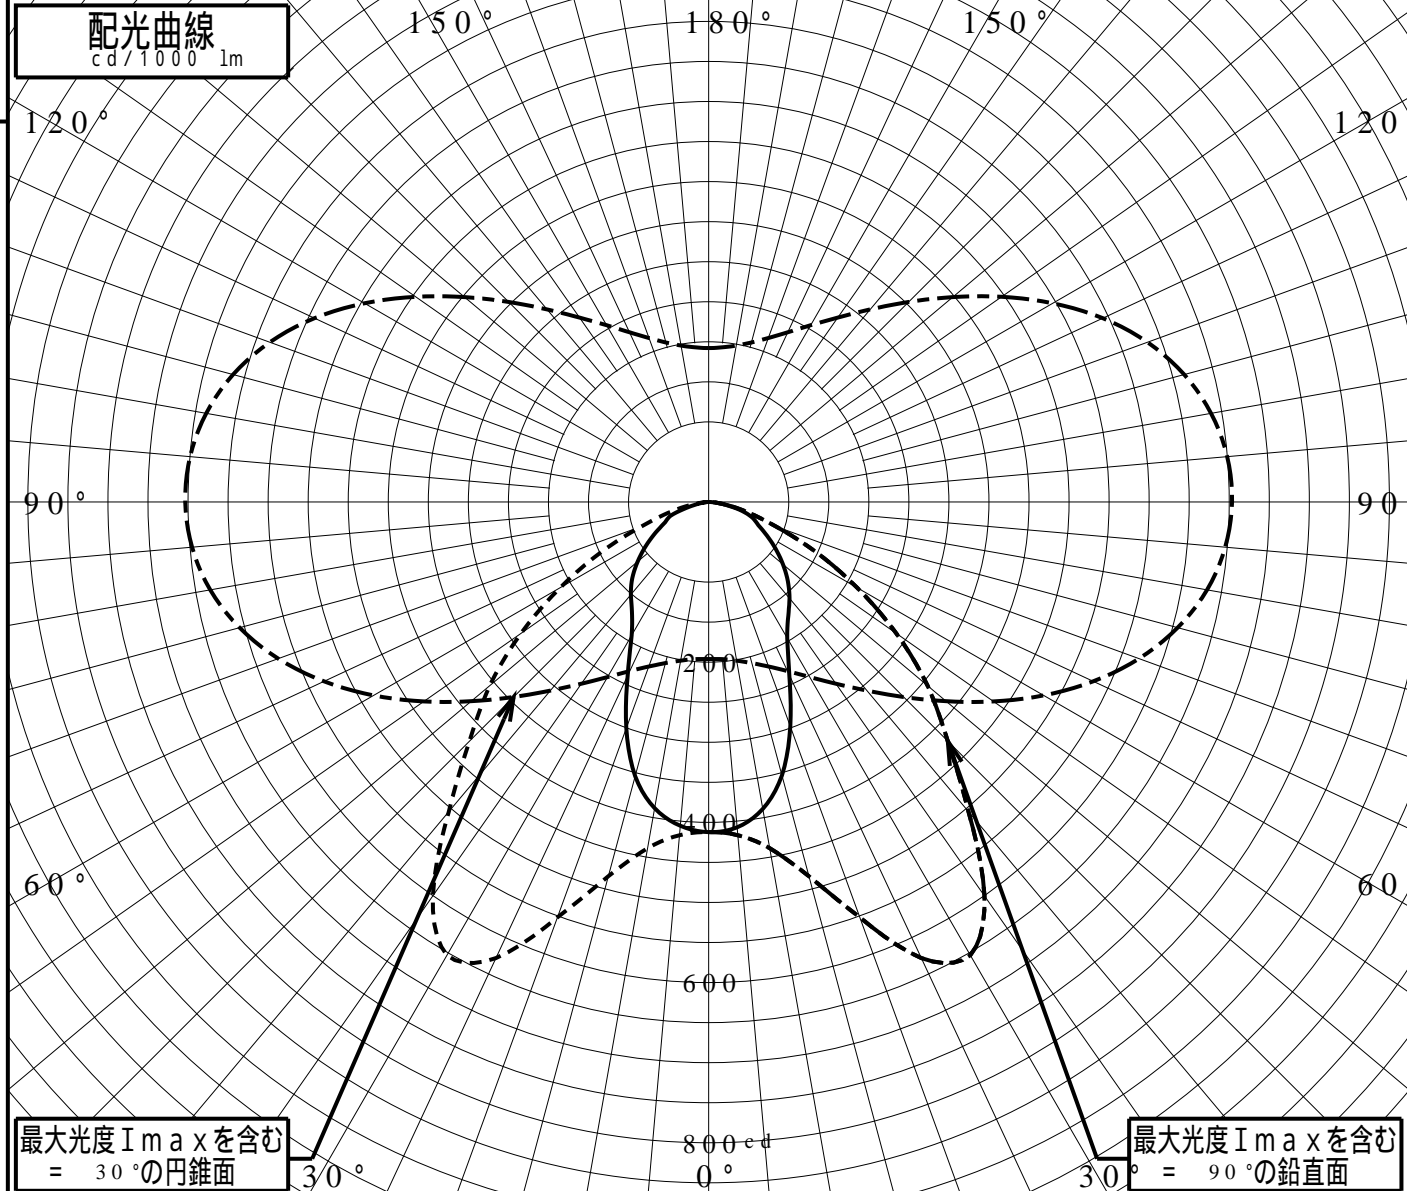


# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYG1032W	光源	LED4000_85_6300 ×1
管理番号	K0172173 (1)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

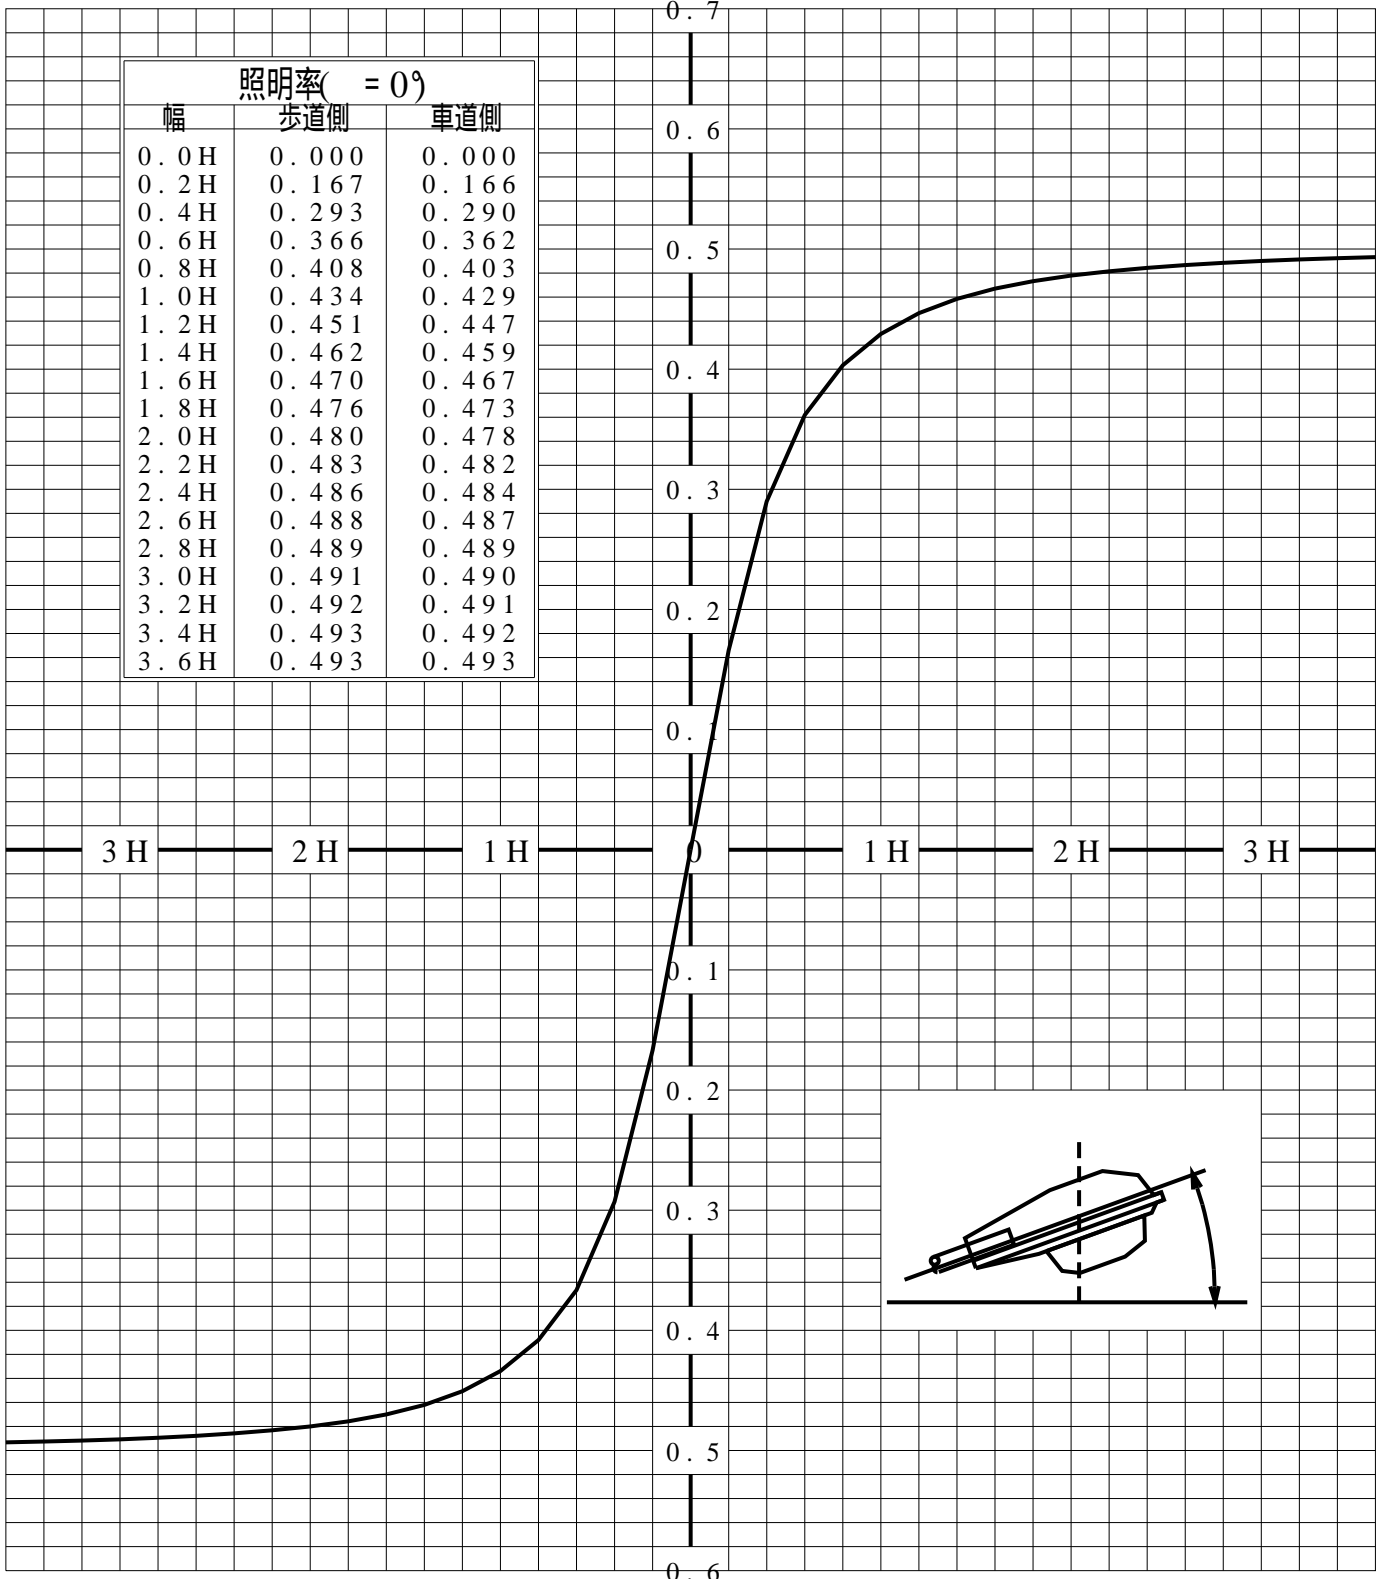

歩道側 ← → 車道側

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	XYG1032W	光源	LED4000_85_6300 ×1
管理番号	K0172173(1)DB 1		

