


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N07068W				
光源	LED9999_70_2140 x1 2140.0 lm				
管理番号	K0171872(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	78.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	40.4%	67.9%	76.0%
最大光度	4139 cd/1000 lm	ビ-ム角	23.8	41.1	54.6

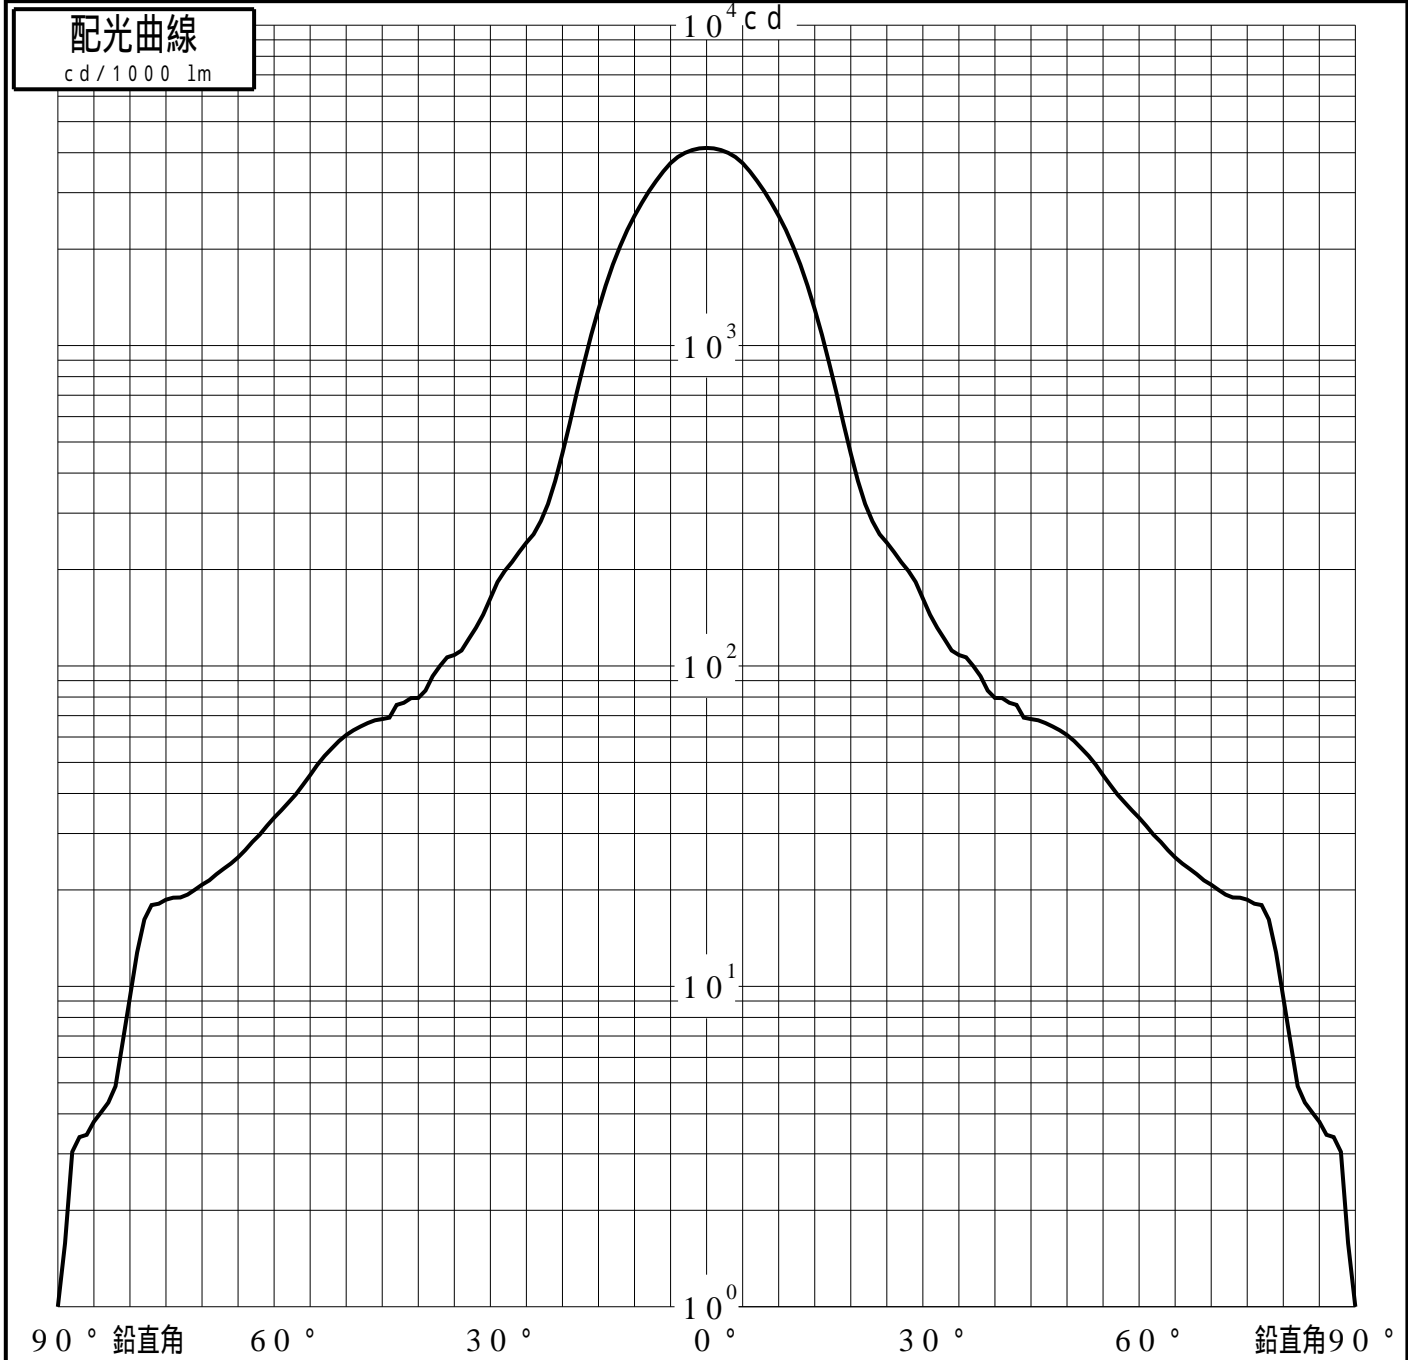

投光照明器具特性

品番(品名)	NS N07068W	光源	LED9999_70_2140 ×1
管理番号	K0171872(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

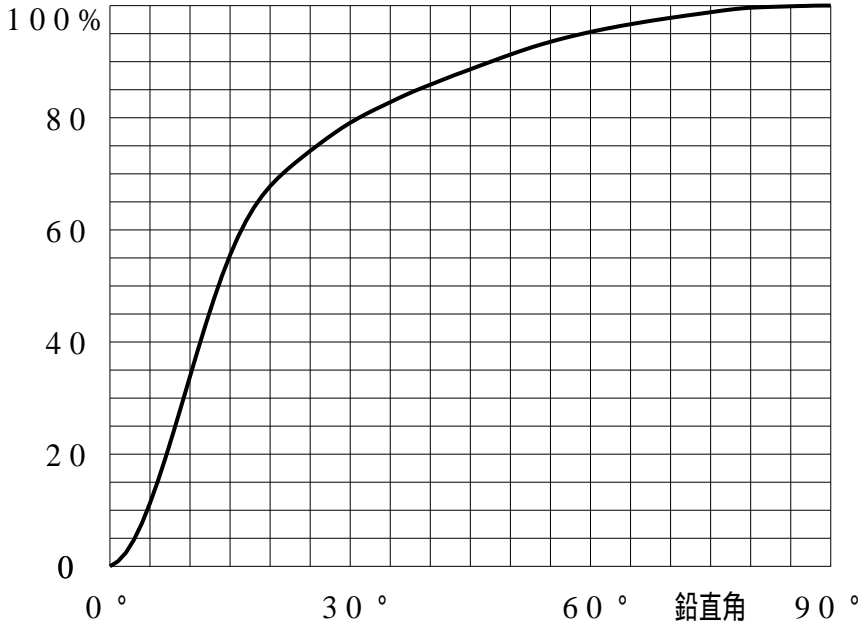

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm