


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N05088B				
光源	LED2700_70_1615 ×1 1615.0 lm				
管理番号	K0152855(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	87.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.8%	77.4%	81.9%
最大光度	2059 cd/1000 lm	ビ-ム角	35.5	63.3	73.6

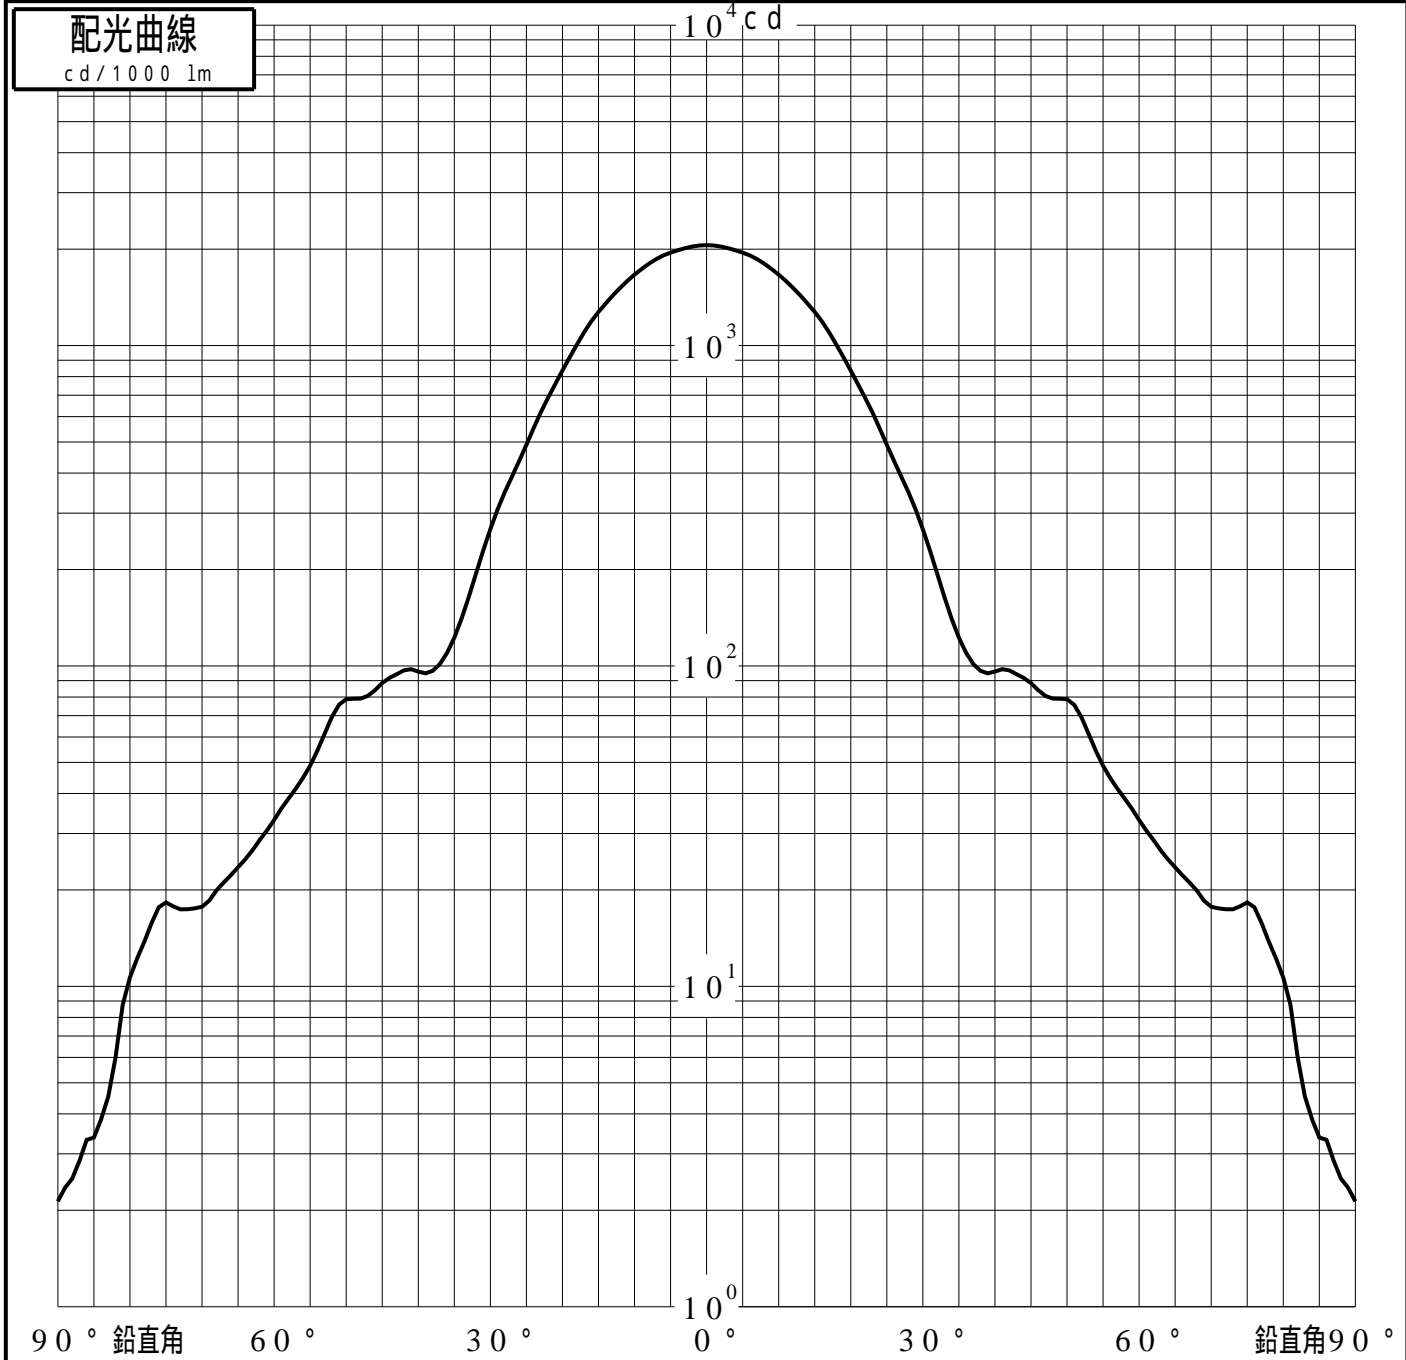

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 5 0 8 8 B	光源	LED2700_70_1615 ×1
管理番号	K0152855(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

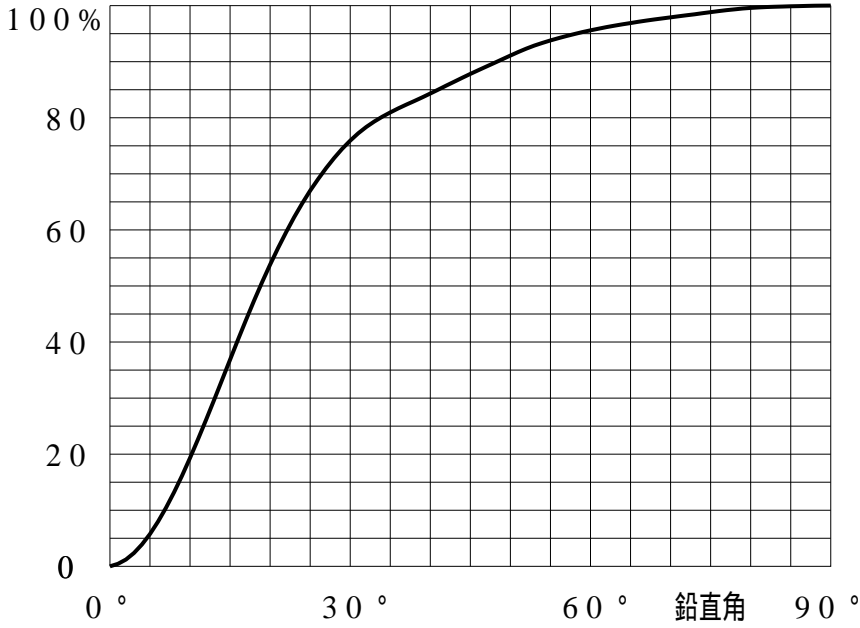

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm