


# 投光照明器具特性


|          |                                   |        |           |            |            |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番)   | NS N07061W                        |        |           |            |            |
| 光源       | LED9999_70_2490 x1      2490.0 lm |        |           |            |            |
| 管理番号     | K0171873(0)DJ1 TF                 |        |           |            |            |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形                         | 主ビ-ム効率 | 84.1 %    |            |            |
| 器具点灯角度   |                                   | ビ-ム範囲  | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率     | 100.0 %                           | ビ-ム効率  | 39.7%     | 73.0%      | 81.9%      |
| 最大光度     | 4511<br>cd/1000 lm                | ビ-ム角   | 22.7      | 42.4       | 54.3       |

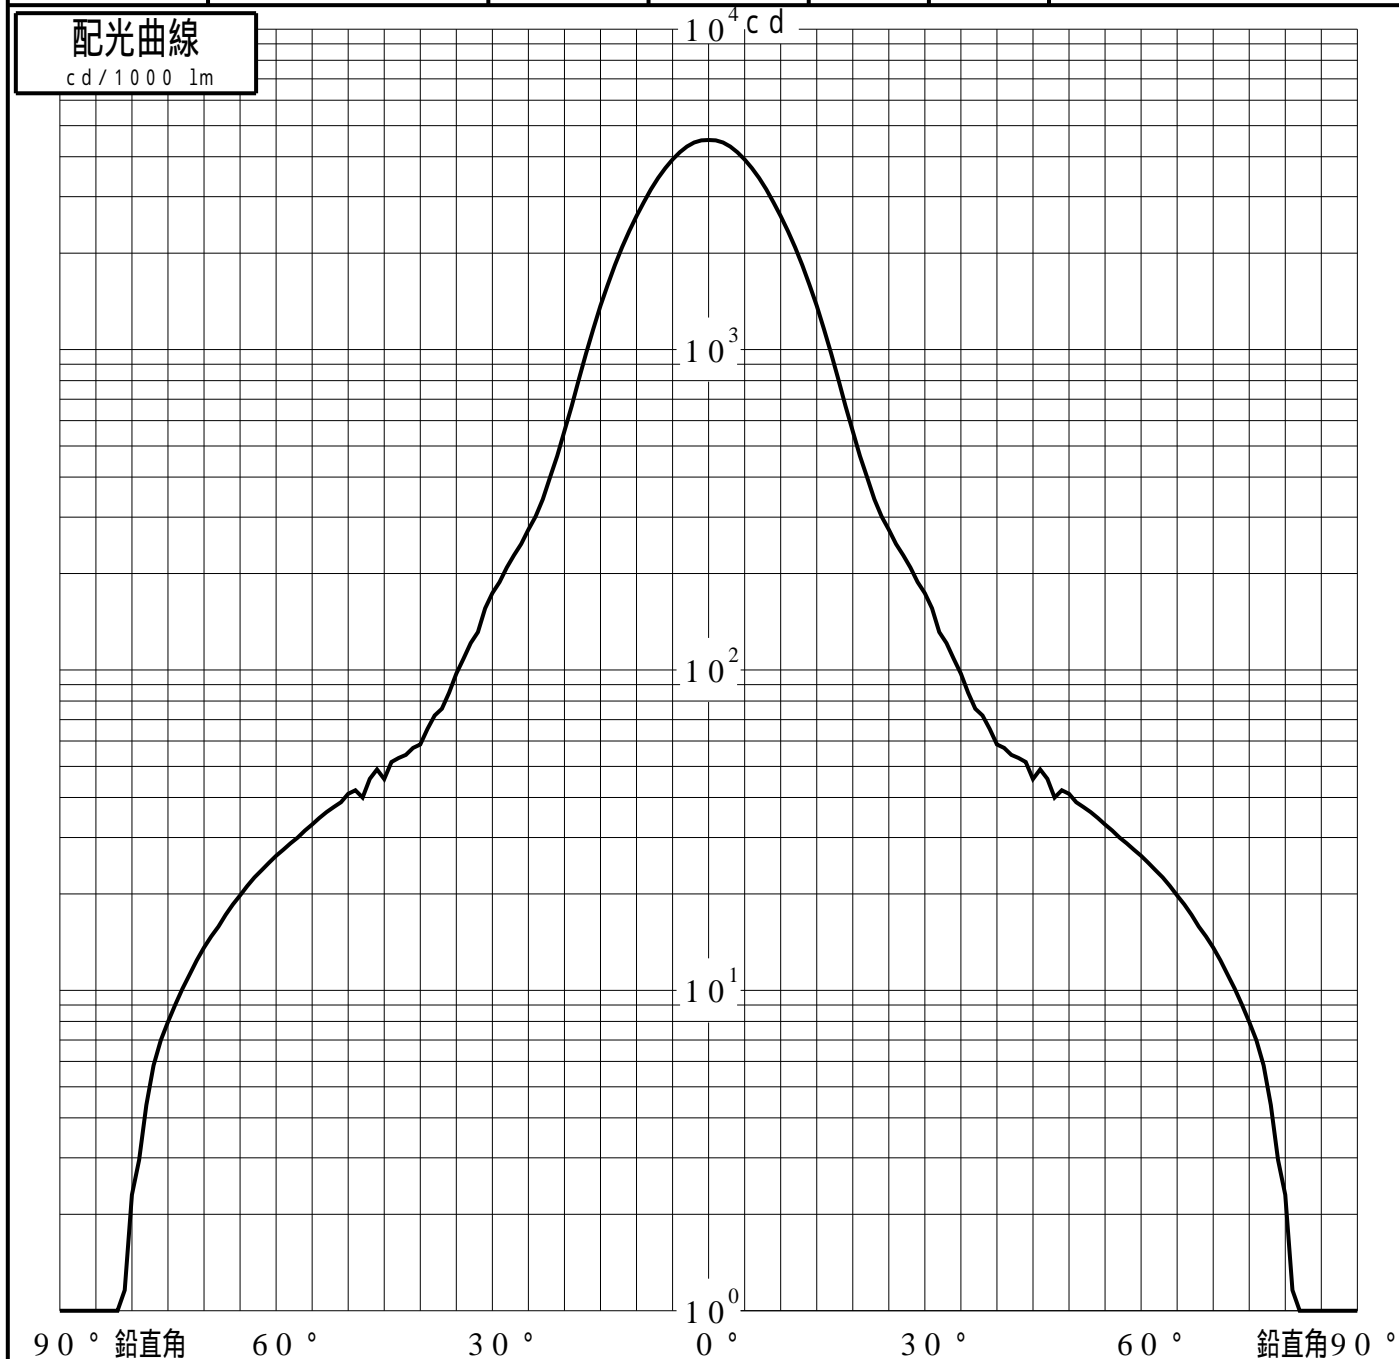

# 投光照明器具特性

|        |                   |    |                    |
|--------|-------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NS N07061W        | 光源 | LED9999_70_2490 ×1 |
| 管理番号   | K0171873(0)DJ1 TF |    |                    |

## 累積光束曲線

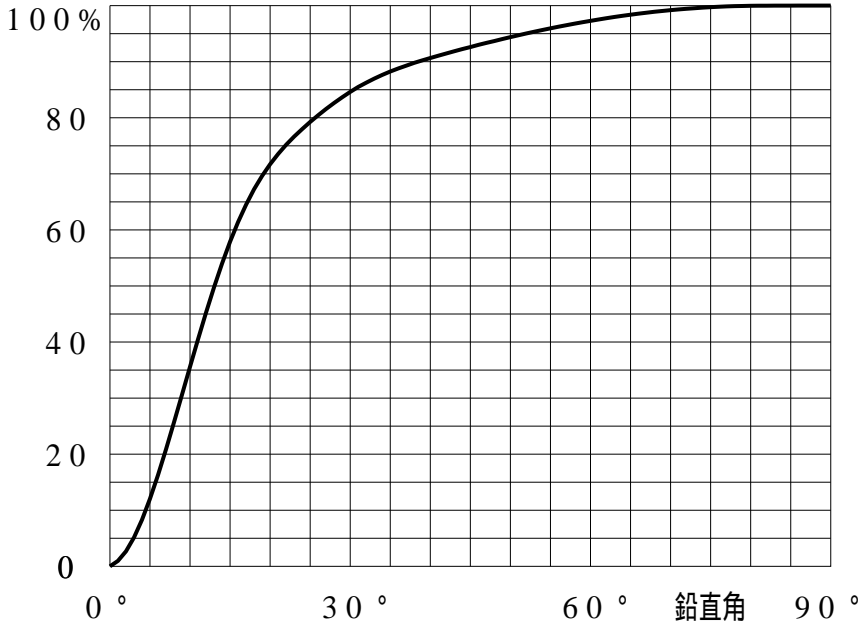

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm