


投光照明器具特性


品名(品番)	NTN8 2 2 0 4					
光源	LED2700_70_665 ×1 665.0 lm					
管理番号	K0164553(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.9%	95.3%	98.4%	
最大光度	1771 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 42.4 BB' 42.8	71.5 70.6	78.1 76.7	

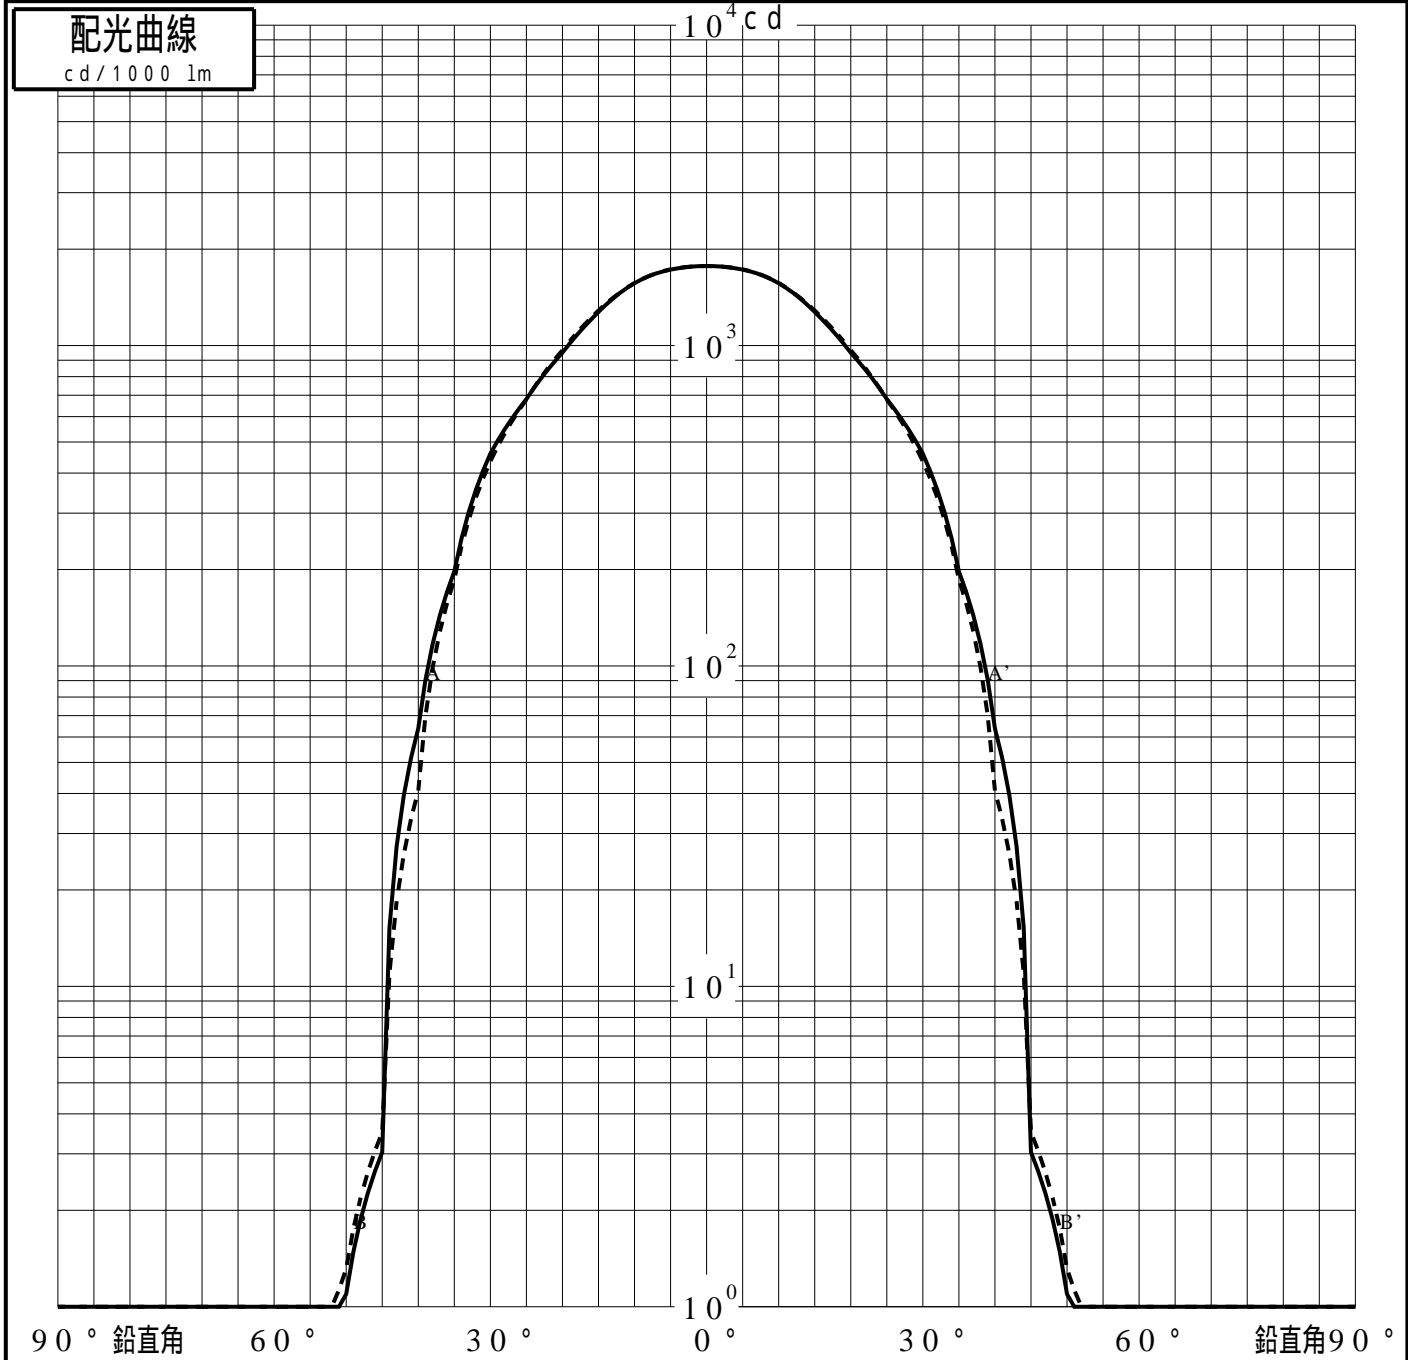

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN8 2 2 0 4	光源	LED2700_70_665 ×1
管理番号	K0164553(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

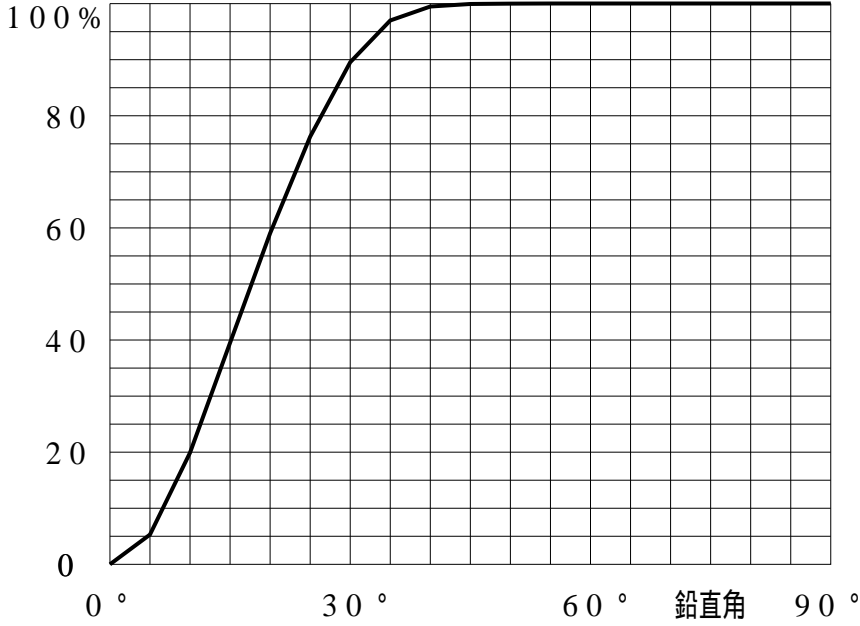

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

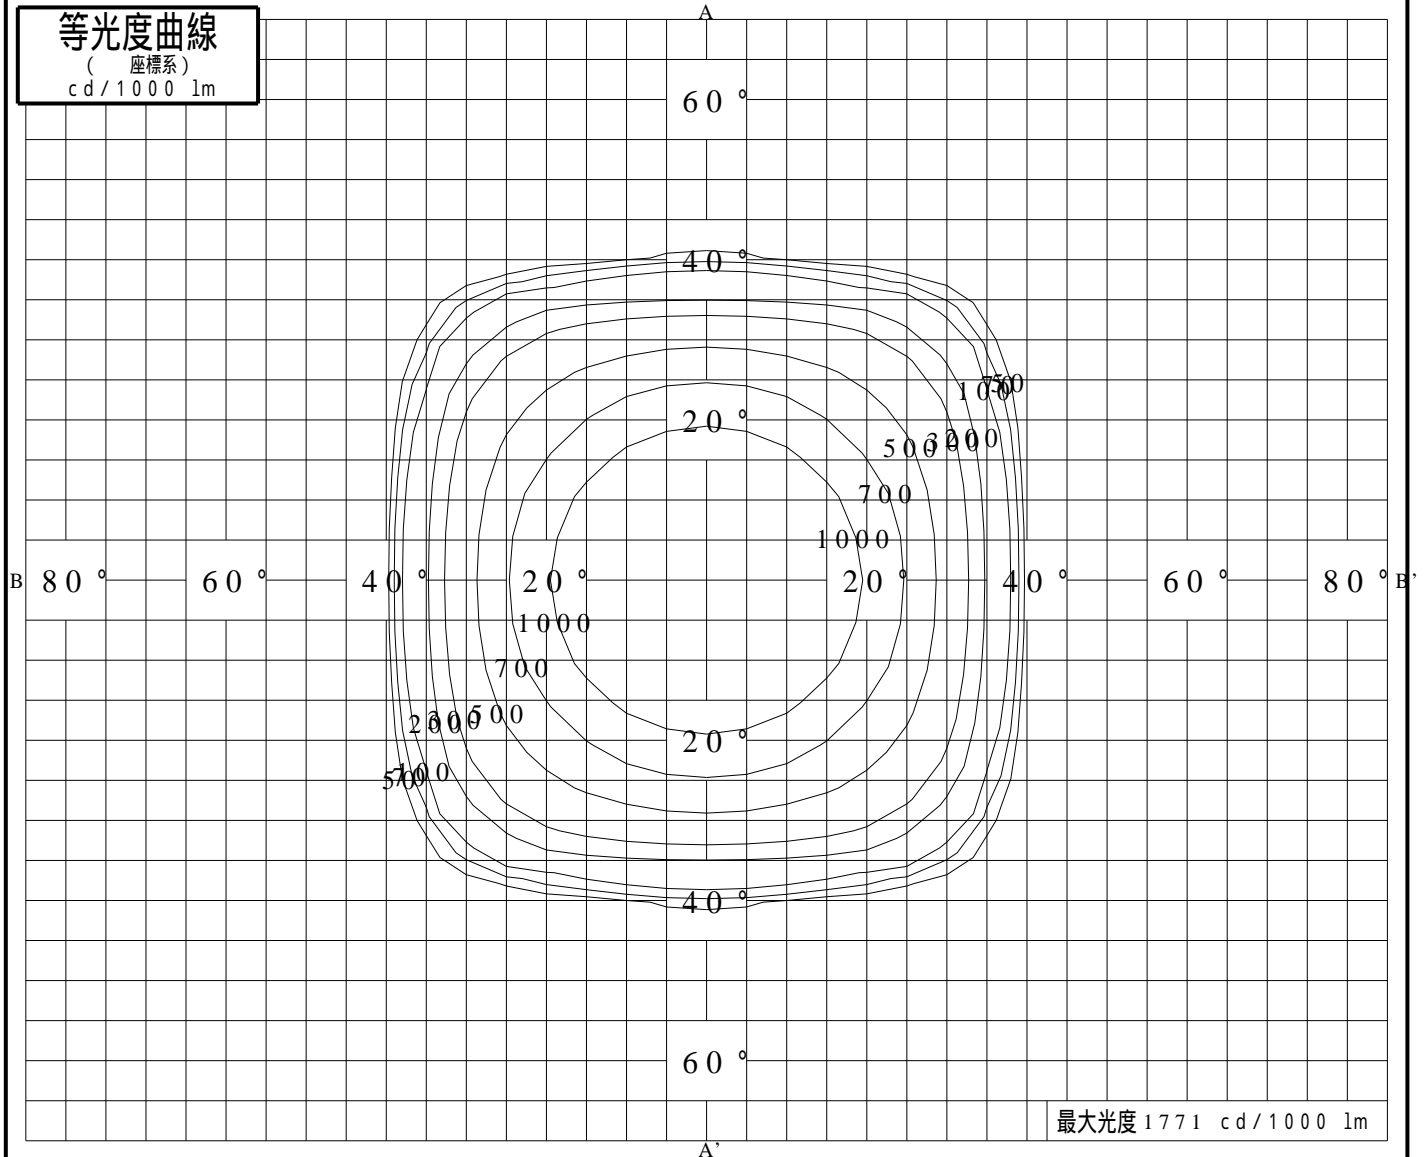

最大光度 1771 cd/1000 lm