


投光照明器具特性


品名(品番)	NTN8 2 2 5 3				
光源	LED3000_70_835 ×1		835.0 lm		
管理番号	K0164545(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	99.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.4%	85.9%	94.4%
最大光度	6038 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.8	38.3	48.0

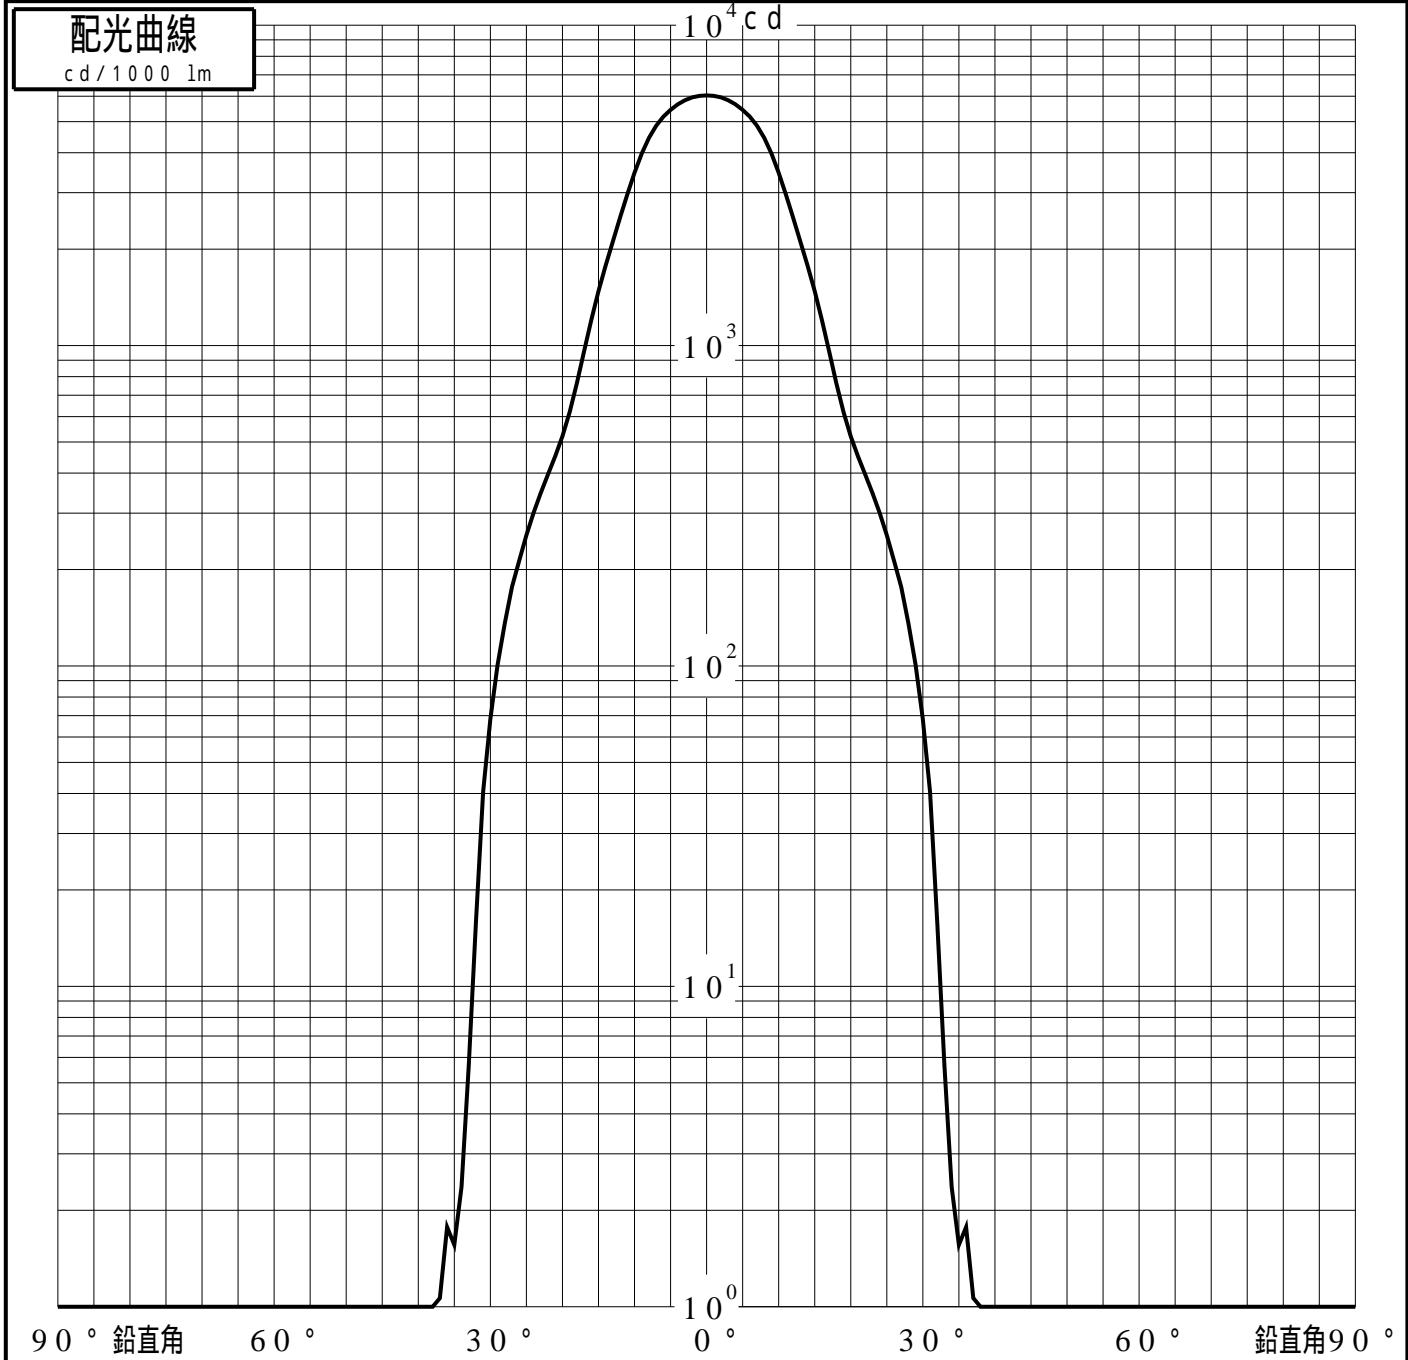

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN8 2 2 5 3	光源	LED3000_70_835 ×1
管理番号	K0164545(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

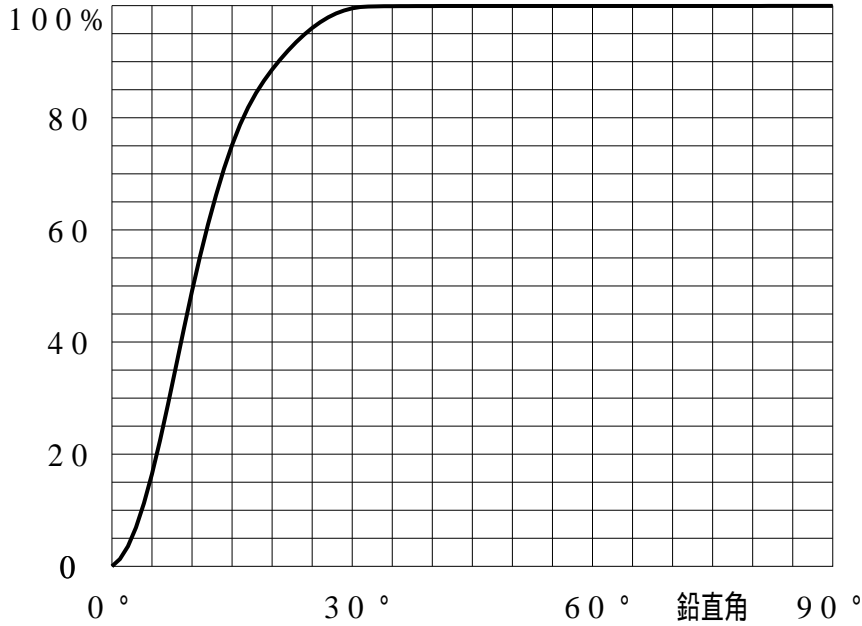

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

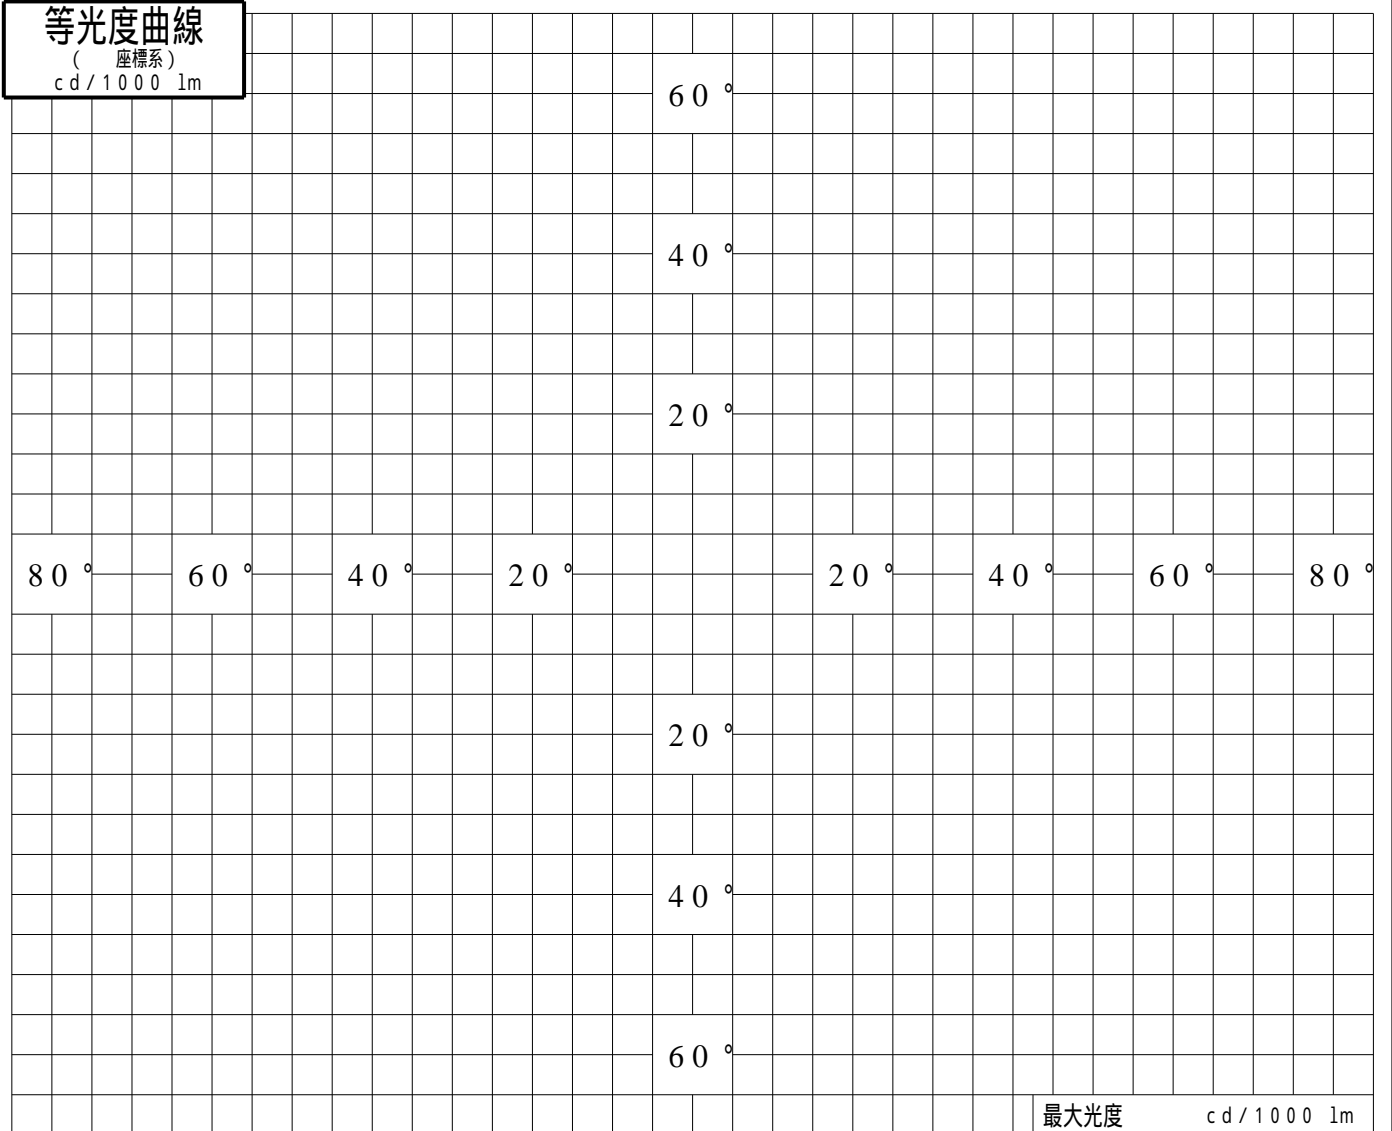

最大光度 cd/1000 lm