


投光照明器具特性

品名(品番)	NTN8 2 2 6 4	
光源	LED2700_70_995 ×1	995.0 lm
管理番号	K0164553(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9%	95.3%	98.4%
最大光度	1771 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 42.4	71.5	78.1
			BB' 42.8	70.6	76.7

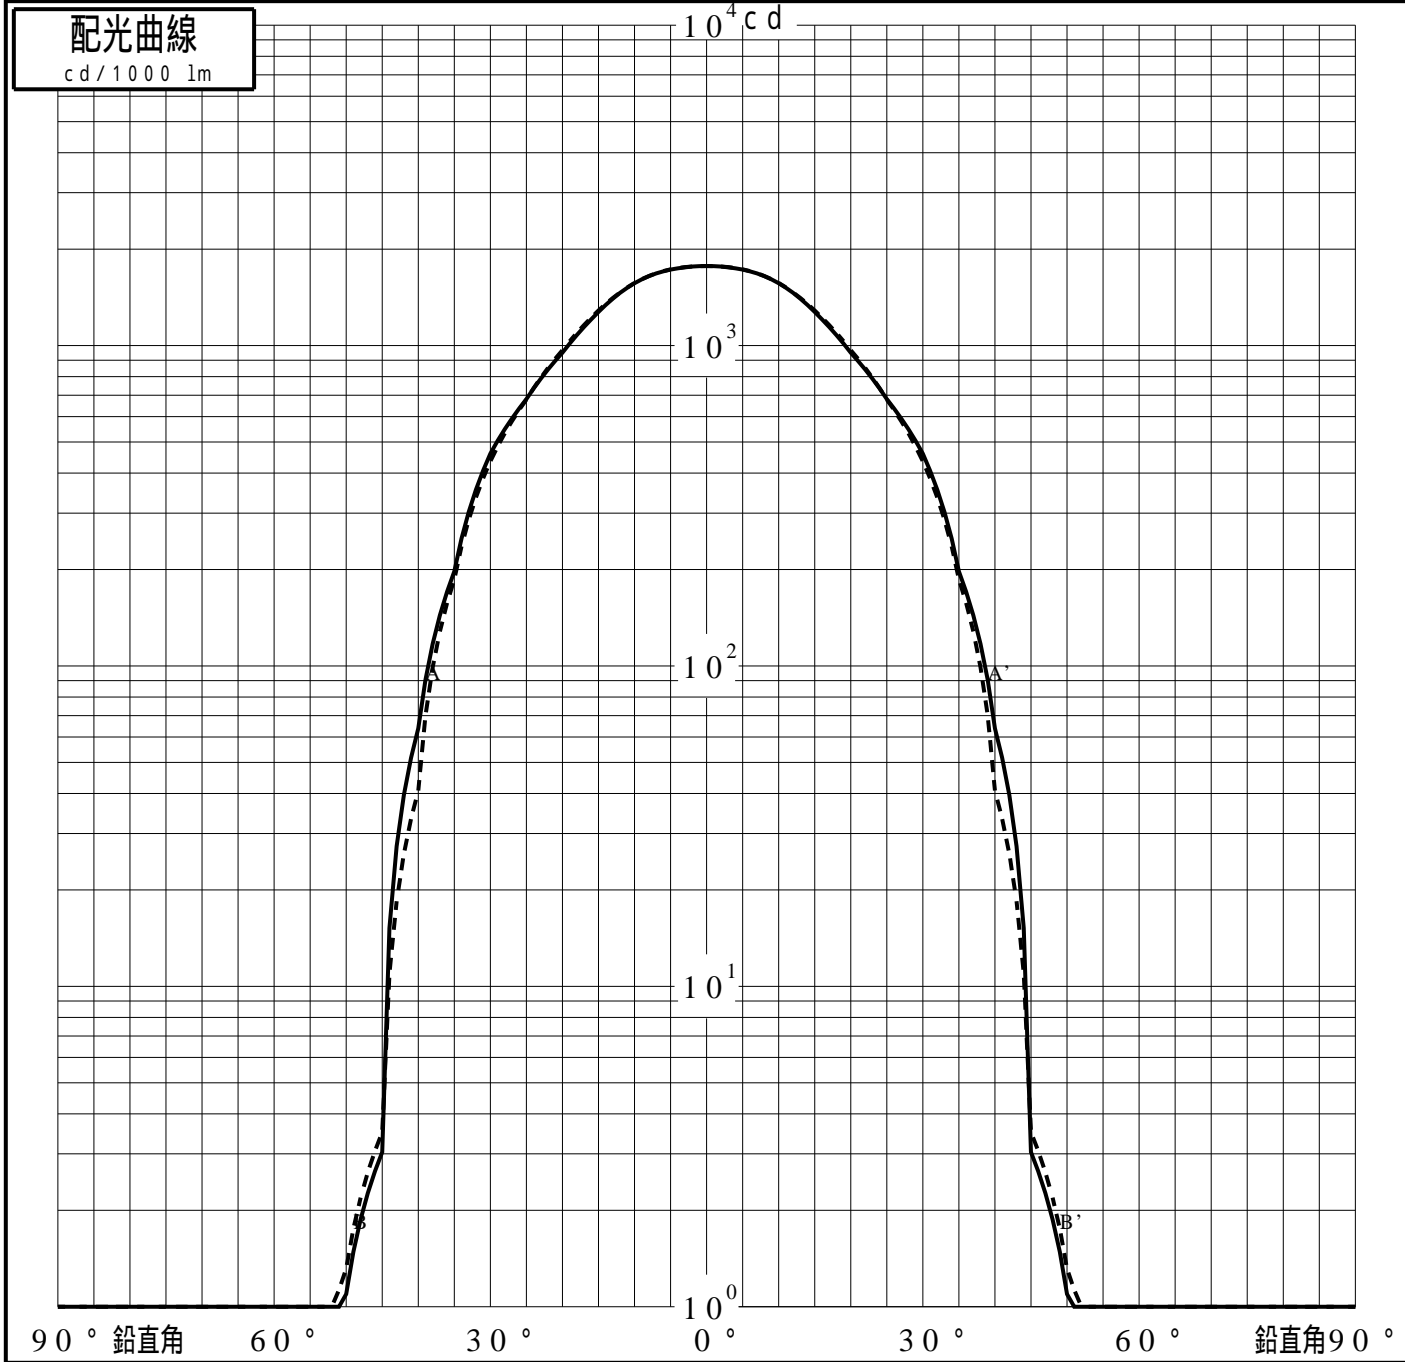

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN8 2 2 6 4	光源	LED2700_70_995 ×1
管理番号	K0164553(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

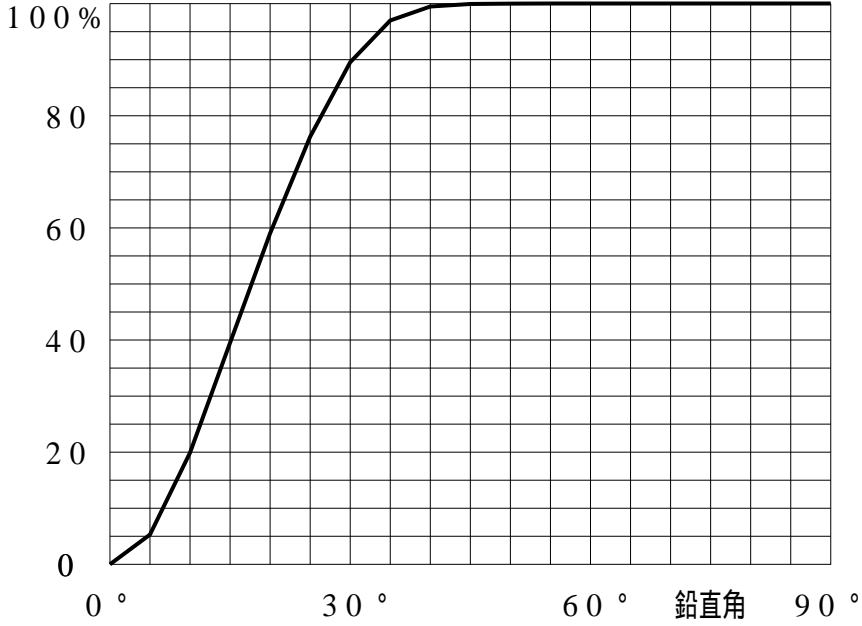

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

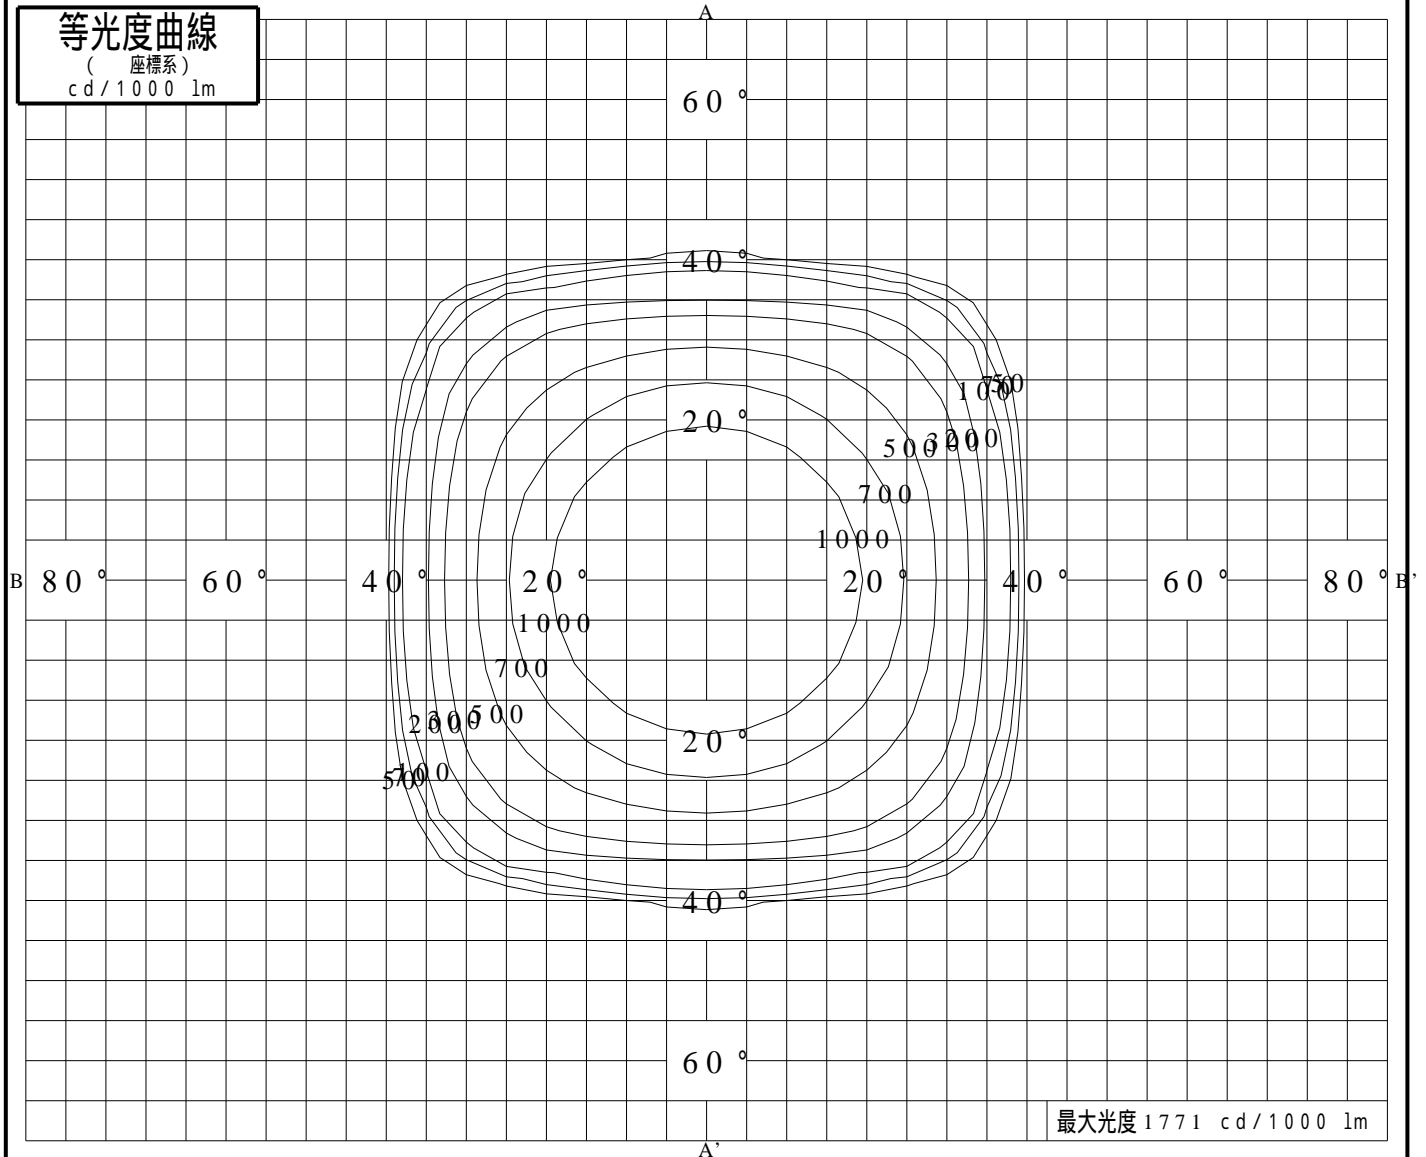

最大光度 1771 cd/1000 lm