屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16736
光源	LLD2000MLCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176215(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	75 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	71 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		41	32	26	22	40	32	26	22	38	30	25	22	36	29	25	21	20
	中 0.63	0.8		49	40	34	30	48	39	34	29	45	38	33	29	43	36	32	28	26
	否 0.56	1.0		54	46	40	35	52	45	39	35	50	43	38	34	47	41	37	34	31
下方投影面積	cm^2	1.25		58	51	45	41	57	50	44	40	54	48	43	40	51	46	42	39	36
		1.5		61	55	49	45	60	53	49	44	57	51	47	44	54	50	46	43	40
等価発光面積	cm^2	2.0		66	60	55	51	64	59	54	51	61	57	53	50	58	54	51	48	46
		2.5		68	63	59	56	67	62	58	55	64	60	57	54	61	58	55	52	50
		3.0		70	66	62	59	69	65	61	58	66	62	59	57	63	60	58	55	53
		4.0		73	69	66	63	71	68	65	63	68	66	63	61	65	63	61	59	56
		5.0		74	71	69	66	73	70	68	65	70	68	66	64	67	65	64	62	59
		7.0		76	74	72	70	74	72	71	69	72	70	68	67	69	68	66	65	62
		10.0		77	76	74	73	76	74	73	72	73	72	71	70	70	69	68	68	64

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.16H m	1.16H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

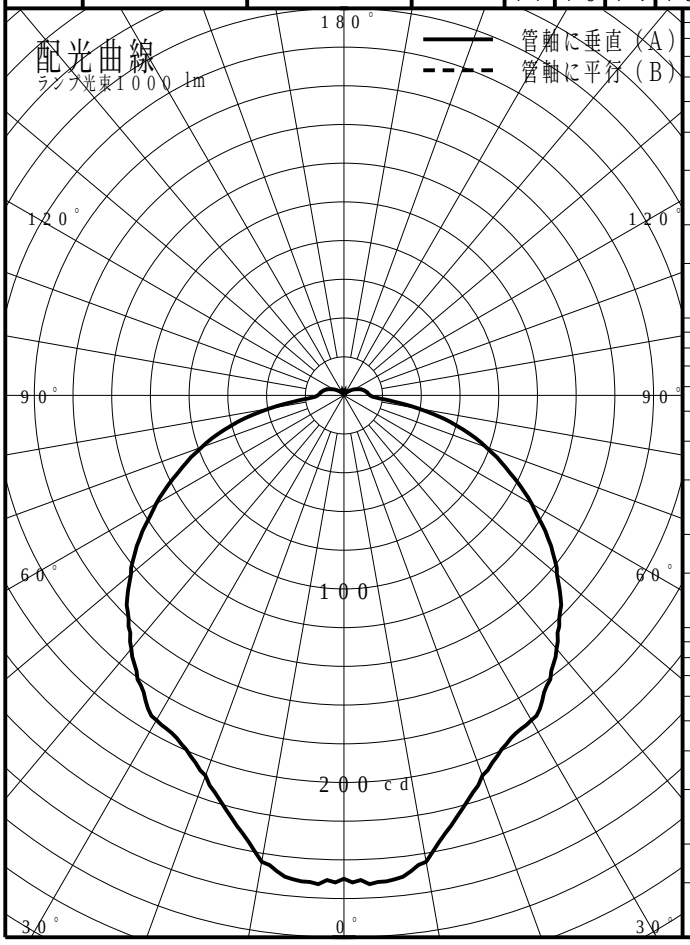

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

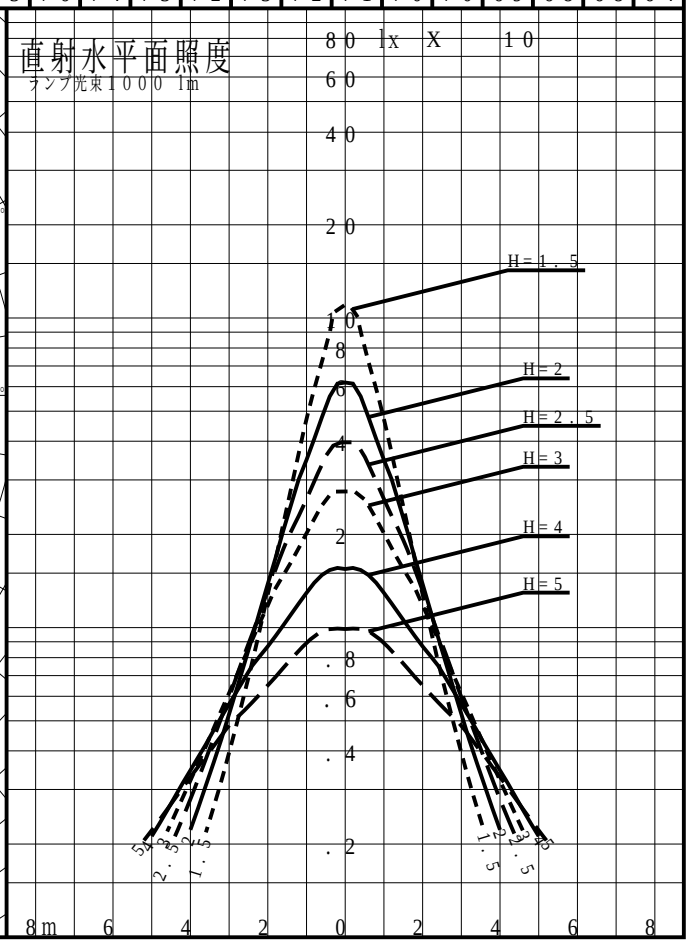

252.9
249.7

パナソニック株式会社