屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16736
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176192(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	79 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	75 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		44	34	28	23	42	33	27	23	40	32	27	23	38	31	26	22	21
	中 0.63	0.8		51	42	36	31	50	41	35	31	47	40	34	30	45	38	34	30	28
	否 0.56	1.0		56	48	42	37	55	47	41	36	52	45	40	36	49	43	39	35	33
下方投影面積	cm²	1.25		61	53	47	43	59	52	47	42	56	50	45	41	54	48	44	41	38
		1.5		64	57	52	47	63	56	51	47	60	54	49	46	57	52	48	45	42
等価発光面積	cm²	2.0		69	63	58	54	67	62	57	53	64	59	55	52	61	57	54	51	48
		2.5		72	66	62	58	70	65	61	58	67	63	59	56	64	61	58	55	52
		3.0		74	69	65	62	72	68	64	61	69	65	62	59	66	63	60	58	55
		4.0		76	73	69	66	75	71	68	66	72	69	66	64	69	66	64	62	59
		5.0		78	75	72	69	76	73	71	69	73	71	69	67	70	68	67	65	62
		7.0		80	77	75	73	78	76	74	72	75	73	72	70	72	71	70	68	65
		10.0		81	79	78	76	80	78	77	75	77	75	74	73	74	73	72	71	68

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.15Hm	1.15Hm

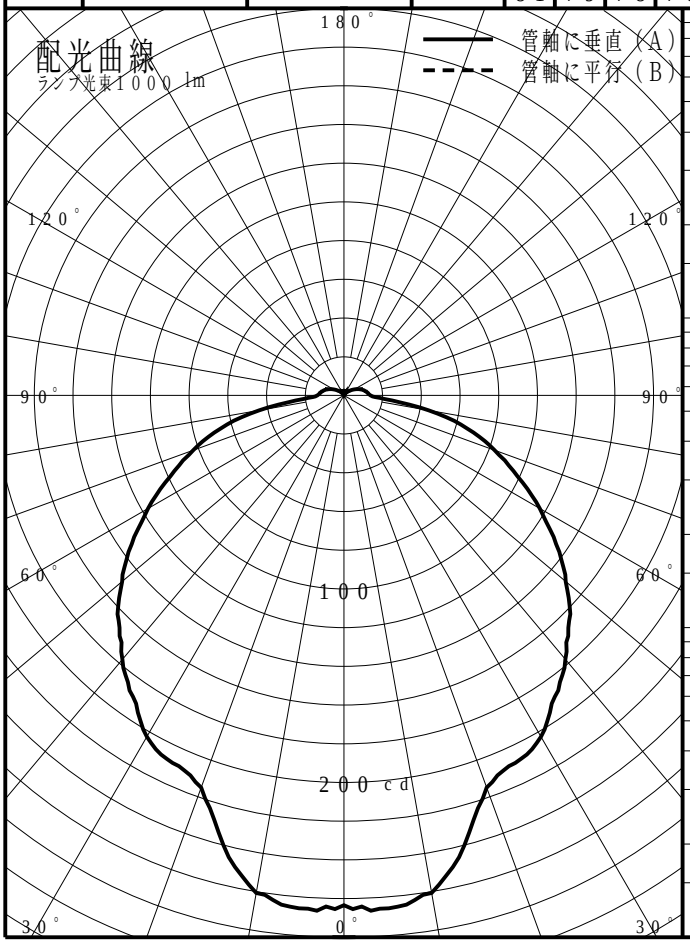

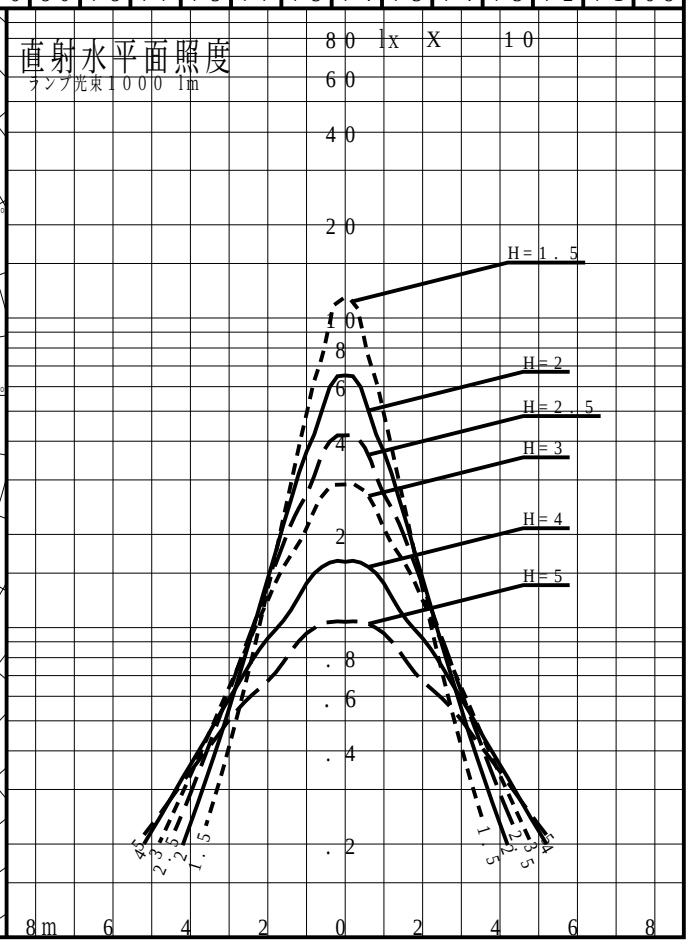

266.6
263.4

パナソニック株式会社