屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16739
光源	LLD3020LCB1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0176221(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	68 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	68 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	53	49	45	43	53	48	45	43	52	48	45	43	51	47	45	43	42
	中 0.63	0.8	58	53	50	48	57	53	50	48	56	52	50	48	55	52	50	48	47
	否 0.56	1.0	61	57	54	52	60	56	54	51	59	56	53	51	58	55	53	51	50
下方投影面積	cm^2	1.25	63	60	57	55	62	59	57	54	61	58	56	54	60	57	55	54	53
		1.5	65	62	59	57	64	61	59	57	63	60	58	56	61	59	57	56	55
等価発光面積	cm^2	2.0	67	64	62	60	66	64	62	60	65	63	61	59	63	62	60	59	57
		2.5	68	66	64	62	67	65	64	62	66	64	63	61	64	63	62	61	59
		3.0	69	67	65	64	68	66	65	63	67	65	64	63	65	64	63	62	60
		4.0	70	69	67	66	69	68	67	65	68	67	66	65	66	65	64	64	62
		5.0	71	70	68	67	70	69	68	67	68	67	67	66	67	66	65	65	63
		7.0	72	71	70	69	71	70	69	68	69	68	68	67	68	67	67	66	64
		10.0	72	71	71	70	71	71	70	70	70	69	69	68	68	68	67	67	65

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.47Hm	0.47Hm

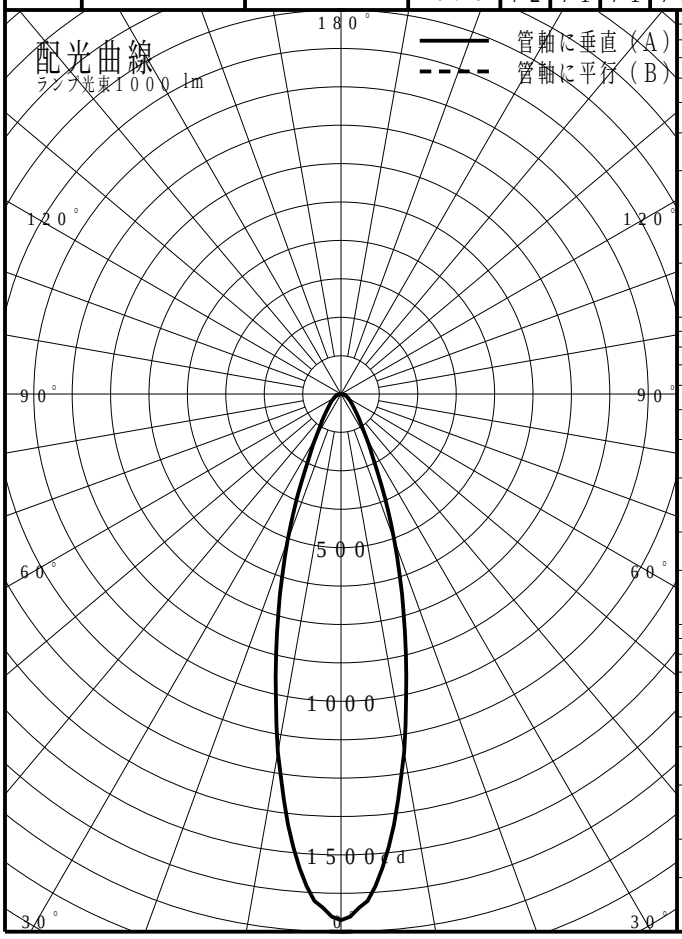

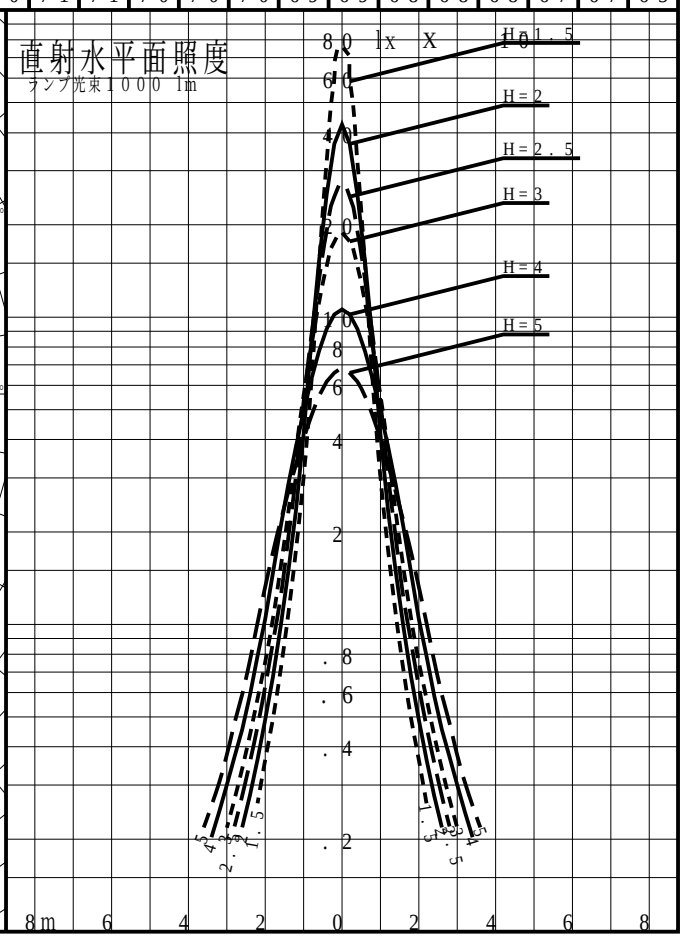

1712.6
1712.6

パナソニック株式会社