# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB16701 |
| 光源 | LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm |
| 管理番号 | K0176275(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ4/6.0/BZ5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 47 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 1 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 46 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.67 | | 0.6 | 28 | 23 | 19 | 17 | 27 | 22 | 19 | 17 | 26 | 22 | 19 | 17 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 |
| | 中 0.63 | | 0.8 | 32 | 27 | 24 | 21 | 32 | 27 | 24 | 21 | 30 | 26 | 23 | 21 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| | 否 0.56 | | 1.0 | 35 | 31 | 27 | 25 | 35 | 30 | 27 | 24 | 33 | 29 | 26 | 24 | 32 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | | 1.25 | 38 | 34 | 30 | 28 | 37 | 33 | 30 | 28 | 36 | 32 | 29 | 27 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| | | | 1.5 | 40 | 36 | 33 | 30 | 39 | 35 | 32 | 30 | 37 | 34 | 32 | 30 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | | 2.0 | 42 | 39 | 36 | 34 | 41 | 38 | 36 | 34 | 40 | 37 | 35 | 33 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 |
| | | | 2.5 | 44 | 41 | 39 | 37 | 43 | 40 | 38 | 36 | 41 | 39 | 37 | 36 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| | | | 3.0 | 45 | 43 | 40 | 39 | 44 | 42 | 40 | 38 | 43 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 |
| | | | 4.0 | 46 | 44 | 43 | 41 | 46 | 44 | 42 | 41 | 44 | 42 | 41 | 40 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| | | | 5.0 | 47 | 46 | 44 | 43 | 46 | 45 | 44 | 42 | 45 | 44 | 42 | 41 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 |
| | | | 7.0 | 48 | 47 | 46 | 45 | 47 | 46 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| | | | 10.0 | 49 | 48 | 47 | 46 | 48 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 42 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 0.97H m | 0.97H m |
| | | |
| | | |
| | | |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

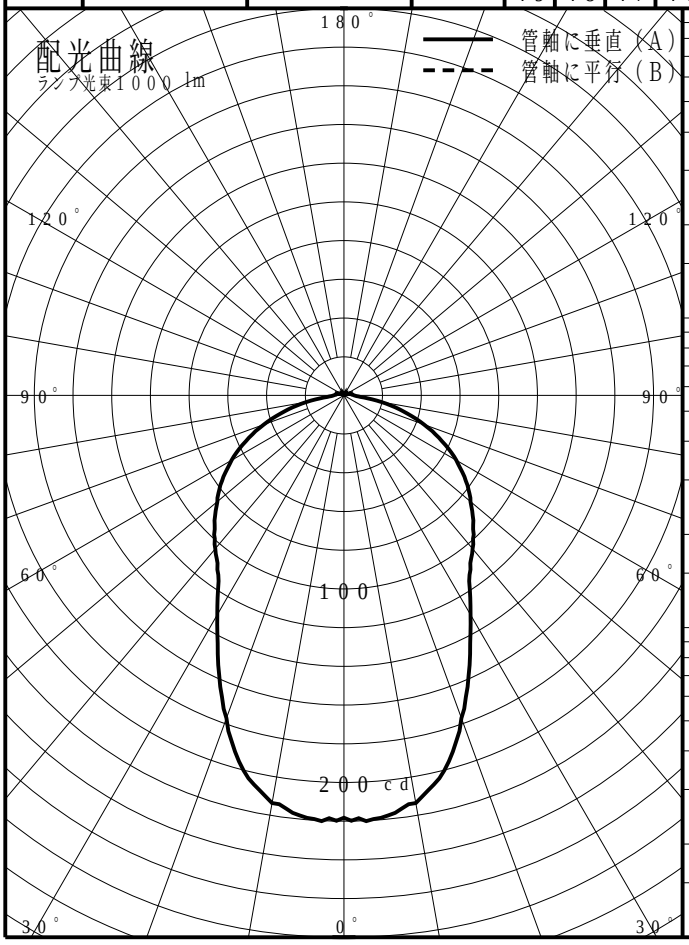


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

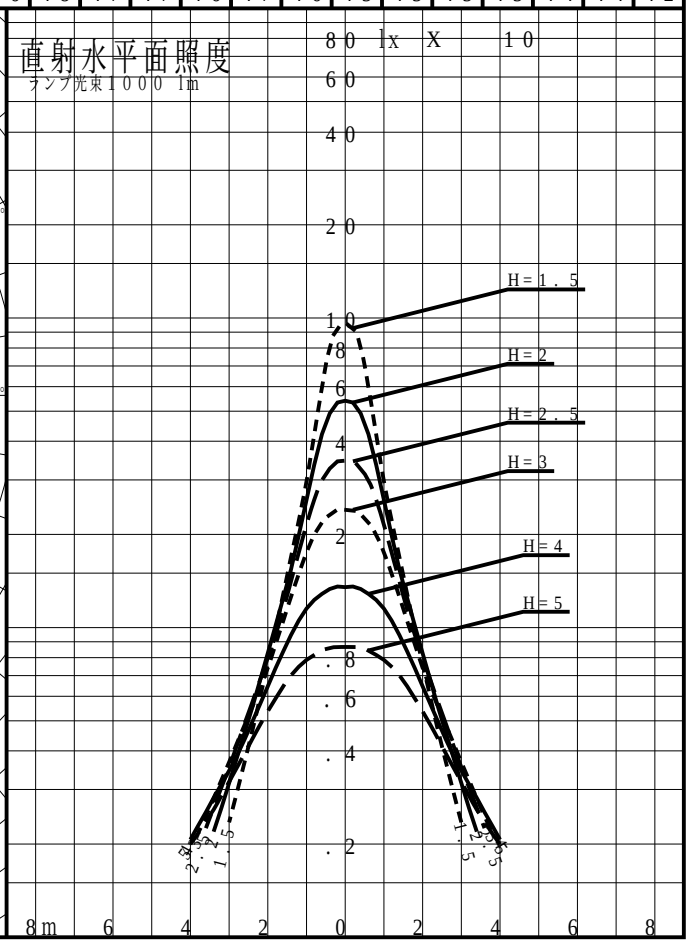


220.3
218.2

パナソニック株式会社