屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16701
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176271(0)DR1
BZ分類	BZ4/6.0/BZ5

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		36	29	25	22	35	29	24	22	34	28	24	21	32	27	24	21	20
	中 0.63	0.8		41	35	31	27	41	34	30	27	39	34	30	27	37	33	29	27	25
	否 0.56	1.0		45	39	35	31	44	38	34	31	42	37	34	31	41	36	33	31	29
下方投影面積	cm^2	1.25		48	43	39	36	47	42	38	35	45	41	38	35	44	40	37	35	33
		1.5		51	46	42	39	50	45	41	38	48	44	41	38	46	43	40	37	36
等価発光面積	cm^2	2.0		54	50	46	43	53	49	46	43	51	48	45	42	49	46	44	42	40
		2.5		56	52	49	47	55	52	49	46	53	50	48	46	51	49	47	45	43
		3.0		57	54	52	49	56	53	51	49	54	52	50	48	52	50	49	47	45
		4.0		59	57	54	52	58	56	54	52	56	54	52	51	54	53	51	50	48
		5.0		60	58	56	55	59	57	56	54	57	56	54	53	55	54	53	52	50
		7.0		61	60	59	57	61	59	58	57	59	57	56	55	57	56	55	54	52
		10.0		62	61	60	59	61	60	59	59	60	59	58	57	58	57	57	56	54

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.96H m	0.96H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

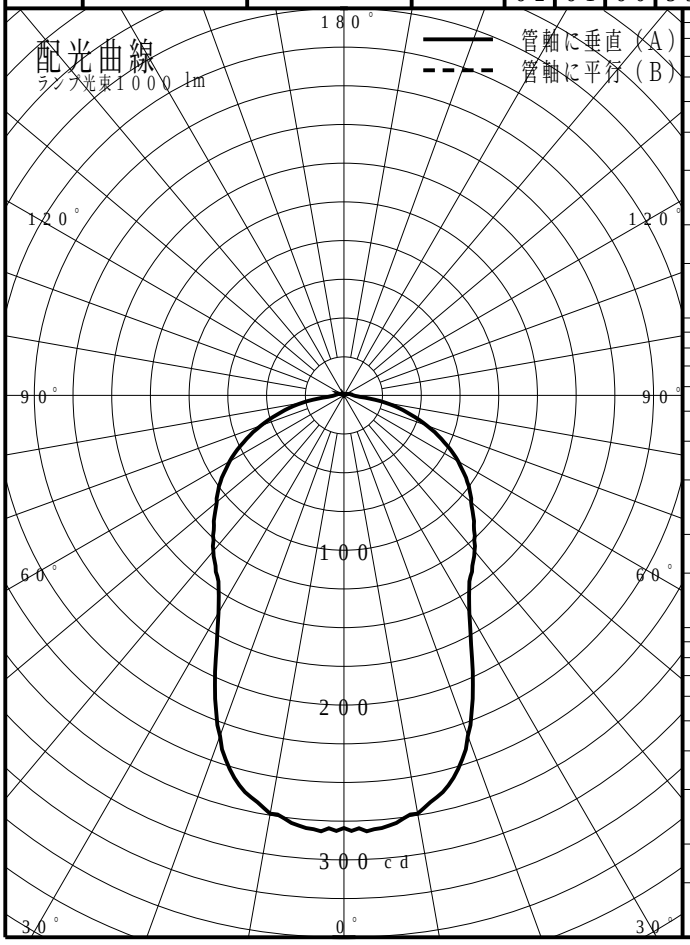

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

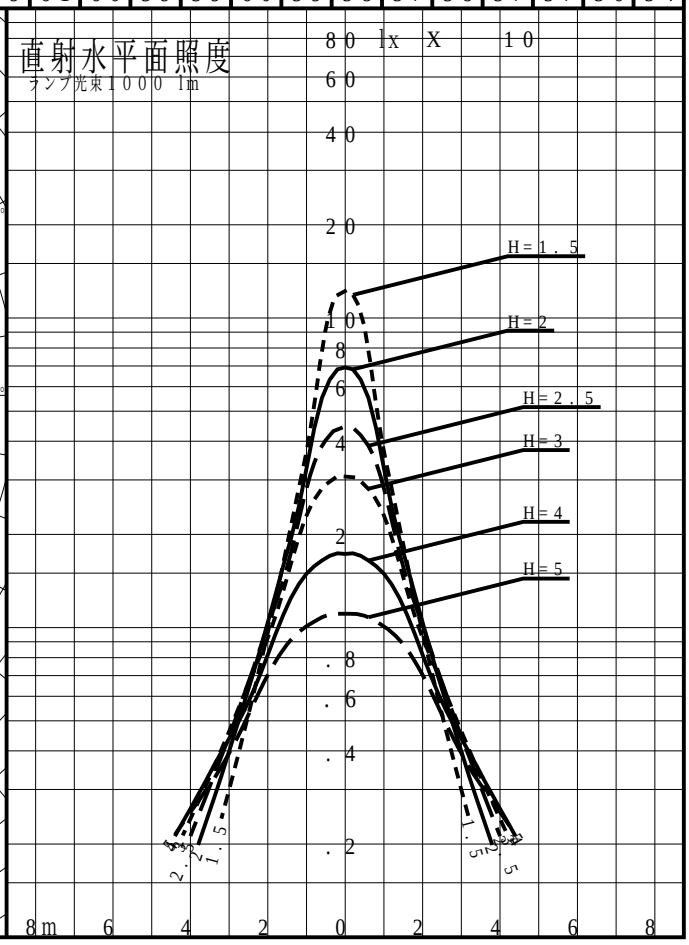

282.0
279.4

パナソニック株式会社