屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16701
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176275(0)DR1
BZ分類	BZ4/6.0/BZ5

器具効率	47 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	46 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	28	23	19	17	27	22	19	17	26	22	19	17	25	21	18	16	15
	中 0.63		0.8	32	27	24	21	32	27	24	21	30	26	23	21	29	25	23	21	20
	否 0.56		1.0	35	31	27	25	35	30	27	24	33	29	26	24	32	28	26	24	23
下方投影面積	cm^2		1.25	38	34	30	28	37	33	30	28	36	32	29	27	34	31	29	27	26
			1.5	40	36	33	30	39	35	32	30	37	34	32	30	36	33	31	29	28
等価発光面積	cm^2		2.0	42	39	36	34	41	38	36	34	40	37	35	33	38	36	34	33	31
			2.5	44	41	39	37	43	40	38	36	41	39	37	36	40	38	36	35	34
			3.0	45	43	40	39	44	42	40	38	43	41	39	37	41	39	38	37	35
			4.0	46	44	43	41	46	44	42	41	44	42	41	40	43	41	40	39	38
			5.0	47	46	44	43	46	45	44	42	45	44	42	41	43	42	41	41	39
			7.0	48	47	46	45	47	46	45	44	46	45	44	43	45	44	43	42	41
			10.0	49	48	47	46	48	47	47	46	47	46	45	45	45	45	44	44	42

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.97H m	0.97H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

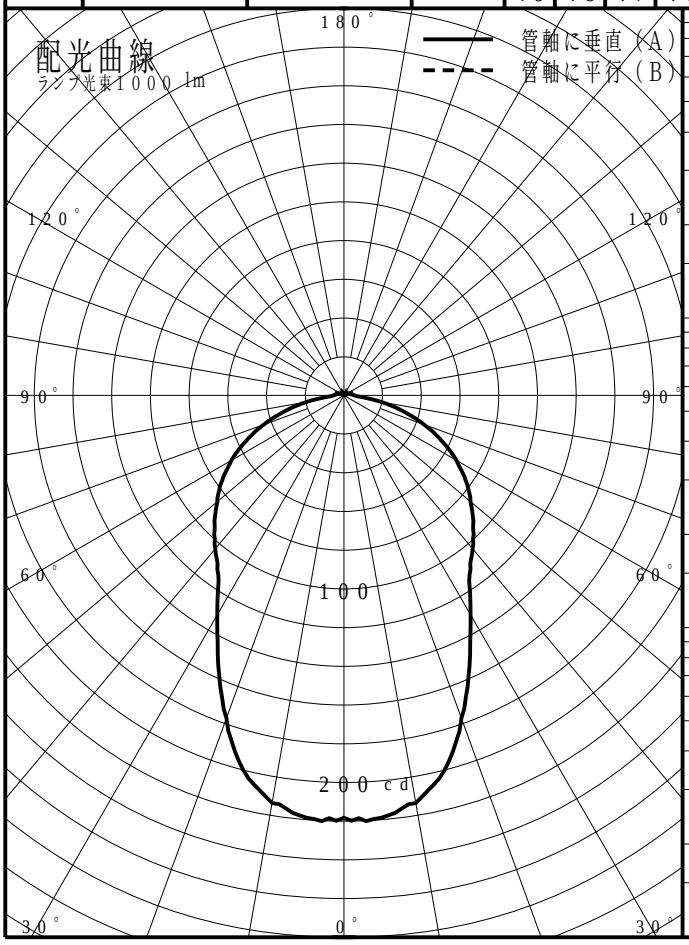

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

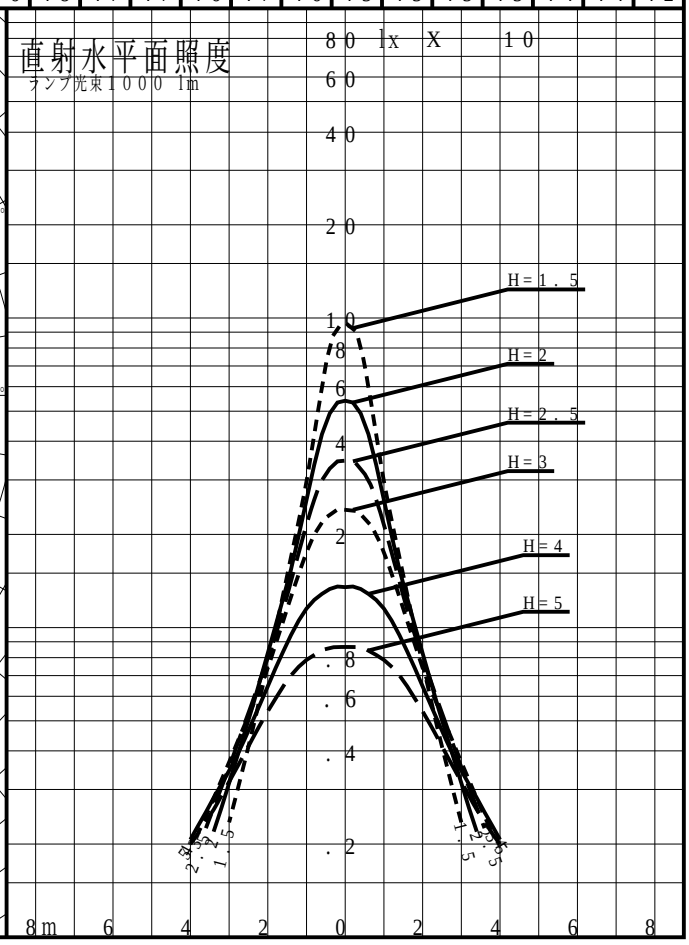

220.3
218.2

パナソニック株式会社