屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15107
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0186494(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	57 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	56 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.67		0.6	33	26	22	19	32	26	22	19	31	25	21	19	29	25	21	19	17
	中 0.63		0.8	38	32	28	24	38	31	27	24	36	31	27	24	34	30	26	24	22
	否 0.56		1.0	42	36	32	28	41	35	31	28	39	34	31	28	37	33	30	27	26
下方投影面積	cm^2		1.25	45	40	36	32	44	39	35	32	42	38	34	32	40	37	34	31	30
			1.5	48	43	39	35	47	42	38	35	45	41	37	35	43	39	37	34	33
等価発光面積	cm^2		2.0	51	46	43	40	50	46	42	40	48	44	41	39	46	43	41	38	37
			2.5	53	49	46	43	52	48	45	43	50	47	44	42	48	45	43	41	40
			3.0	54	51	48	46	53	50	48	45	51	49	46	44	49	47	45	44	42
			4.0	56	53	51	49	55	53	50	49	53	51	49	48	51	49	48	47	45
			5.0	57	55	53	51	56	54	52	51	54	52	51	50	52	51	50	48	47
			7.0	58	57	55	54	57	56	54	53	55	54	53	52	54	53	52	51	49
			10.0	59	58	57	56	58	57	56	55	57	56	55	54	55	54	53	53	51

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.87H m	0.87H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

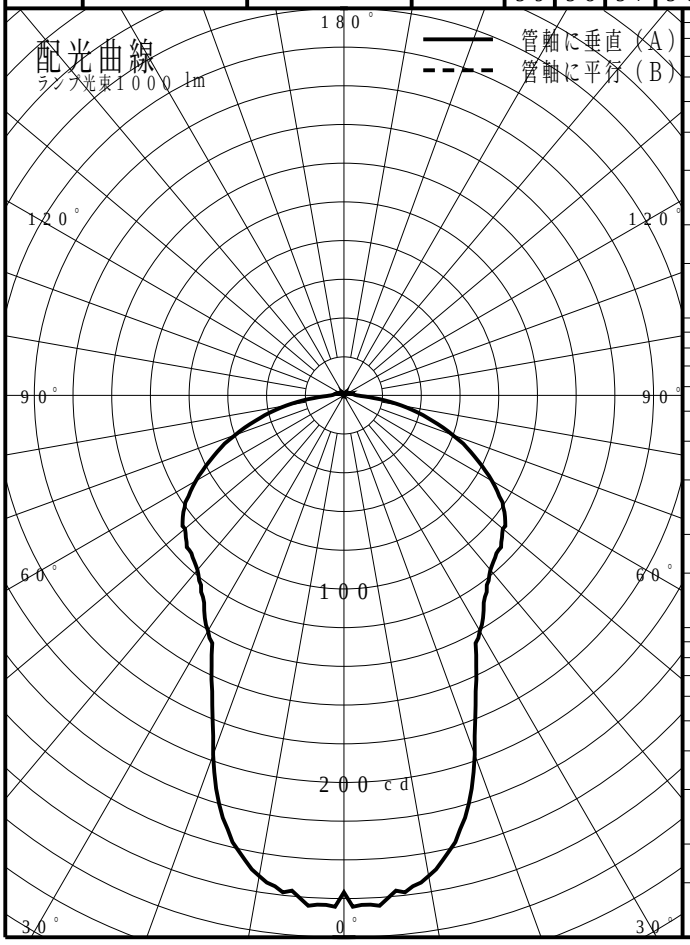

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

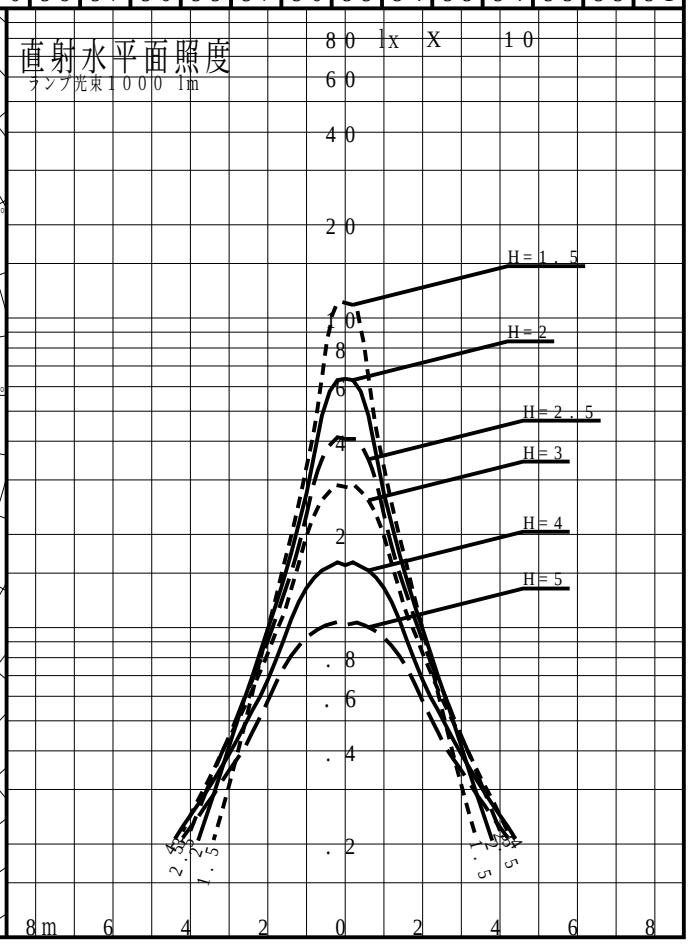

264.4
256.8

パナソニック株式会社