屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15379
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0186491(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	79 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	76 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		44	34	28	24	43	34	28	24	41	33	27	23	39	32	27	23	21
	中 0.63	0.8		52	42	36	32	50	42	36	31	48	40	35	31	45	39	34	31	29
	否 0.56	1.0		57	48	42	37	55	47	41	37	53	46	41	36	50	44	40	36	34
下方投影面積	cm^2	1.25		61	54	48	43	60	53	47	43	57	51	46	42	54	49	45	41	39
		1.5		65	58	52	47	63	57	51	47	60	55	50	46	57	53	49	45	43
等価発光面積	cm^2	2.0		69	63	58	54	68	62	57	54	65	60	56	52	62	58	54	52	49
		2.5		72	67	62	59	70	66	62	58	68	63	60	57	65	61	58	56	53
		3.0		74	69	65	62	72	68	65	61	70	66	63	60	67	64	61	59	56
		4.0		77	73	70	67	75	72	69	66	72	69	67	64	69	67	65	63	60
		5.0		78	75	72	70	77	74	71	69	74	71	69	67	71	69	67	66	63
		7.0		80	78	76	74	79	76	74	73	76	74	72	71	73	72	70	69	66
		10.0		81	80	78	77	80	78	77	76	77	76	75	74	75	74	73	72	69

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.12Hm	1.12Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

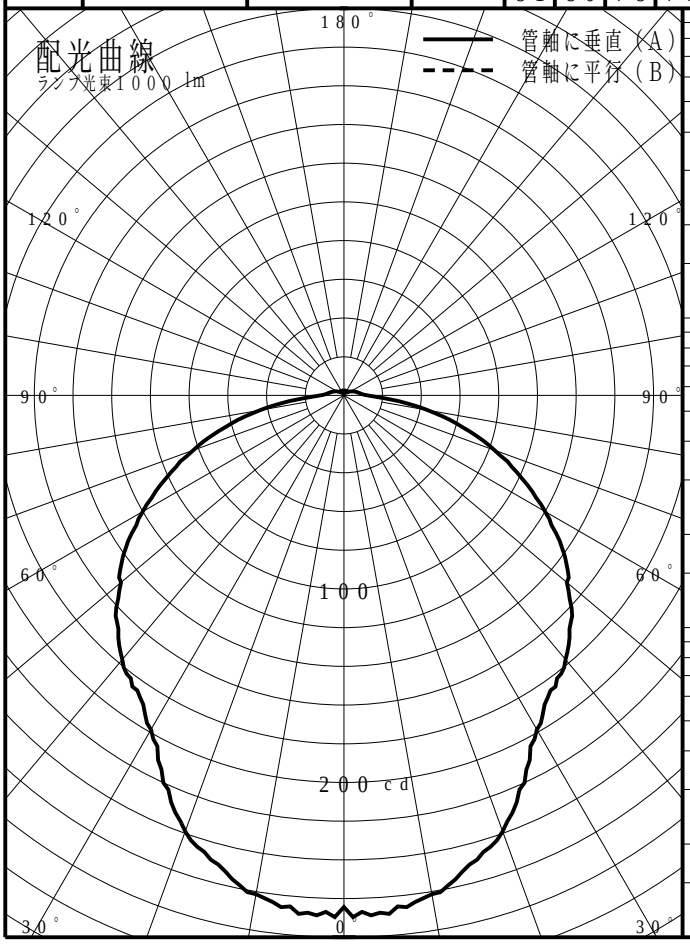

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

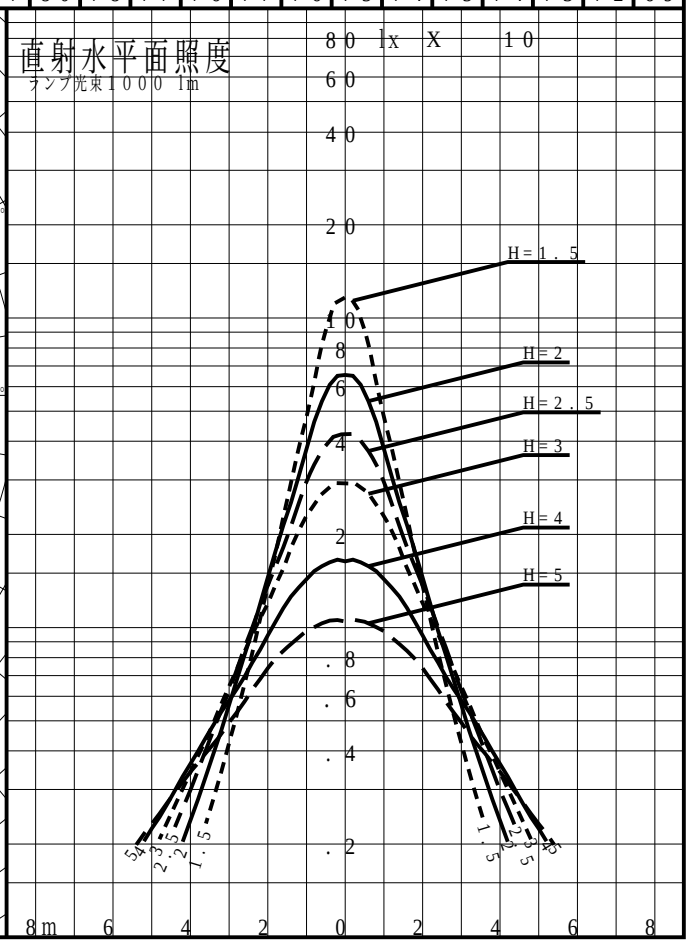

269.6
264.4

パナソニック株式会社