

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB15391

光源

LLD40402CQ1 (KAKUSAN) ×1 860.0 1m

管理番号

K0184437 (0) DR1

BZ分類

BZ3/1.4/BZ4

器具効率

40%

上方光束

2%

下方光束

38%

反射率

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.67	0.6	2.4	2.0	1.7	1.6	2.4	2.0	1.7	1.6	2.3	1.9	1.7	1.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5
0.63	0.8	2.8	2.4	2.1	1.9	2.7	2.4	2.1	1.9	2.6	2.3	2.1	1.9	2.5	2.2	2.0	1.9	1.8
0.56	1.0	3.0	2.7	2.4	2.2	3.0	2.6	2.4	2.2	2.8	2.6	2.3	2.2	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0

下方投影面積

良
中
否

cm²

等価発光面積

cm²

1.25	3.2	2.9	2.7	2.5	3.2	2.9	2.6	2.4	3.0	2.8	2.6	2.4	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3
1.5	3.4	3.1	2.8	2.6	3.3	3.0	2.8	2.6	3.2	2.9	2.8	2.6	3.1	2.9	2.7	2.6	2.5
2.0	3.6	3.3	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	2.9	3.4	3.2	3.0	2.9	3.3	3.1	2.9	2.8	2.7

取付高さ

器具間隔最大

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm


0.95Hm

0.95Hm

2.5	3.7	3.5	3.3	3.1	3.6	3.4	3.3	3.1	3.5	3.3	3.2	3.0	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9
3.0	3.8	3.6	3.4	3.3	3.7	3.5	3.4	3.2	3.6	3.4	3.3	3.2	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0
4.0	3.9	3.7	3.6	3.5	3.8	3.7	3.6	3.4	3.7	3.6	3.5	3.4	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2
5.0	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.8	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.3
7.0	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0	3.9	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4
10.0	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.5

配光曲線

ラング光束1000lm

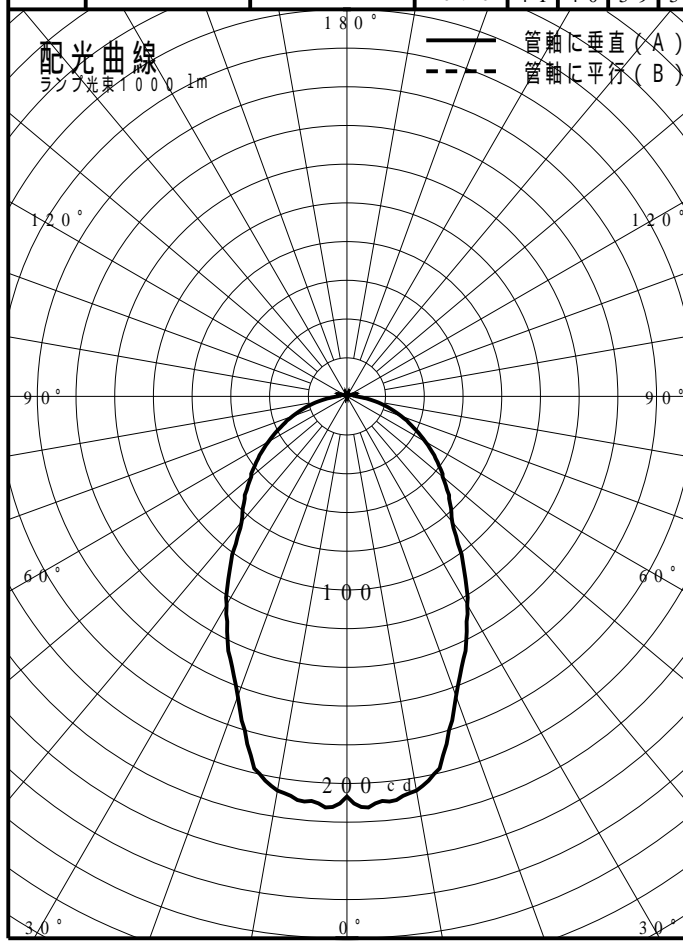

直射水平面照度

ラング光束1000lm

