屋内照明器具特性

品番（品名）	NNCF22215J(JYOUJI_CEILIN
光源	LED5000_85_1600 x1　　1600.0 lm
管理番号	K0194929(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.98 m	1.97 m
2	2.64	2.59
2.5	3.3	3.21
3	3.97	3.85

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	55	43	35	30	54	42	35	29	51	40	34	29	48	39	33	28	26			
0.8	65	53	46	40	63	52	45	39	60	50	44	39	57	49	43	38	35			
1.0	72	61	53	47	70	60	52	47	66	57	51	46	62	55	49	45	42			
1.25	78	68	60	55	76	66	60	54	72	64	58	53	68	61	56	52	49			
1.5	82	73	66	60	80	71	65	60	76	69	63	58	72	66	61	57	54			
2.0	88	80	74	69	85	78	73	68	81	75	70	66	77	73	68	65	61			
2.5	91	85	79	74	89	83	78	74	85	80	75	72	81	77	73	70	66			
3.0	94	88	83	79	91	86	82	78	87	83	79	76	83	80	77	74	70			
4.0	97	92	88	85	95	90	87	83	91	87	84	81	87	84	81	79	75			
5.0	99	95	92	88	97	93	90	87	93	90	87	85	89	86	84	82	78			
7.0	101	98	95	93	99	96	94	92	95	93	91	89	91	90	88	86	82			
10.0	103	101	99	97	101	99	97	95	97	95	94	92	93	92	91	89	85			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

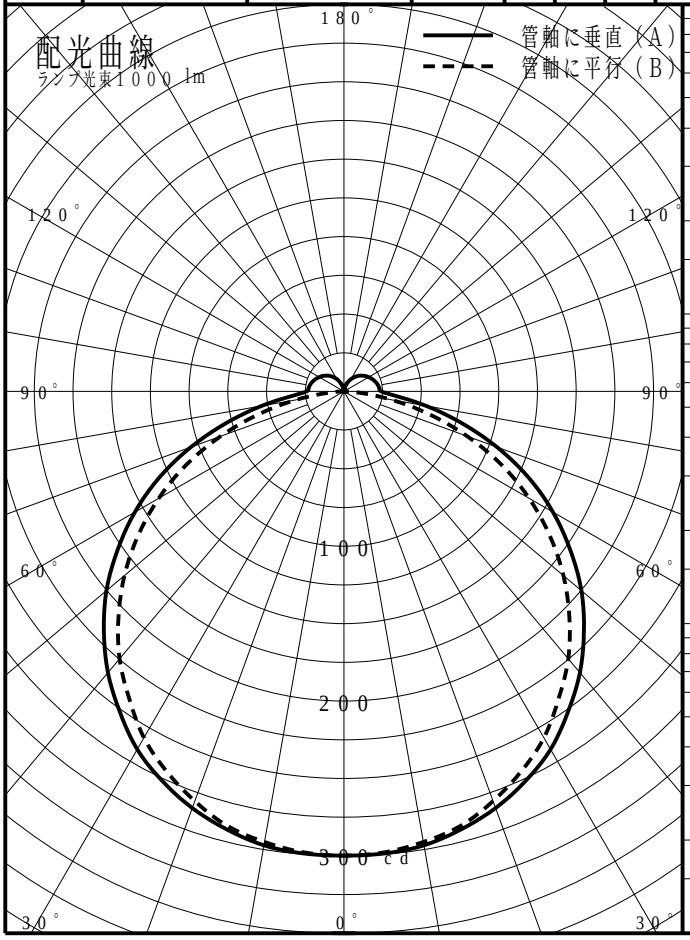

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

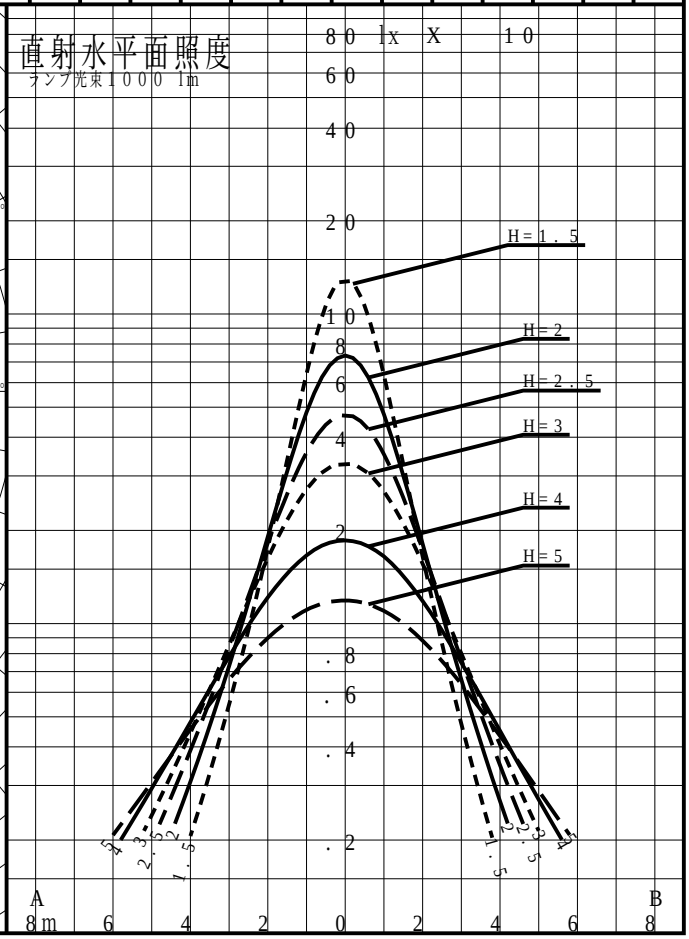

パナソニックエレクトリックワークス株式会社