屋内照明器具特性

品番（品名）	NNCF22215J(JYOUJI_WALL)
光源	LED5000_85_1600 x1　　1600.0 lm
管理番号	K0194241(0)DB1
BZ分類	BZ10/6.0/BZ9

器具効率	100 %
上方光束	51 %
下方光束	49 %

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	0 m	1.95 m
2	0	2.55
2.5	0	3.15
3	0	3.76

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	43	30	22	17	39	28	20	15	32	23	17	12	25	18	13	9	4
0.8	51	39	30	24	47	35	27	22	38	29	23	18	30	23	18	14	7
1.0	57	45	36	29	52	41	33	27	42	34	27	22	33	27	22	18	10
1.25	63	51	42	36	57	47	39	33	46	38	32	27	37	31	26	22	12
1.5	67	56	48	41	61	51	44	38	50	42	36	31	40	34	29	25	15
2.0	73	63	55	49	66	58	51	45	55	48	42	38	44	39	34	31	19
2.5	76	68	61	55	70	62	56	51	58	52	47	43	47	42	38	35	22
3.0	79	71	65	59	73	66	60	55	60	55	50	46	49	45	41	38	25
4.0	83	76	71	66	76	71	65	61	64	59	55	51	52	48	45	42	28
5.0	85	80	75	70	78	74	69	65	66	62	58	55	54	51	48	46	31
7.0	88	84	80	76	81	77	74	71	69	66	63	60	56	54	52	50	34
10.0	90	87	84	81	84	81	78	75	71	69	66	64	59	57	55	53	37

配光曲線

ランプ光束1000 lm

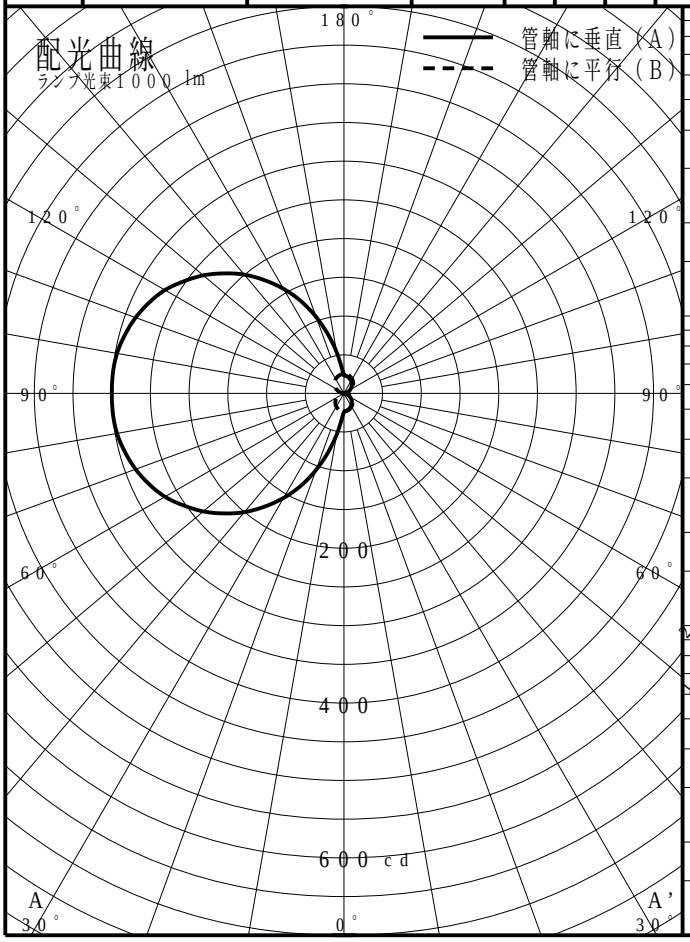

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

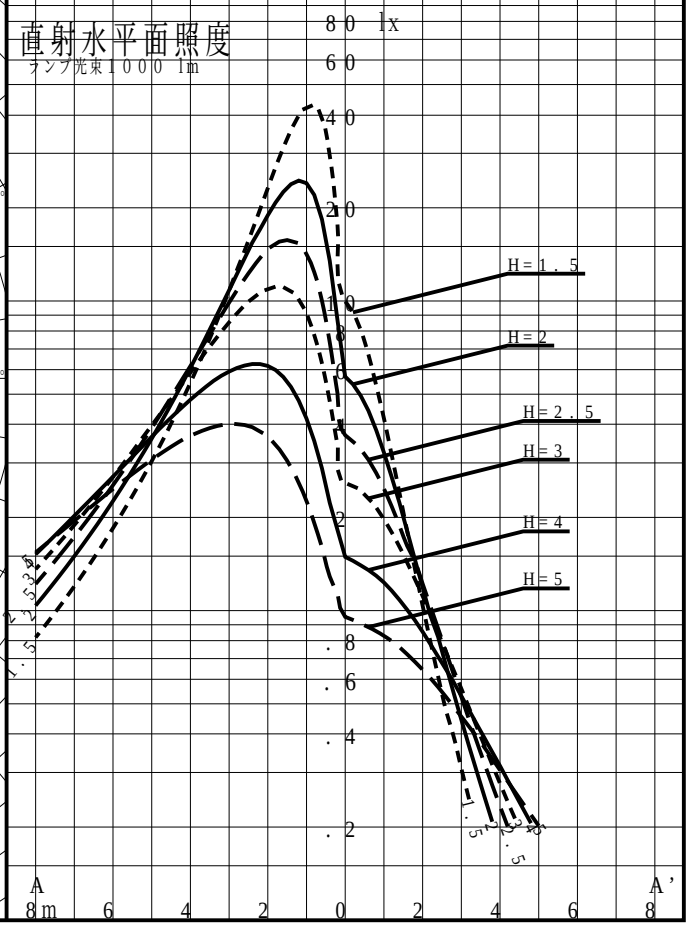

パナソニックエレクトリックワークス株式会社