屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15390
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176263(0)DR1
BZ分類	BZ4/3.5/BZ5

器具効率	50 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	48 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		29	23	20	17	28	23	20	17	27	22	19	17	26	22	19	17	16
	中 0.63	0.8		34	28	25	22	33	28	24	22	32	27	24	22	30	26	24	21	20
	否 0.56	1.0		37	32	28	25	36	31	28	25	34	30	27	25	33	29	27	25	23
下方投影面積	cm^2	1.25		40	35	32	29	39	34	31	29	37	33	31	28	36	32	30	28	27
		1.5		42	37	34	31	41	37	34	31	39	36	33	31	37	35	32	30	29
等価発光面積	cm^2	2.0		44	41	38	35	43	40	37	35	42	39	37	35	40	38	36	34	32
		2.5		46	43	40	38	45	42	40	38	43	41	39	37	42	40	38	36	35
		3.0		47	44	42	40	46	44	42	40	44	42	41	39	43	41	40	38	37
		4.0		49	46	45	43	48	46	44	42	46	44	43	42	44	43	42	41	39
		5.0		49	48	46	45	49	47	46	44	47	46	44	43	45	44	43	42	41
		7.0		51	49	48	47	50	48	47	46	48	47	46	45	47	46	45	44	42
		10.0		51	50	49	49	51	50	49	48	49	48	48	47	47	47	46	46	44

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.99H m	0.99H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

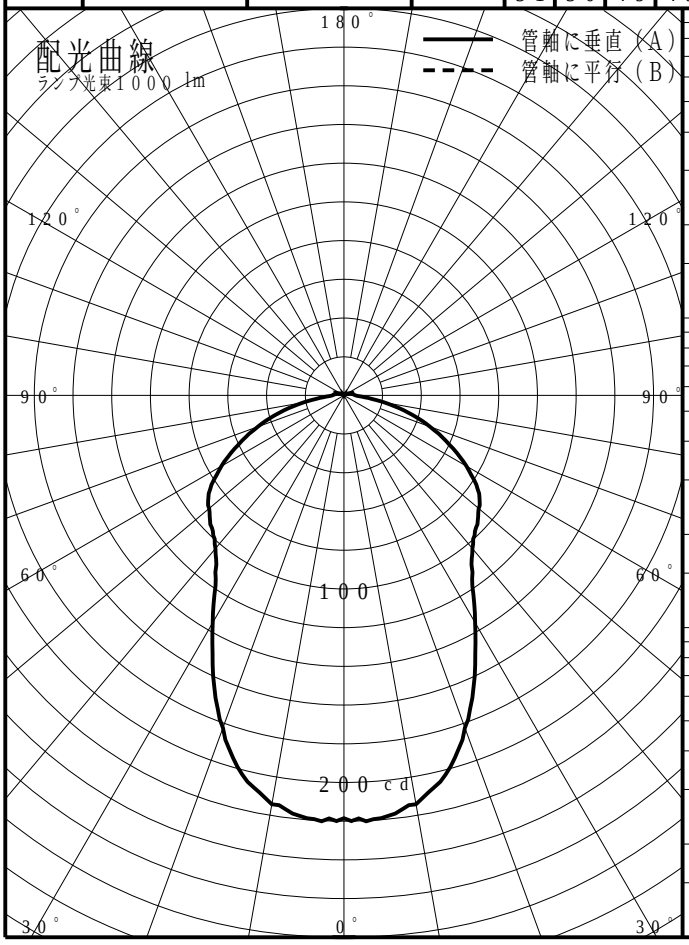

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

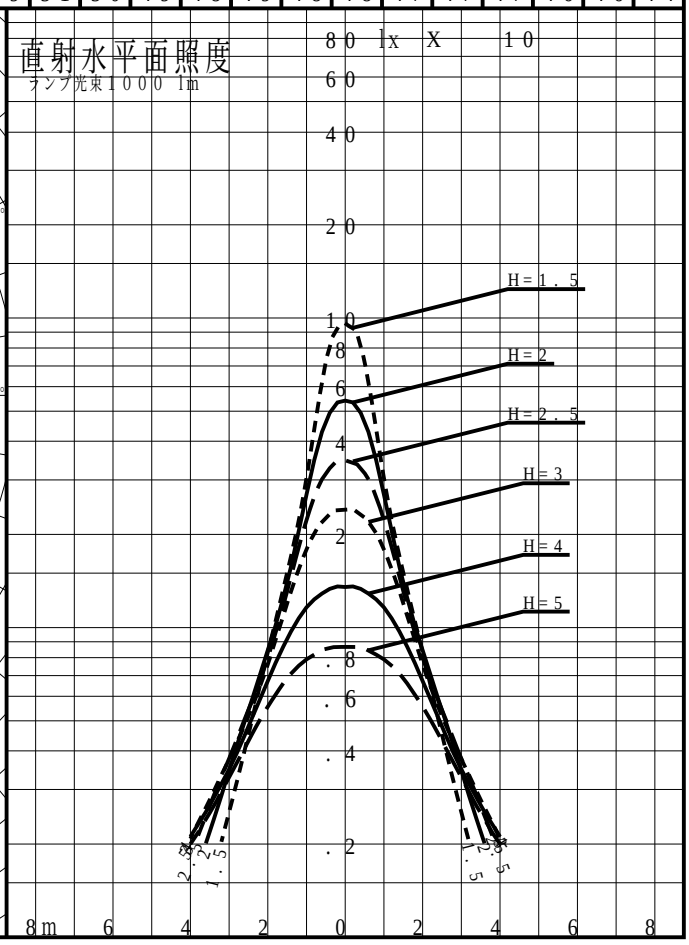

220.4
218.5

パナソニック株式会社