屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15391
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176269(0)DR1
BZ分類	BZ4/6.0/BZ5

器具効率	51 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	30	24	21	18	30	24	21	18	28	24	20	18	27	23	20	18	17
	中 0.63	0.8	35	29	26	23	34	29	25	23	33	28	25	23	31	27	25	22	21
	否 0.56	1.0	38	33	29	26	37	32	29	26	36	32	28	26	34	31	28	26	25
下方投影面積	cm^2	1.25	41	36	33	30	40	36	32	30	38	35	32	29	37	34	31	29	28
		1.5	43	39	35	33	42	38	35	32	40	37	34	32	39	36	34	32	30
等価発光面積	cm^2	2.0	46	42	39	37	45	41	39	36	43	40	38	36	41	39	37	35	34
		2.5	47	44	42	39	46	43	41	39	45	42	40	38	43	41	39	38	36
		3.0	48	46	43	41	47	45	43	41	46	44	42	40	44	42	41	40	38
		4.0	50	48	46	44	49	47	45	44	47	46	44	43	46	44	43	42	40
		5.0	51	49	47	46	50	48	47	46	48	47	46	45	47	46	45	44	42
		7.0	52	51	49	48	51	50	49	48	49	48	48	47	48	47	46	46	44
		10.0	53	52	51	50	52	51	50	49	50	50	49	48	49	48	48	47	45

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.96Hm	0.96Hm

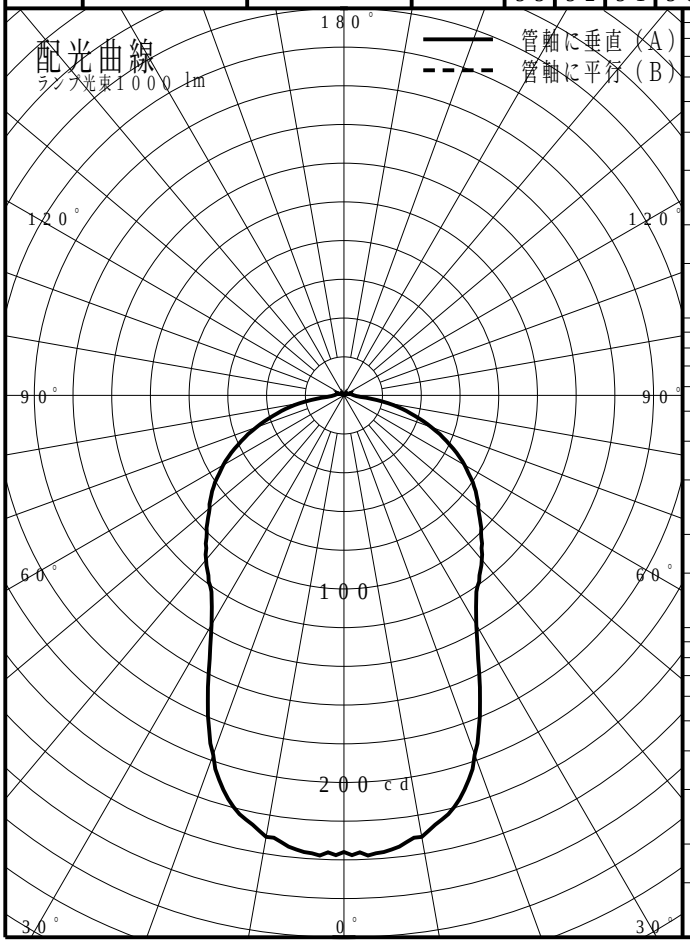

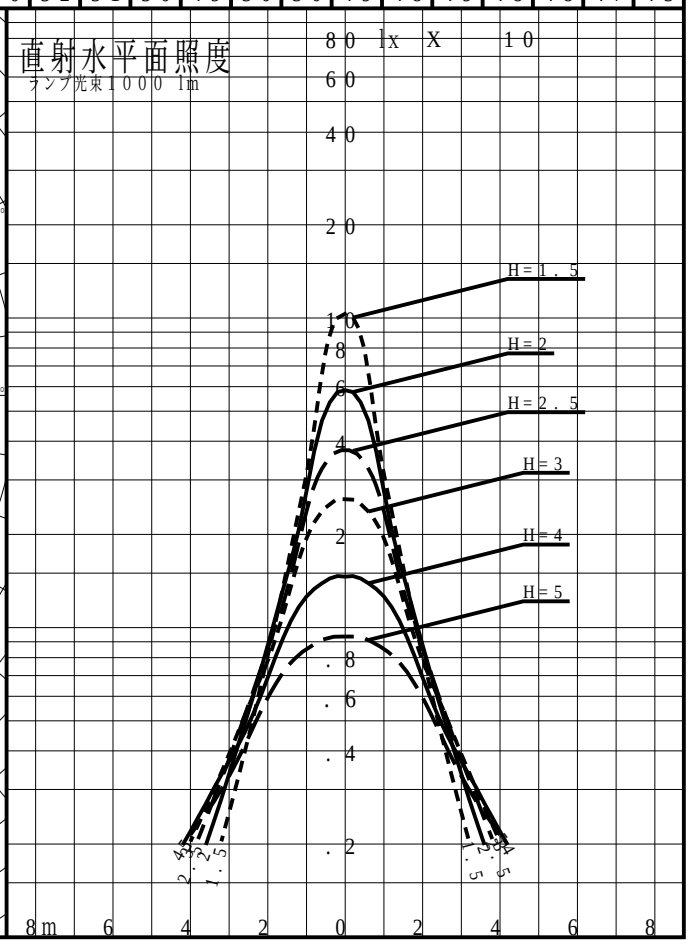

238.1
236.0

パナソニック株式会社