屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15393
光源	LLD3020LCB1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0175756(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	70 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	70 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	62	59	57	55	62	59	57	55	61	58	56	55	60	58	56	55	54
	中 0.63	0.8	66	63	61	59	65	62	60	59	64	62	60	59	63	61	60	59	58
	否 0.56	1.0	68	65	63	62	67	65	63	61	66	64	62	61	65	63	62	61	60
下方投影面積	cm^2	1.25	69	67	65	64	69	66	65	64	68	66	64	63	67	65	64	63	62
		1.5	70	68	67	65	70	68	66	65	68	67	66	65	67	66	65	64	63
等価発光面積	cm^2	2.0	72	70	68	67	71	69	68	67	70	68	67	66	69	67	67	66	65
		2.5	72	71	70	69	72	70	69	68	70	69	68	68	69	68	68	67	66
		3.0	73	72	71	70	72	71	70	69	71	70	69	68	70	69	68	68	66
		4.0	74	73	72	71	73	72	71	70	71	71	70	69	70	70	69	69	67
		5.0	74	73	72	72	73	72	72	71	72	71	71	70	70	70	70	69	67
		7.0	74	74	73	73	74	73	73	72	72	72	71	71	71	70	70	70	68
		10.0	75	74	74	73	74	74	73	73	72	72	72	72	71	71	71	70	68

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.42H m	0.42H m

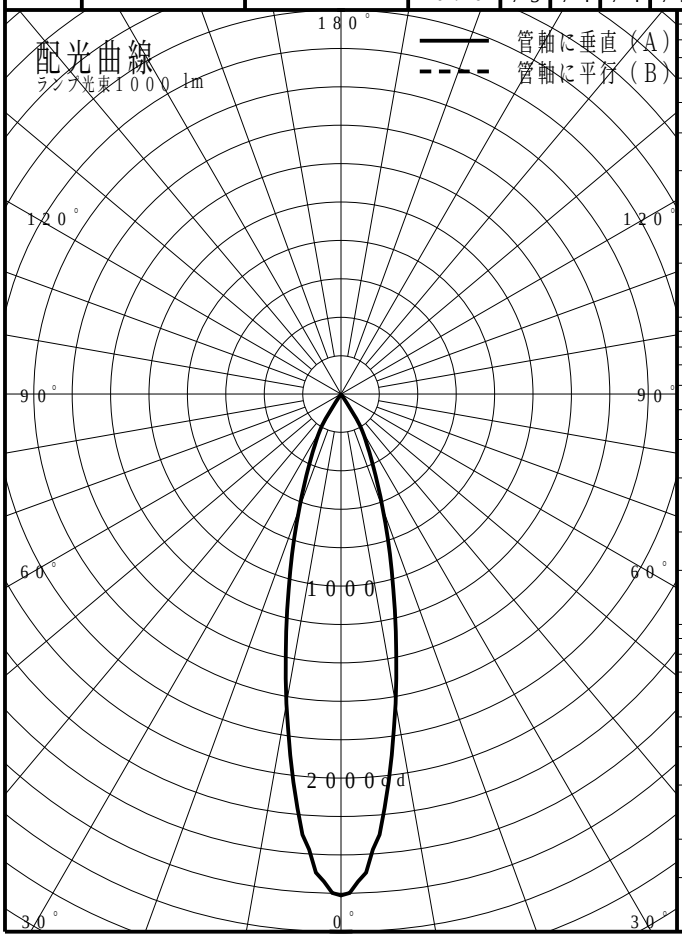

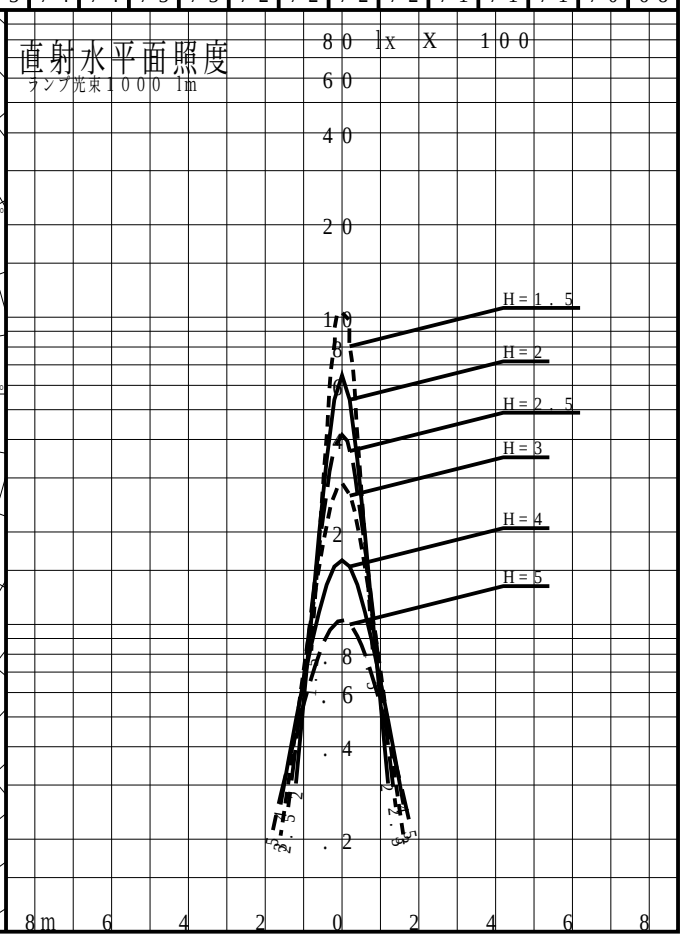

2611.1
2611.1

パナソニック株式会社