屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16703
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) x1　620.0 lm
管理番号	K0184647(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	68 %	反射率	天井 80 % / 壁 70 50 30 10 / 床 10 %
上方光束	0 %		
下方光束	68 %		
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		
下方投影面積	cm^2		
等価発光面積	cm^2		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.72H m	0.72H m

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
反射率 壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
反射率 床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	57	53	50	48	56	53	50	48	56	52	50	48	55	52	50	48	48
0.8	61	58	55	53	61	57	55	53	60	57	55	53	59	56	54	53	52
1.0	64	61	58	57	63	60	58	56	62	59	58	56	61	59	57	56	55
1.25	66	63	61	59	65	63	61	59	64	62	60	59	63	61	60	58	58
1.5	67	65	63	61	66	64	62	61	65	63	62	61	64	62	61	60	59
2.0	69	67	65	64	68	66	65	63	67	65	64	63	65	64	63	62	61
2.5	70	68	67	65	69	67	66	65	68	66	65	64	66	65	64	64	62
3.0	70	69	68	66	69	68	67	66	68	67	66	65	67	66	65	64	63
4.0	71	70	69	68	70	69	68	68	69	68	67	67	68	67	66	66	64
5.0	71	71	70	69	71	70	69	68	69	69	68	67	68	67	67	66	65
7.0	72	71	71	70	71	71	70	69	70	69	69	68	68	68	68	67	66
10.0	72	72	71	71	72	71	71	70	70	70	69	69	69	68	68	68	66

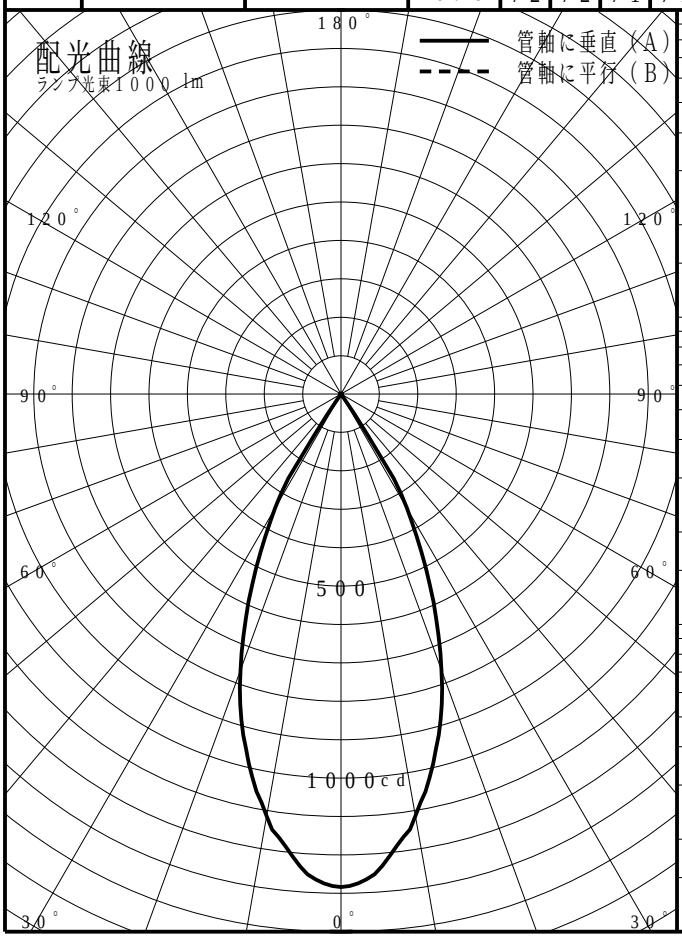

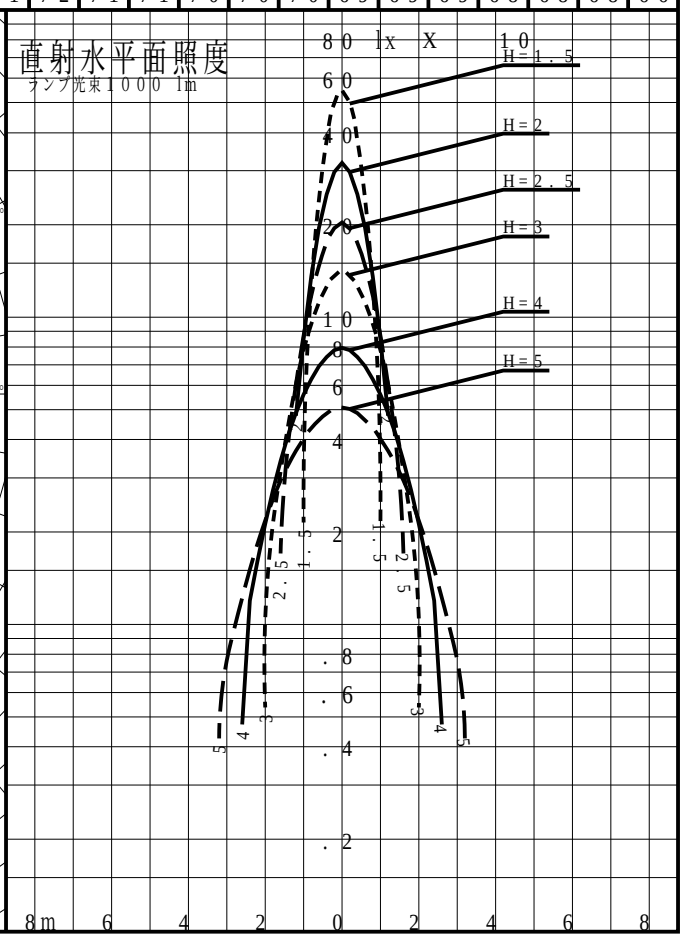

1283.8
1283.8

パナソニック株式会社