屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16707
光源	LLD40001CQ1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0175669(1)DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		42	36	33	30	41	36	33	30	40	35	32	30	39	35	32	30	29
	中 0.63	0.8		47	42	38	36	46	41	38	36	45	41	38	36	43	40	37	35	34
	否 0.56	1.0		50	46	42	40	49	45	42	40	48	44	41	39	46	43	41	39	38
下方投影面積	cm^2	1.25		53	49	46	43	52	48	45	43	50	47	45	43	49	46	44	42	41
		1.5		55	51	48	46	54	51	48	46	52	49	47	45	51	48	46	45	43
等価発光面積	cm^2	2.0		57	54	52	50	56	54	51	49	55	52	50	49	53	51	49	48	46
		2.5		59	56	54	52	58	55	53	52	56	54	52	51	54	53	51	50	48
		3.0		60	58	56	54	59	57	55	53	57	55	54	53	55	54	53	52	50
		4.0		61	59	58	56	60	58	57	56	58	57	56	55	57	56	55	54	52
		5.0		62	60	59	58	61	60	58	57	59	58	57	56	57	57	56	55	53
		7.0		63	62	61	60	62	61	60	59	60	59	58	58	58	58	57	56	54
		10.0		63	63	62	61	62	62	61	60	61	60	60	59	59	58	58	58	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.23H m	1.23H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

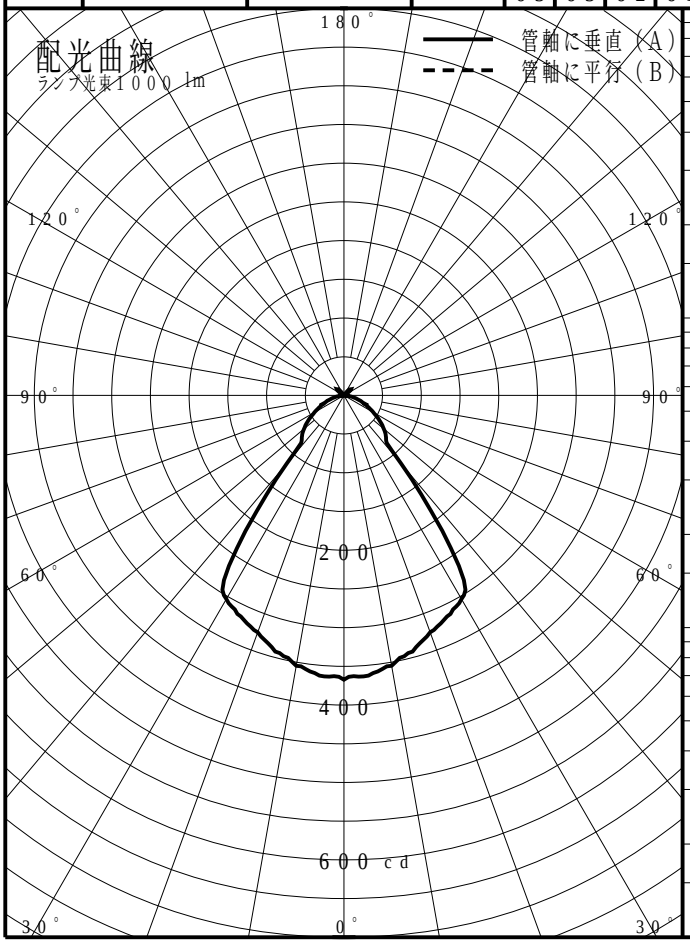

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

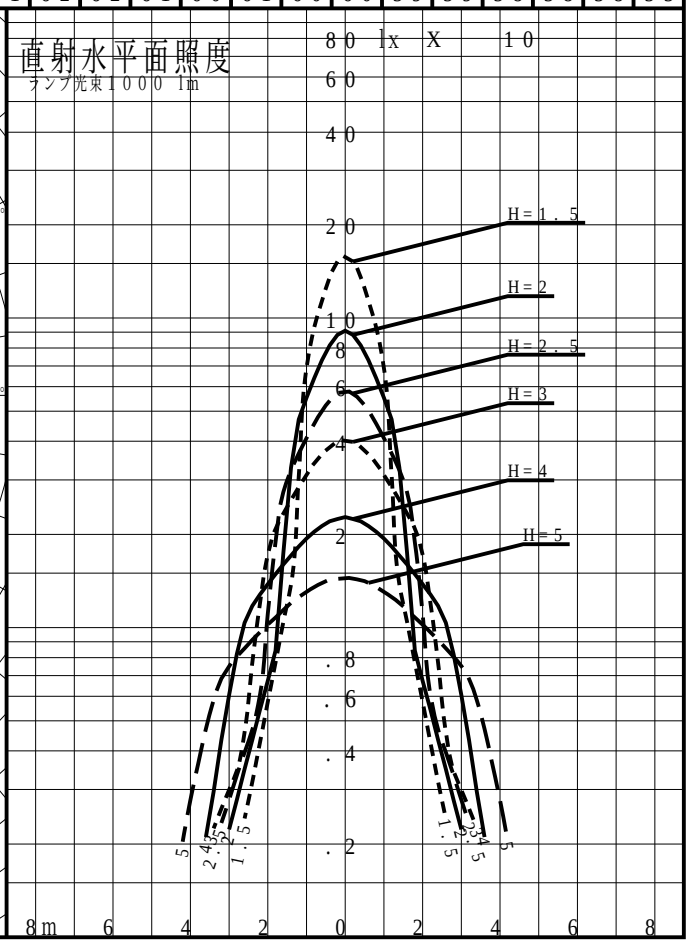

367.4
367.4

パナソニック株式会社