屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16778
光源	LLD2000MLCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175751（2）DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	62 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	60 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		43	37	34	31	42	37	34	31	41	36	33	31	40	36	33	31	30
	中 0.63	0.8		48	43	40	37	47	43	39	37	46	42	39	37	44	41	38	36	35
	否 0.56	1.0		52	47	44	41	51	46	43	41	49	45	43	40	48	44	42	40	39
下方投影面積	cm^2	1.25		54	50	47	45	54	50	47	44	52	49	46	44	50	47	45	43	42
		1.5		56	53	50	47	55	52	49	47	54	51	48	46	52	49	47	46	44
等価発光面積	cm^2	2.0		59	56	53	51	58	55	53	51	56	54	52	50	54	52	51	49	47
		2.5		60	58	56	54	59	57	55	53	57	55	54	52	56	54	53	51	50
		3.0		61	59	57	55	60	58	57	55	59	57	55	54	57	55	54	53	51
		4.0		63	61	59	58	62	60	59	57	60	58	57	56	58	57	56	55	53
		5.0		63	62	61	59	62	61	60	59	61	59	58	58	59	58	57	56	54
		7.0		64	63	62	61	63	62	61	61	62	61	60	59	60	59	58	58	56
		10.0		65	64	64	63	64	63	63	62	62	62	61	61	60	60	59	59	57

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.24H m	1.24H m

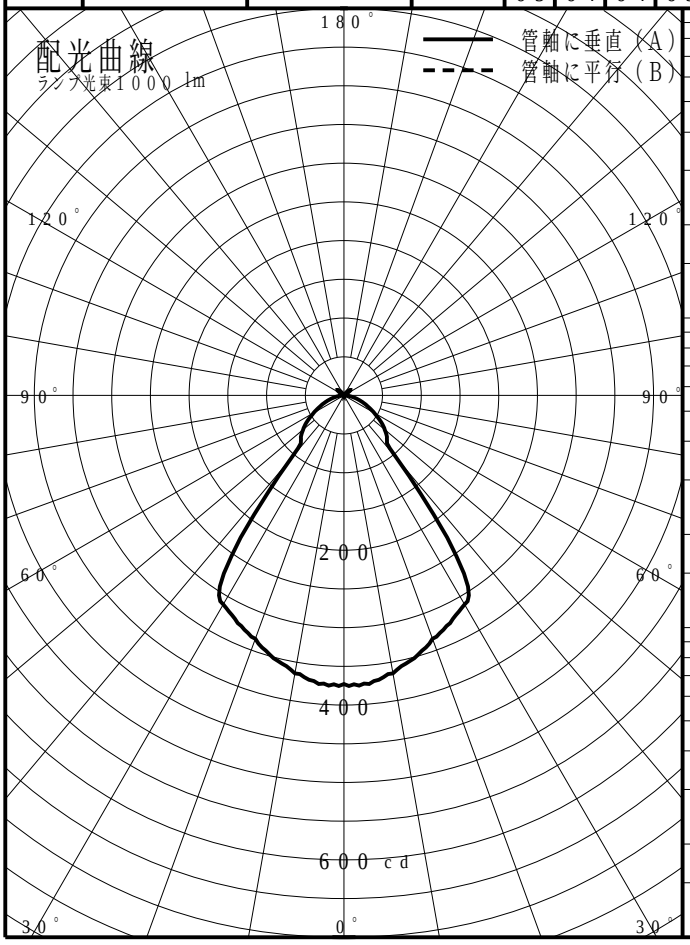

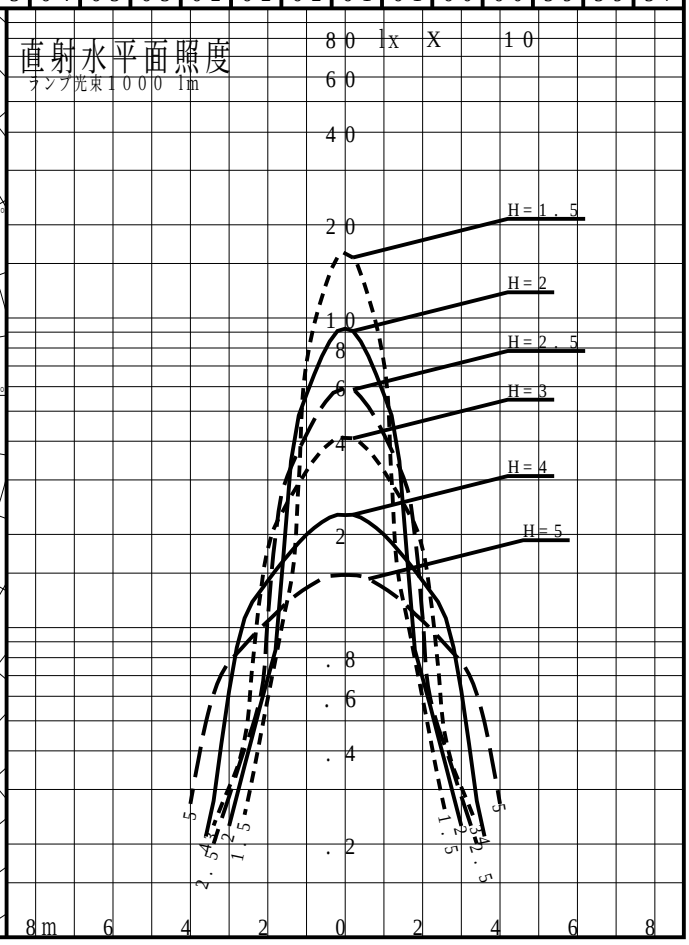

375.4
372.9

パナソニック株式会社